

*Rubio*<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
The Power of One

# CATALOGUE DES PRODUITS

2023

Protège et  
colore le bois  
en une seule  
couche.



Wood lives.  
Outlives.  
Outlasts.  
Even after a tree is felled.  
It continues to retract, shrink, swell.  
No matter how many rings it counts.  
Wood lives...  
Only once.  
Once for you to read every grain and fibre.  
Once to cherish its knots and twists.  
Once to feel the warmth of the wood.

Only once, that's fragile.  
That's why we believe wood deserves the best protection.  
Wood deserves the power of Rubio Monocoat.

The power of one layer.

One time,  
to save time.  
So you gain time.

One time,  
to give back.  
Back to Mother Nature.

One time,  
to get the perfect touch.  
For your touch of creativity.

That's why Rubio Monocoat is the one.  
The one for your wooden creations.  
The one for you.

Rubio Monocoat.  
The Power of One.

## UN MESSAGE DE NOTRE PDG



### **Cher membre de la famille Rubio Monocoat,**

La création du bois par la nature prend des années. Nous sommes donc convaincus que cette matière précieuse doit être traitée avec respect et doit être bien protégée. Quotidiennement notre équipe innove au niveau qualitatif pour permettre à nos clients de protéger le bois dans toute sa splendeur et de créer de magnifiques projets. Nous voulons faire ceci d'une manière qui est bénéfique pour notre famille, notre famille Rubio Monocoat, notre communauté mondiale de professionnels du bois – avant tout – notre planète.

C'est ainsi que nous joignons le geste à la parole :

→ Redonner aux personnes dans le besoin  
*Vente aux enchères caritative : « Makers Challenge » aux États-Unis et en Belgique*

→ Viser la neutralité au carbone  
*Voitures électriques, panneaux solaires, emballages recyclables, ...*

→ Optimiser nos produits  
*Sans COV, sans danger pour les aliments et les jouets, le premier dans le secteur du bois à avoir obtenu le label Eurofins Gold, le label GreenGuard Gold, ...*

Nous plaçons la barre très haut dans tous ces domaines et nous mettons tout en œuvre pour répondre aux normes les plus strictes.

Il est clair que nous ne serions nulle part sans nos partenaires et nos clients dans le monde entier. Nous les remercions de leur confiance en notre entreprise et en nos produits, de partager leurs projets incroyables, de défendre nos valeurs, ...

Grâce à eux, notre entreprise ne cesse de croître.  
Grâce à eux, nous avons pu ouvrir notre troisième usine.  
Grâce à eux, notre famille s'épanouit.

**WIM MAES**  
PDG, Rubio Monocoat

## **POURQUOI CHOISIR RUBIO MONOCOAT ? 05**

> INNOVATION	06
Liaison moléculaire	06
Crème à base de cire	08
Le système ignifuge	08
0% COV	09
Certificats	10
> ÉCOLOGIE	12
Notre histoire EcoConsciente	13
La neutralité carbone	14
> HISTOIRE	16
<b>INTÉRIEUR</b>	<b>18</b>
> OIL PLUS 2C	20
Outils	26
Application	27
Préparation	28
Prétraitement	30
> PRE-AGING	30
> PRECOLOR EASY	32
Entretien	34
Taches	38
Rafrâichissement & Rénovation	40
Soin	42
> FR OIL SYSTEM	44
> EASY DÉCO	46
> INVISIBLE PROTECTOR	50
<b>EXTÉRIEUR</b>	<b>52</b>
> SATURABOIS	54
Outils	58
Application	59
Préparation	61
Prétraitement	62
Entretien	64
Rafrâichissement & Rénovation	66
> WOODCREAM	68
Outils	72
Application	73
> WOODCREAM SOFTENER	74
<b>APERÇU DES PRODUITS</b>	<b>76</b>
> SERVICE	78
Solutions	78
Academy	79
Témoignages de nos clients	80
> ENGAGEMENT SOCIAL	81

## POURQUOI CHOISIR **Rubio Monocoat**?

Rubio Monocoat est une marque de qualité.  
Nous nous différencions des autres acteurs du marché grâce à plusieurs choses.



### > **LA FAMILLE**

Il est important pour nous de prendre soin les uns des autres, comme une famille. Nous le faisons au sein de l'entreprise pour nos employés et par le biais de la communauté Rubio Monocoat.



### > **LA PASSION**

Notre passion pour le travail du bois est ce qui nous anime. C'est grâce à cette passion que nous inspirons et aidons les gens.



### > **LE SAVOIR-FAIRE**

Nous ne nous contentons pas de dire que nous sommes des experts dans notre domaine. Nos produits et services en témoignent au quotidien, ce qui fait notre crédibilité.



### > **LA LONGÉVITÉ**

Nous nous concentrons sur l'innovation pour améliorer la durée de vie de la planète et de votre bois. L'écologie et la durabilité sont essentielles pour nos produits.



### > **DIGNE DE CONFIANCE**

Vous pouvez nous faire confiance pour vous donner de bons conseils et vous fournir des produits de qualité. Nous sommes très à l'écoute de vos attentes, car cela nous tient réellement à cœur. Si vous utilisez nos produits, vous pouvez avoir une confiance totale au résultat final.

Island Rest, Isle of Wight, Angleterre

**Produit** Saturabois

**Couleur** Black

**Type de bois** Mélèze

**Remerciements à** Ström Architects, Photographie © Hufton & Crow



## INNOVATION

Rubio Monocoat met tout en œuvre pour être un acteur du marché innovant. Bon nombre de nos produits témoignent de cette innovation de qualité. Nos huiles sont basées sur la liaison moléculaire, nous avons lancé une crème de cire et nous proposons également un système ignifuge. Les nombreux certificats obtenus par nos produits soulignent la qualité de notre gamme de produits.


### Liaison Moléculaire - Oil Plus 2C, Easy Déco & Saturabois

Rubio Monocoat est la référence pour une protection du bois **écologique et de qualité**. La technologie avancée de liaison moléculaire qui sert de base au fonctionnement de Rubio Monocoat, rend les huiles Rubio Monocoat non seulement **durables**, mais aussi **extrêmement économiques et faciles à utiliser**. L'huile Rubio Monocoat s'incruste rapidement dans les premiers microns de la surface du bois par sa **réaction moléculaire** (pas de formation de film, pas de méthode de saturation). Cette technologie unique distingue Rubio Monocoat depuis des années d'autres produits de protection du bois.



#### VERNIS

- Filmogène
- Plusieurs couches (ponçage intermédiaire)
- Irréparable
- Aspect non naturel

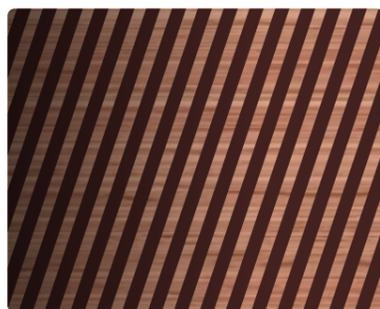

#### HUILES ET CIRES TRADITIONNELLES

- Saturation
- Plusieurs couches
- Réparation difficile (chevauchements)
- Entretien intensif



#### HUILE RUBIO MONOCOAT

- + Liaison moléculaire (pas de chevauchements)
- + En une et unique couche
- + Entretien facile
- + Garde l'aspect naturel du bois

Grâce à la **liaison moléculaire**, l'huile **Rubio Monocoat présente les caractéristiques suivantes ...**



#### UNE SEULE COUCHE

Grâce à cette technologie, la couleur et la protection peuvent être appliquées en une seule couche. Appliquer une deuxième couche n'a pas de sens: elle ne peut plus se fixer sur les fibres déjà traitées ni sur la couche Rubio Monocoat déjà fixée. Cela signifie aussi que la consommation de cette huile est inférieure aux systèmes traditionnels d'huile.



#### PAS DE CHEVAUchemENTS

Une fois la liaison moléculaire faite avec les celluloses libres du bois, tout produit superflu ne pourra être absorbé par celles-ci ou par la couche de Rubio Monocoat déjà liée. Ce qui a pour résultat que tous chevauchements occasionnels sera impossible.



#### PROTECTION DURABLE

La liaison moléculaire permet de développer une protection durable et résistante. Pour obtenir cette liaison moléculaire, il est important de respecter un temps d'action de quelques minutes. Plus les fibres sont liées, meilleure est la protection.



#### COULEURS UNIQUES

La pigmentation unique de la technologie Rubio Monocoat permet d'obtenir une coloration plus intense, et ceci en une seule couche, sans influencer l'apparence naturelle du bois.

0%

#### VOC INGRÉDIENTS NATURELS

L'huile Rubio Monocoat ne contient pas d'eau ni de solvants et se base sur des ingrédients naturels. Les produits sont sûrs pour l'utilisateur et son environnement.



#### TOUS LES SUPPORTS EN BOIS

L'huile Rubio Monocoat peut être appliquée sur la plupart des supports en bois, tant pour les sols que pour le mobilier (bois massif, placage, etc.).



#### FACILE À ENTREtenir

Les surfaces traitées avec l'huile Rubio Monocoat sont faciles à entretenir. Les rayures locales peuvent se réparer très aisément.

## INNOVATION

### La crème de cire

WoodCream est une crème à base de cire qui colore et protège votre bois. La technologie hydrophobe WoodCream et sa structure crémeuse unique offrent des avantages importants au niveau du produit tout comme de son application :



#### CRÈME À BASE DE CIRE

- › Application facile
- › Contact prolongé avec le bois : une durée suffisante pour l'absorption optimale de WoodCream
- › Les pores du bois ne sont pas recouverts
- › Application en une ou plusieurs couches
- › Consommation très faible

#### NOURRISSANT

- › La surface du bois reste perméable à la vapeur
- › Sans matière de charge, ne forme pas de film étanche (contrairement à la peinture, les vernis)
- › Ne s'écaille pas : durée de vie plus longue

#### RESPIRANT

- › Les pores du bois restent ouverts
- › La régulation de l'humidité est conservée
- › Hydrofuge, l'air et la vapeur de l'eau peuvent néanmoins passer à travers
- › Préserve l'aspect naturel du bois

#### HYDROFUGE

- › Crème hydrophobe
- › Effet déperlant de longue durée
- › Protection très durable contre les intempéries

#### AUTONETTOYANT

- › Les gouttes d'eau glissent sur le bois, éliminant les saletés de la surface
- › Réduit le risque de croissance de micro-organismes (algues, moisissures, champignons)
- › Préviend les dommages causés par le gel

## Le système ignifuge

Nous avons également développé une huile avec un effet ignifuge. Le système d'huile est composé de :

- › Un apprêt qui doit être appliqué en premier : FR Base
- › Un produit protecteur qui s'appuie également sur la liaison moléculaire : FR Oil 2C

Le système protège et colore les sols en bois et offre simultanément un effet ignifuge. Ce produit convient donc parfaitement aux espaces publics (restaurants, bureaux, musées, ...). FR Oil System est unique, car il est basé sur notre technologie de liaison moléculaire, ne contient pas de sels et limite le développement de la fumée.



## INNOVATION

### 0% COV: sûr pour l'utilisateur et l'environnement

#### QU'EST-CE QUE LES COV ?

'Composants Organiques Volatiles' est le nom générique des particules chimiques, qui s'évaporent de l'huile pendant l'application. 'Organique' réfère à la composition chimique des composants, tandis que 'volatile' indique qu'ils s'évaporent au séchage de l'huile.

#### POURQUOI SONT-ILS DANGEREUX ?

Les produits contenant des COV sont réglementés par les organes législatifs car ils libèrent des vapeurs dangereuses pour l'homme et l'environnement :

- › Un contact excessif avec les COV peut provoquer des réactions allergiques, des problèmes respiratoires et des problèmes oculaires.
- › En outre, ils abîment la couche d'ozone et intensifient l'effet de serre.

Malgré les risques des COV, les fabricants refusent de les bannir complètement. Ils réduisent les teneurs en COV le plus possible, mais ils ne les bannissent que très rarement. En effet, les COV facilitent considérablement le processus d'application des produits de finition du bois traditionnels.

#### RUBIO MONOCOAT, LA PREMIÈRE HUILE CONTENANT RÉELLEMENT 0% DE COV

Nous avons placé la barre très haut, dès la phase de développement de la première huile Rubio Monocoat - trois ans avant la première réglementation COV - en termes d'exclusion de seuils nocifs pendant l'application de nos produits. Nous n'avons donc pas opté pour un "taux faible en COV", mais résolument pour une formule 0% de COV. En revanche, le fonctionnement de l'huile Rubio Monocoat est basé sur la liaison moléculaire, de sorte que les substances dangereuses peuvent être totalement exclues, sans compromis en termes de qualité.



Nous pouvons donc affirmer que nous nous sommes fixés, depuis le tout début, aux normes d'émission, qui sont plus strictes que celles définies dans la loi actuelle de 2010.



# INNOVATION Certificats internationaux

# INNOVATION Certificats internationaux

GREENGUARD GOLD	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produits sans COV</li> <li>• Sûrs pour l'environnement et la santé de l'homme</li> <li>• Sûrs pour les écoles et les établissements de santé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Décerné uniquement aux produits d'intérieur conformes aux normes les plus strictes</li> <li>• Il a été scientifiquement prouvé qu'ils répondent à certaines des normes d'émissions chimiques tierces les plus strictes au monde</li> </ul>
EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La qualité du produit</li> <li>• Sa contribution à un environnement sain</li> <li>• Notre détermination à continuer de répondre aux normes les plus strictes en matière d'émissions que l'on attend de nous pour les années à venir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nous sommes les premiers dans le secteur du traitement du bois à avoir obtenu le certificat</li> <li>• Le label réunit les spécifications et exigences en matière d'émissions les plus pertinentes en Europe</li> </ul>
FOOD CONTACT COMPLIANCE - EUROFINS	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notre produit est conforme aux spécifications sous-jacentes du règlement-cadre européen 1935/2004 pour les matériaux en contact avec les aliments</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peut être utilisé sur du bois qui entre en contact avec les aliments et est sans danger pour un usage domestique (recommandé de plus en plus souvent pour de nombreux projets) :                         <ul style="list-style-type: none"> <li>– Planches à découper</li> <li>– Plans de travail de cuisine</li> <li>– Plateaux</li> </ul> </li> </ul>
TOY SAFETY EN 71-3 (DIRECTIVE EUROPÉENNE)	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Évaluation favorable quant à la migration de certains éléments dangereux, comme le baryum, le cadmium et le mercure, etc. dans différents types de jouets.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oil Plus 2C</li> <li>• Saturabois</li> <li>• Invisible Protector</li> <li>• Easy Déco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le bois traité avec Oil Plus 2C, Easy Déco, Saturabois ou Invisible Protector est sûr pour les enfants</li> </ul>
CERTIFICAT FR BFL-S1 – WARRINGTONFIREGENT	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notre produit est conforme aux normes EN 13501-1, EN ISO 11925-2 et EN ISO 9239-1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FR Oil System (FR Base + FR Oil 2C)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classification la plus élevée jamais obtenue par un système d'huile</li> <li>• Limite le développement de la fumée et ne contient pas de sels</li> </ul>

A+ LABEL – LÉGISLATION FRANÇAISE	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluation favorable de la teneur en COV dans nos produits</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oil Plus 2C</li> <li>• Invisible Protector</li> <li>• Easy Déco</li> <li>• Saturabois</li> <li>• WoodCream</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A+ indique les émissions les plus faibles</li> </ul>
Ü LABEL – DIBT (INSTITUT ALLEMANDE OFFICIEL ET INDÉPENDANT)	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluation favorable des émissions libérées par les produits industriels utilisés en intérieur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire pour chaque produit utilisé dans les espaces publics allemands, comme :                         <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cabinets médicaux</li> <li>– Hôpitaux</li> <li>– Bureaux</li> <li>– Magasins</li> </ul> </li> </ul>
M1 (FAIBLES ÉMISSIONS)	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluation favorable quant aux exigences en matière d'émissions pour les matériaux utilisés dans les espaces de travail ordinaires et les habitations en vue d'une bonne qualité de l'air intérieur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Améliore le développement et l'utilisation de matériaux de construction à faibles émissions</li> </ul>
B-EPD - DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE - SPF SANTÉ PUBLIQUE	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluation favorable de l'impact environnemental de notre produit, du début à la fin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le document B-EPD est valable dans de nombreux pays, car seul l'impact environnemental sur les transports doit être recalculé pour être applicable dans d'autres pays</li> <li>• Le B-EPD est basé sur l'ACV (Analyse du cycle de vie) par VITO.</li> </ul>
EMICODE®-LABEL EC1 PLUS - INSTITUT ALLEMANDE INDÉPENDANT GEV	GARANTIT	DÉCERNÉ À	SPÉCIAL PARCE QUE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluation favorable de l'échantillonnage aléatoire pour tester les propriétés d'émission de divers matériaux de construction</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oil Plus 2C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtention de la catégorie la plus élevée : le label EMICODE® EC1 PLUS (2010)</li> <li>• Les matériaux auxquels ce label est décerné répondent aux exigences environnementales et sanitaires les plus strictes</li> </ul>
	<p><b>ISO EN 9001:2008</b> Certificat de gestion de la qualité pour la recherche et la production. Cela indique que nous investissons dans une production de haute qualité et que nous optimisons constamment notre flux de travail.</p>		
		<p><b>ISO EN 14001:2009</b> Certificat d'éco-gestion. Cela signifie que nous mettons en œuvre une logistique durable et écologique dans notre système de gestion de la qualité existant.</p>	



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT est ECOCONSCIENT




Des matières premières durables aux emballages recyclés



Tout commence par **les graines de lin** comme base durable pour nos huiles.




La technologie de **la liaison moléculaire** garantit une consommation extrêmement faible par m<sup>2</sup>. Nous n'avons donc pas besoin d'un site de production sur-dimensionné.



Nous envoyons également **moins d'emballages** par projet.



Ainsi, nous **réduisons le transport** et par conséquent, les émissions de CO<sub>2</sub>.



Dans la pratique, notre huile contient 0 % de COV et elle est très saine à l'utilisation et tout aussi **saine pour l'environnement**.



Notre histoire durable se termine par un emballage **recyclé & recyclable**.

## ÉCOLOGIE Notre histoire EcoConsciente

### RUBIO MONOCOAT EST ECOCONSCIENT

Chez Rubio Monocoat, nous prenons au sérieux notre rôle d'entreprise durable. Lors du développement de notre gamme de produits durables, **la base de nos produits** est essentielle.

### MATÉRIAUX DURABLES : DE QUOI S'AGIT-IL EXACTEMENT ?

La durabilité des matériaux ne se limite pas à l'impact qu'ils ont sur l'environnement. La durabilité des produits comprend l'utilisation de matières premières naturelles et renouvelables, un processus de production correct, la sécurité pour l'utilisateur et son environnement, une longue durée de vie, etc.

Nos huiles sont à base de graines de lin. Le lin est une matière première durable, car la plante se régénère en un laps de temps relativement court et en quantités considérables. Notre WoodCream est à base de cire et notre Invisible Protector est basé sur une émulsion végétale de haute qualité (de la résine). Grâce à ces bases durables, nous réalisons également des consommations très faibles lors de l'application de nos produits.

### COMMENT RUBIO MONOCOAT INVESTIT-ELLE DANS LA DURABILITÉ ?

Notre orientation vers l'entrepreneuriat durable s'exprime dans le choix de nos matières premières, l'optimisation continue de nos processus de production, l'attention portée à l'impact de nos produits sur l'utilisateur et l'environnement, le respect des réglementations en matière de gestion des déchets, de pollution et d'approvisionnement énergétique, etc.

Notre histoire EcoConsciente montre à quel point nos produits sont écologiques, des matières premières durables aux emballages recyclés.



## ÉCOLOGIE

### La neutralité carbone

En plus de notre parcours EcoConscient, nous misons à long terme sur la neutralité carbone. La neutralité carbone est un processus très complexe que nous avons entamé en 2022 avec l'aide de notre partenaire tierce **Vinçotte**. Il nous accompagne dans cette démarche et confirme nos efforts en tant que partie indépendante.

Lorsque l'on vise la neutralité carbone, **3 phases** doivent être complétées :

1. **Phase de mesure** : dresser un profil des efforts déployés jusqu'à présent et des points à améliorer
2. **Phase d'action** : s'améliorer dans la mesure du possible avec les moyens et les ressources disponibles
3. **Phase de compensation** : compenser tout ce qui provoque des émissions et qui ne peut être amélioré

Début 2022, nous avons entamé notre phase de mesure. Mi-2022, nous avons achevé notre vaste processus de mesure. Nous connaissons désormais notre empreinte écologique et nous pouvons nous concentrer sur notre phase d'action. Nous avons établi cinq points à améliorer.



#### LA MOBILITÉ & LES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL

Vu le faible besoin en électricité de notre processus de production en soi, la mobilité est l'un de nos principaux points à améliorer. Cela consiste à étudier quasiment tout ce qui concerne les déplacements, comme

- Etudier les émissions carbone des **voyages** et choisir la meilleure option
  - Les voyages d'affaires
  - Les visites aux foires
- Les moyens de **déplacement** des employés
  - A vélo
  - En voiture : gasoil, essence, électrique, ...

Quant au premier point, nous compensons déjà nos miles aériens en nous acquittant d'un surplus pour des voyages neutres en carbone et nous envisageons des alternatives par les transports en commun plutôt que par avion ou en voiture privée. Nous nous penchons également sur les déplacements de nos employés. Pour notre **flotte de véhicules**, nous allons passer à des voitures **électriques** et nous aurons également 30 voitures de société électriques supplémentaires en leasing pour nos employés. A l'avenir, nous explorerons d'autres options pour limiter les émissions des trajets domicile-travail (vélos électriques, transports en commun, télétravail plus régulier, ...).



#### L'INFRASTRUCTURE

Nous pouvons également limiter nos émissions en améliorant notre infrastructure. A cette fin, nous avons acheté **418 panneaux solaires** à installer sur le toit de notre usine. La réduction de nos déchets en général et leur recyclage de la meilleure façon possible seront également au cœur de nos efforts.



#### L'ÉLECTRICITÉ

Comme mentionné ci-dessus, le besoin en électricité de notre processus de production est relativement faible. Il y a toutefois quelques petites améliorations à apporter pour économiser de l'énergie dans ce domaine, par exemple utiliser des lumières intelligentes dans les salles de réunion ou installer un coupe-circuit automatique pour éteindre les lumières, les écrans d'ordinateur, etc. après les heures de bureau.



#### LES MATÉRIAUX

Les matériaux que nous utilisons jouent également un rôle important. Comme illustré dans notre cycle EcoConscient à la page 12, les matières premières utilisées pour nos produits sont très durables. Bien sûr, les matériaux comprennent également l'emballage, la distance parcourue pour le transport des matières premières, le mode de transport, ...

**L'université de Hasselt** a étudié nos emballages existants en termes de recyclabilité, de capacité d'empilement, des origines et de logistique... et les chercheurs en ont conclu que nos emballages sont déjà très écologiques.

- Nos emballages sont majoritairement des **boîtes métalliques**. Elles se recyclent entièrement en les faisant fondre et en les réutilisant.
- Nos **emballages en plastique** sont déjà recyclables et le PET (plastique recyclable) est actuellement remplacé par le rPET (plastique recyclé). Ce dernier est environ 15 à 20 % plus onéreux que le PET, mais ce n'est qu'un prix dérisoire à payer pour l'environnement. Nos flacons pulvérisateurs en plastique de 125 ml sont déjà fabriqués à partir de rPET et beaucoup d'autres emballages suivront.
- Tous nos **rembourrages en papier et nos boîtes en carton** utilisés pour les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclés.
- Nos **catalogues généraux** sont imprimés sur du **papier 100% recyclé**.
- Tous nos **nouveaux emballages, produits et accessoires** sont suivis de près en termes de capacité d'empilement, des origines, des émissions de carbone, ... Notre nouvelle spatule, par exemple, est fabriquée à partir de liège recyclé.



#### LA SENSIBILISATION


La neutralité de carbone est un objectif extrêmement ambitieux. Un facteur important à cet égard est de **motiver les employés** à apporter leur pierre à l'édifice. Leurs contributions aideront à réduire les déchets, à recycler correctement, à réduire les émissions grâce au covoiturage, ... Comme le dit le proverbe : « Les petites choses font de grandes choses! ».

Une fois que nous nous serons améliorés dans tous ces domaines, les émissions de carbone restantes de notre entreprise pourront mieux être représentées. Lors de cette phase finale, nous explorerons les moyens de **compenser** nos émissions restantes en soutenant des projets environnementaux :

- Planter des arbres
- Lutter contre les feux de forêt
- Retirer le plastique des océans

# NOTRE HISTOIRE

## L'histoire d'une marque en plein essor

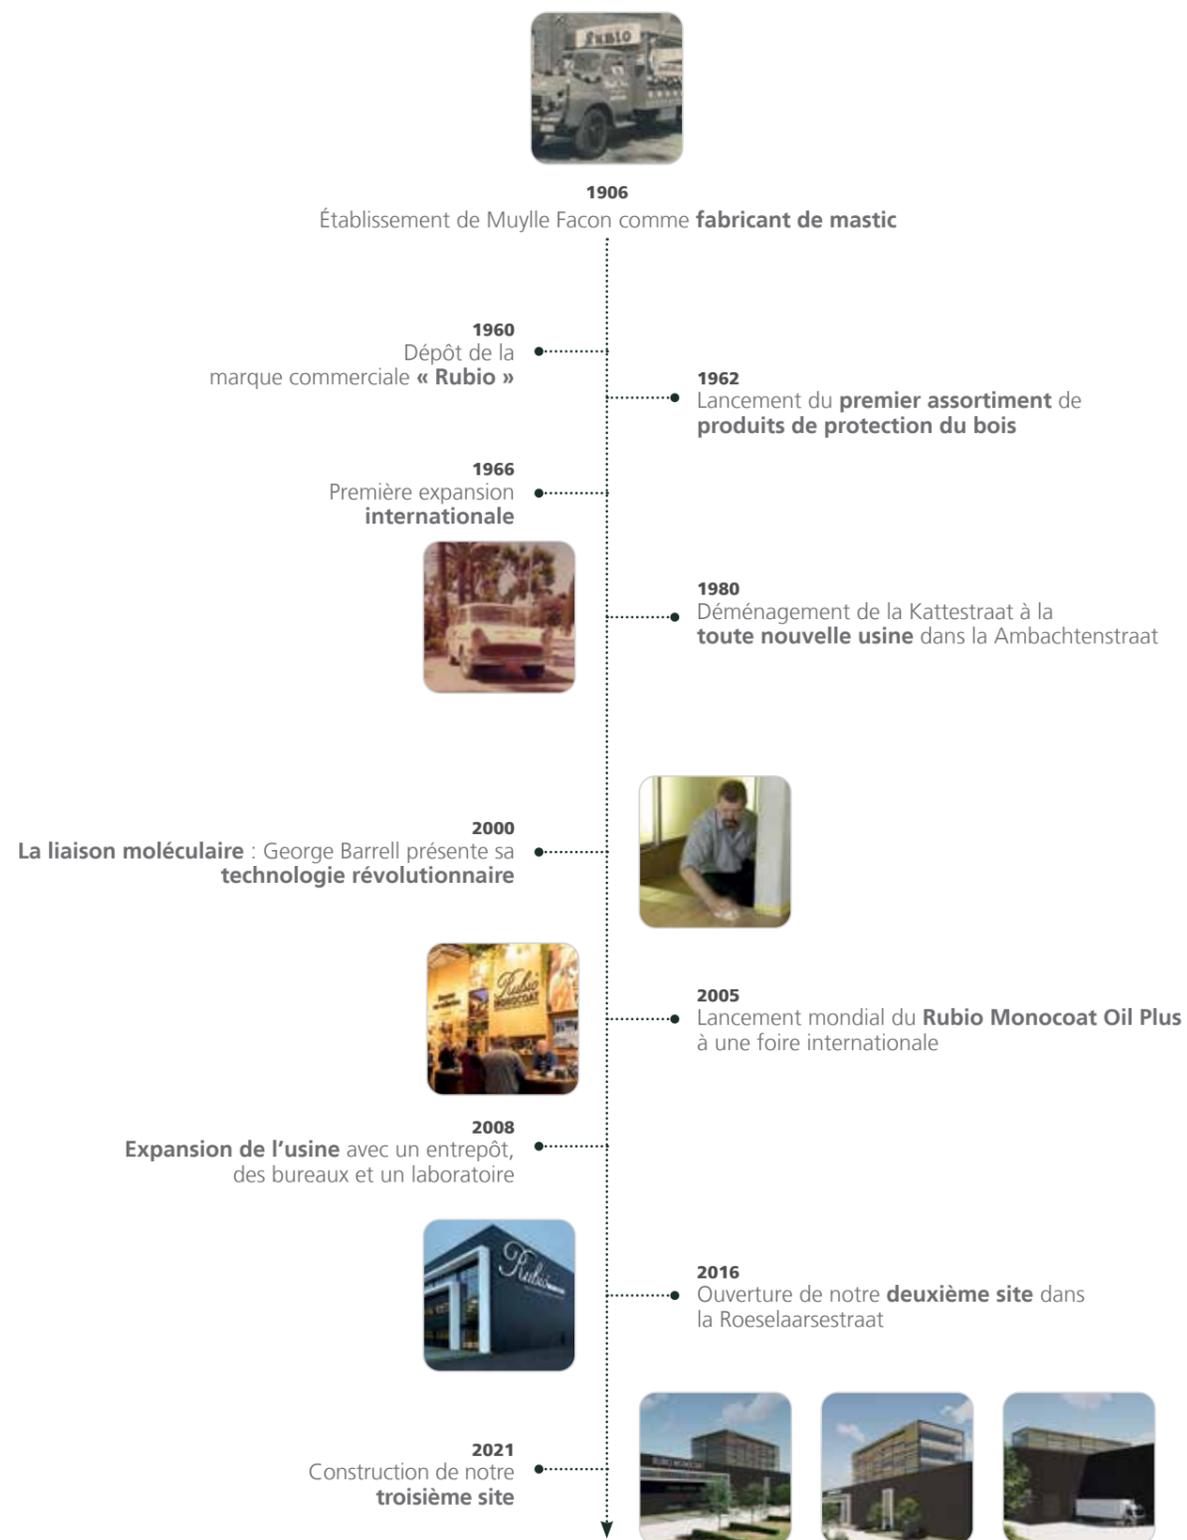

Wood is universally beautiful to man.  
It is the most humanly intimate of all materials.

— Frank Lloyd Wright, architect



**Steyn City: siège des vendeurs • Johannesburg, Afrique du Sud**

**Produit** Oil Plus 2C

**Couleur** Mist

**Type de bois** Chêne (blanc)

**Remerciements à** Laterale & The Private House, Photographie © Elsa Young



## Intérieur Protection

Pour la coloration et la protection du bois intérieur, nous vous proposons **Oil Plus 2C**, **Easy Déco** ou **FR Oil System** avec un effet ignifuge. Ces huiles sont disponibles en 40 couleurs qui accentuent l'aspect naturel du bois. En outre, notre **Invisible Protector** crée un aspect totalement transparent.

# Oil Plus 2C

Protège et colore le bois en une seule couche.

La nouvelle  
génération d'huiles



Oil Plus 2C, huile de cire dure sans COV, est un véritable produit de la dernière génération. Grâce à sa liaison moléculaire, le produit colore et protège votre bois en une seule couche. Ainsi, vous éviterez les chevauchements et les marques. Le produit offre une consommation faible et une protection de longue durée. En outre, vous préservez l'aspect naturel et la structure fibreuse du bois. Il convient parfaitement à un usage domestique (plans de travail, meubles, tables, parquet...) et aux zones à grand trafic, comme les espaces publics. Combinez-le avec Accelerator pour qu'il durcisse vite.

## LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

1

- › Colore et protège en une seule couche
- › Disponible en 40 couleurs standard
- › Écologique & sans danger pour les êtres humains: 0% de COV

0%  
VOC

- › Enrichit l'apparence naturelle du bois
- › Ne contient pas d'eau ni de solvants
- › Entretien facile
- › Pas de raccords ou de chevauchements
- › Faible consommation: 30 - 50 m<sup>2</sup>/litre
- › Il peut être appliqué sur quasiment tous les types de bois / surfaces (meubles, tables, escaliers, murs, sols, etc.) et toutes les essences de bois (bois massif, placage, MDF, etc.).
- › Résistant à l'usure
- › Résistant à l'eau et à la chaleur, adapté aux salles de bains et aux cuisines
- › Durcissement rapide: 80% en deux jours
- › Une période courte pour «l'entretien à sec»: peut être entretenu à l'eau savonneuse déjà après 5 jours



## COULEURS SUR CHÊNE

La gamme Oil Plus 2C est très colorée. Vous avez le choix entre pas moins de 40 couleurs. Cette gamme comporte d'une part des couleurs qui enrichissent l'aspect naturel de votre bois et d'autre part des couleurs tendance qui égayent votre intérieur avec des teintes qui attirent le regard.



 ANTIQUE BRONZE	 AQUA BOIS FLOTTÉ BLEU	 ASH GREY GRIS CENDRÉ	 BISCUIT BOIS FLOTTÉ VERT	 BLACK NOIR
 BOURBON	 CASTLE BROWN CHÊNE CIRÉ FUMÉ	 CHARCOAL NOIR INTENSE	 CHERRY CORAL ROUGE BORDEAUX	 CHOCOLATE CHOCOLAT
 CORN SILK SOUPÇON DE GRIS	 COTTON WHITE BLANC COTON	 DARK OAK CHÊNE FONCÉ	 GRIS BELGE GRIS MOYEN	 HAVANNA GRIS SOURIS
 ICE BROWN MARRON GLACE	 MAHOGANY ROUGE MARRON	 MIST ECRU	 MIST 5% SOUPÇON DE BEIGE	 MUD LIGHT ARGILE
 NATURAL CHÊNE BRUT	 OAK CHÊNE	 OLIVE VERT OLIVE	 OYSTER BOIS FLOTTÉ GRIS	 PINE CHÊNE DORÉ
 PURE TRANSPARENT	 SAVANNA GRIS TAUPE	 SILVER GREY GRIS ARGENT	 SKY GREY GRIS CLAIR	 SLATE GREY GRIS ARDOISE
 SMOKE BEIGE	 SMOKE 5% INVISIBLE	 SMOKED OAK CHÊNE CLAIR	 STONE VERT GRISÉ	 SUPER WHITE BLANC CÉRUSÉ
 TITANIUM GREY GRIS TITANE	 VANILLA VANILLE	 WALNUT NOYER	 WHITE BLANC	 WHITE 5% SOUPÇON DE BLANC

Les couleurs présentées sont à titre indicatif. Nous recommandons de faire un essai sur un bois poncé identique. Les rendus couleurs varient d'une essence à l'autre, les coloris Oak, Dark Oak, Smoke Oak, Walnut et Castle Brown sont spécifiques au chêne/châtaignier.

## UN APERÇU DES POSSIBILITÉS - SUR CHÊNE

Rubio<sup>®</sup>  
MONOCOAT  
KING OF COLOURS

 CINNAMON BROWN	 FROST GREEN	 HEATHER PURPLE	 MIDNIGHT INDIGO
 MORNING MIST	 NORDIC BLUE	 PEACOCK GREEN	 POMEGRANATE
 RUSTY BROWN	 TEAL BLUE	 TOUCH OF GOLD	 VELVET GREEN
 WINTER BLUSH	 CUSTOM-MADE		

Les couleurs présentées sont à titre indicatif. Nous recommandons de faire un essai sur un bois poncé identique. Veuillez consulter la fiche technique avant d'utiliser nos produits.

Rubio Monocoat est le **roi des couleurs** sur le bois depuis 2005.

A la discrétion des clients, ils peuvent ajouter un ou deux **prétraitements optionnels** avec des couleurs supplémentaires, qui peuvent toutes deux être mélangées aux **40 couleurs** Oil Plus 2C. Parmi les prétraitements, les clients peuvent même mélanger les couleurs entre elles. Quant au choix de la couleur, **des possibilités infinies** s'offrent donc à vous.

Si besoin, nous créons même des couleurs sur mesure pour votre projet. Rubio Monocoat est donc **le partenaire idéal pour le marché des projets** !

## INFORMATION DU PRODUIT

Temps de séchage	12-24 heures
Temps de durcissement	5 jours (80% en 2 jours)
Application	Toutes les surfaces verticales et horizontales (p. ex. sols, tables, meubles, salles de bains, cuisines, escaliers, etc.)
Consommation	30-50 m <sup>2</sup> /litre *
Taux de température	8-30°C
Taux d'humidité	35%-60%
Humidité du bois	8%-12%
Stockage	Min. + 5°C, max + 30°C Le produit peut être stocké pendant 36 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine.
Nettoyage	Au plus tôt après 2 jours : entretien sec (aspirer) Au plus tôt après 5 jours : nettoyage à l'eau et au Universal Soap (Savon Intérieur Concentré) / All Natural Wood Cleaner
Avantages	Meilleure résistance à l'usure, à l'eau et à la chaleur
Remarques	Oil Plus 2C doit être utilisé dans les 4 - 6 heures maximum après le mélange des composants A et B.
Emballage	<b>Set A+B Duo boîte: 350 ml - 1,3 L - 3,5 L</b> <b>Bouteille: 20 ml - 100 ml</b> <b>Sachet: 6 ml</b>

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

## OIL PLUS 2C CERTIFICATS

Voir pages 10 & 11 pour un aperçu complet.

## Accelerator - Component B

UNE PROTECTION PLUS FORTE, PLUS RAPIDE & PLUS LONGUE

Accelerator - Component B est ajouté aux huiles Rubio Monocoat pour accélérer le séchage et le durcissement et pour un résultat final plus puissant.



L'utilisation d'Accelerator - Component B est obligatoire pour toutes les applications, horizontales ou verticales, pour lesquelles un temps de séchage plus court et une durabilité plus longue sont souhaités (le parquet, les surfaces de travail, les pièces humides, etc.).

Emballage **Bouteille: 30 ml - 100 ml**  
**Boîte: 1 L - 5 L**  
**Kit Oil Plus 2C: 75 ml - 300 ml - 750 ml**

### LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- › Miscible avec Oil Plus 2C
- › 0% COV
- › Ne contient pas d'eau
- › Améliore la résistance aux intempéries de la finition
- › Séchage et durcissement rapides
- › Lors du mélange avec Oil Plus 2C : ajoutez max. 30 % d'Accelerator - Component B

## Testez Oil Plus 2C

Pour aider nos clients à choisir la bonne couleur pour leur projet, nous avons mis à disposition des échantillons en sachet de notre Oil Plus 2C. De cette façon, il est facile et rapide de tester notre produit et nos couleurs.



- › Préparez votre surface de test de la même manière que votre projet à réaliser (ponçage, préparation, prétraitement,...).
- › Malaxez bien l'échantillon pour répartir uniformément les pigments de couleur.

## OUTILS



### Chiffons blancs

- Chiffons en coton qui ne boulochent pas
- Idéal pour essuyer l'excès de produit (Oil Plus 2C et Saturabois)

Immergez les chiffons dans l'eau après utilisation.



### Pad rond beige

- Idéal pour l'application de nos produits à base d'huile (Oil Plus 2C et Saturabois - Easy Déco)
- Disponible en 2 tailles différentes:
  - Ø 150 mm - s'adapte aux ponceuses manuelles orbitales
  - Ø 406 mm - s'adapte aux polisseuses de sol

Immergez le pad dans l'eau après utilisation.



### Pad rond rouge

- Idéal pour l'application d'Oil Plus 2C
- Convient parfaitement aux surfaces rugueuses
- Disponible en 2 tailles différentes:
  - Ø 150 mm - s'adapte aux ponceuses manuelles orbitales
  - Ø 406 mm - s'adapte aux polisseuses de sol

Immergez le pad dans l'eau après utilisation.



### Pad rond blanc

- Idéal pour retirer l'excès des huiles Rubio Monocoat (Oil Plus 2C et Saturabois - Easy Déco)
- Uniquement pour retirer l'excès d'huile
- Disponible en 2 tailles différentes:
  - Ø 150 mm - s'adapte aux ponceuses manuelles orbitales
  - Ø 406 mm - s'adapte aux polisseuses de sol

Immergez le pad dans l'eau après utilisation.



### Scrubby Set beige

- Idéal pour appliquer manuellement nos produits à base d'huile (Oil Plus 2C et Saturabois - Easy Déco)
- Facile à utiliser
- Assure une pénétration plus profonde de l'huile dans le bois (effet massant)
- Le kit contient 5 pads beige et 1 Scrubby Holder



### Scrubby beige

- Idéal pour l'application manuelle des huiles Rubio Monocoat (Oil Plus 2C et Saturabois - Easy Déco)
- Peut également servir à appliquer Pre-Aging sur les meubles, escaliers et plans de travail
- Facile à utiliser
- Assure une pénétration plus profonde de l'huile dans le bois

Immergez le Scrubby dans l'eau après utilisation.



### Scrubby rouge

- Idéal pour l'application manuelle des huiles Rubio Monocoat (Oil Plus 2C)
- Peut également servir à appliquer Pre-Aging sur les meubles, escaliers et plans de travail
- Convient parfaitement pour l'application sur des surfaces rugueuses
- Facile à utiliser
- Assure une pénétration plus profonde de l'huile dans le bois

Immergez le Scrubby dans l'eau après utilisation.



### Eponge

- Éponge idéale pour une application manuelle des huiles Rubio Monocoat.
- Permet de tirer le produit au maximum tout en limitant les pertes produits et l'essuyage des huiles.
- La couleur de cette éponge peut varier selon les approvisionnements.
- Dimension 16x10x5.5cm



### Gobelet doseur 350 ml

- Gobelet doseur pour mélanger les produits (certains de nos produits doivent être mélangés à un Accélérateur ou Softener)
- Graduations pratiques
- Gobelet réutilisable
- Parfait pour les petits projets



### Spatule



- Idéal pour l'application manuelle d'Oil Plus 2C
- Convient parfaitement pour les surfaces planes comme les tables, les comptoirs, ...
- Résultat final plus performant
- Consommation plus faible
- Facile à utiliser

## OIL PLUS 2C APPLICATION EN TROIS ÉTAPES SIMPLES



### Préparation:

- › Poncez la surface sans rayures. Poncez ensuite avec un disque maillé d'un grain de 100 à 150, en fonction de la méthode de ponçage utilisée.
- › Après aspiration minutieuse, effectuez un dépoussiérage au Cleaner. Laissez sécher la surface.
- › Mélangez le composant A afin d'obtenir un mélange homogène.
- › Mélangez soigneusement les deux composants (1 à 2 minutes) en respectant un rapport d'environ 3 unités A sur 1 unité B.

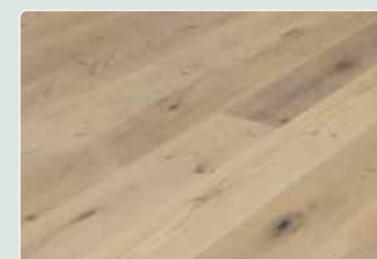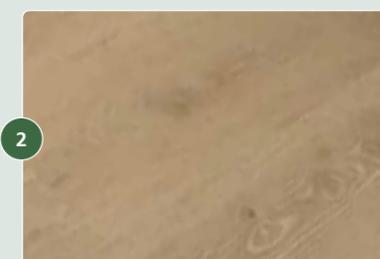

### ÉTAPE 1

**Meubles, escaliers, plans de travail:** Étalez une petite quantité de Oil Plus 2C avec un disque beige ou rouge Scrubby Pad ou une ponceuse manuelle avec un petit disque beige de 150 mm (vous pouvez également utiliser le Mouse Pad pour les petits objets et les angles).

**Sols:** Travaillez par zones de 5-10 m<sup>2</sup>. Pour chaque zone, commencez par traiter les bords avec un disque beige ou rouge Scrubby Pad. Appliquez ensuite une petite quantité de Oil Plus 2C tous les 0,5 mètres à l'aide d'une brosse. Étalez dans le sens du bois avec une monobrosse avec un disque beige ou rouge de 406 mm.

### ÉTAPE 2

Laissez agir 5 à 10 minutes.

### ÉTAPE 3

Essuyez tout excédent d'huile:

**Meubles, escaliers, plans de travail:** Utilisez un chiffon ou une ponceuse manuelle avec un disque fin blanc de 150 mm de chez Rubio Monocoat. Finissez avec un chiffon dans les 30 minutes après application.

**Sols:** Utilisez une monobrosse avec un disque fin blanc de 406 mm de chez Rubio Monocoat. Après avoir traité toutes les zones, repassez par-dessus avec un nouveau disque blanc.

La surface ne doit pas être collante au toucher. Immergez tous les chiffons utilisés dans l'eau.

SCANNEZ POUR REGARDER UNE VIDEO INSTRUCTIVE



### ATTENTION AUTO-COMBUSTION

L'huile de lin est un produit naturel qui n'est pas inflammable en soi. Une fois appliquée sur un chiffon ou sur d'autres outils, elle peut néanmoins représenter un danger. L'oxydation de l'huile provoque une accumulation de chaleur à cause de laquelle les chiffons ou les outils utilisés peuvent spontanément prendre feu (effet chauffant). **Ils doivent donc être immergés dans l'eau avant de les jeter.**



**Scrubby Set**  
Pour l'application manuelle de tous nos huiles.

Contenu:  
1 x Pad Holder  
5 x Pad beige



## PRÉPARATION

Une bonne préparation de la surface intérieure est primordiale en vue d'une finition parfaite.

Rubio Monocoat vous propose cinq produits pouvant servir à cette fin. Notre Woodfiller Quick peut être utilisé avant le ponçage. Une fois le ponçage fini, vous pouvez préparer votre bois avec l'un des quatre autres produits.



### Woodfiller Quick

**MASTIC À DURCISSEMENT RAPIDE POUR LA PRÉPARATION DES MENUISERIES INTÉRIEURES**

Woodfiller Quick est un mastic à un seul composant, sous forme de poudre, qui ne rétrécit pas. Ce produit garantit un durcissement rapide et s'applique sur les menuiseries intérieures. En outre, il se ponce très facilement et il peut être coloré avec n'importe quelle teinte de la gamme Rubio Monocoat.

Disponible en trois couleurs: Light, Medium et Dark.

Application	Couteau de plafonneur
Temps de séchage	Peut être poncé après ± 2 heures
Nettoyage des matériaux	Eau
Emballage	<b>Sachet: 100 gr</b> <b>Seau en PVC: 0,5 kg</b> <b>Seau en PVC (MTO*): 5 kg - 25 kg</b>

\* Fabriqué à la demande

### Cleaner - Préparateur Intérieur

**NETTOYANT POUR LE BOIS NON TRAITÉ**

Cleaner est utilisé après avoir poncé et aspiré le bois et garantit un nettoyage approfondi de la surface avant qu'elle ne soit traitée avec l'huile Rubio Monocoat. Ce produit élimine même les particules de poussière les plus minuscules.

Cleaner peut également être utilisé pour nettoyer les matériaux utilisés pour l'application de l'huile, comme les pinces, spatules, etc.

Application	Manuel
Consommation	1 Litre = 75 - 100 m <sup>2</sup>
Temps de séchage	15 - 60 minutes
Emballage	<b>Bouteille: 100 ml - 500 ml (spray)</b> <b>Boîte: 1 L - 5 L</b>



**!** Deep Cleaner est un concentré et doit donc être dilué à l'eau avant utilisation (max. 5 % de Deep Cleaner pour 95 % d'eau).

## Deep Cleaner

**NETTOYANT EFFICACE POUR TOUS TYPES DE SURFACES TRAITÉES AVEC OIL PLUS 2C**

Deep Cleaner est un nettoyant curatif pour les surfaces sales ainsi qu'un nettoyant préparatoire pour toutes sortes de surfaces traitées avec Oil Plus 2C (sols, tables, plans de travail, etc.).

Deep Cleaner élimine les saletés et les restes de savon qui se trouvent sur la surface avant un entretien avec Oil plus 2C.

Application	Manuel
Consommation	1 Litre = 75 - 100 m <sup>2</sup> *
Temps de séchage	15 - 60 minutes
Emballage	<b>Bouteille: 100 ml</b> <b>Bidon: 1 L - 5 L</b>

## Tannin Primer

**TRAITEMENT PRÉPARATEUR POUR LES BOIS TANNIQUES**

Tannin Primer est un primaire préventif à utiliser sur les bois tanniques non-traités en intérieur.

Tannin Primer permet de prévenir et retarder l'apparition des traces tanniques de surface. Ce produit est idéal pour le parquet, mobilier et plan de travail en association avec les huiles de finition de la gamme Rubio Monocoat. Tannin Primer ne contient ni résine ni polymère, garantissant la liaison moléculaire de nos huiles.

Application	Manuel
Consommation	± 50 gr/m <sup>2</sup> *
Emballage	<b>Bouteille: 100 ml - 1 L</b> <b>Bidon: 5 L</b>



## WoodPrep

**PRÉPARATION POUR UNE COLORATION PLUS INTENSE ET UNE MEILLEURE PROTECTION**

WoodPrep ouvrira les pores des fibres du bois, pour une couleur plus intense et plus uniforme. Ce nettoyant préparatoire élimine également les poussières de ponçage et minimise les défauts de ponçage. Ce préparateur est indispensable sur les bois gras et/ou denses.

Le produit améliore l'intensité de Oil Plus 2C grâce à une meilleure absorption des pigments.

Application	Manuel
Consommation	Maximum 10 m <sup>2</sup> /L *
Emballage	<b>Bouteille: 100 ml - 1 L</b> <b>Bidon: 5 L</b>

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.



## PRÉTRAITEMENT OPTIONNEL

Un aspect fumé ou grisé, une précoloration créative, ... Rubio Monocoat a développé une gamme de produits de prétraitement qui permettent de créer un aspect personnalisé et unique de manière simple. La finition se fait toujours avec l'huile Rubio Monocoat, qui permet de garantir la liaison moléculaire avec le bois.



### Pre-Aging

#### UN ASPECT DU PASSÉ GRÂCE À UN PRODUIT DU FUTUR

Vous souhaitez un aspect fumé ou grisé pour votre bois intérieur ? Alors Pre-Aging offre la solution parfaite. La précoloration non-réactive est disponible en 10 couleurs qui colorent également les parties dures du bois et l'aubier et qui peuvent être mélangées entre elles.

En combinaison avec les 40 couleurs de Oil Plus 2C, vous obtiendrez non seulement une protection optimale mais aussi la couleur souhaitée.

Contrairement aux prétraitements réactifs, avec le Pre-Aging, vous obtenez toujours une couleur stable et vous ne devez pas faire face à une forte odeur. Le Pre-Aging convient à une application verticale et horizontale et peut être utilisé sur presque tous les types de bois, y compris ceux sans tanins.

Grâce au Pre-Aging, votre (nouveau) sol aura un aspect agréable et ancien !

SCANNEZ POUR REGARDER  
UNE VIDEO INSTRUCTIVE



Application	Manuel / Industriel
Consommation	1 Litre = 10 - 15 m <sup>2</sup> *
Temps de séchage	24 heures
Emballage	<b>Bouteille: 100 ml - 1 L</b> <b>Bidon: 5 L</b> <b>Bidon (MTO**): 25 L</b>

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.  
\*\* Fabriqué à la demande

### LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- › Prétraitement à base d'eau et non-réactif
- › Couleur stable qui peut facilement être reproduite
- › Excellente résistance au maculage après le traitement à l'huile Rubio Monocoat
- › Coloration intense avec accents subtils
- › S'applique sur quasiment tous les types de bois
- › Peut s'appliquer sur toutes les surfaces en bois à l'intérieur
- › Produit à pH neutre, contrairement aux produits réactifs professionnels
- › N'influe pas sur la qualité de la couche de finition
- › Odeur très faible
- › Colore également les parties dures du bois et l'aubier
- › Pas de chevauchements
- › Les couleurs peuvent être mélangées entre elles
- › Compatible avec Invisible Protector

Ce produit est un prétraitement et ne protège pas le bois. En vue d'une protection maximale, **il doit être combiné avec Oil Plus 2C.**



### FUMED LOOK SUR CHÊNE



Les couleurs peuvent être mélangées pour obtenir le ton «pre-aged» exact et souhaité par le client.

### AUTHENTIC AMMONIA LOOK SUR CHÊNE



### SMOKED LOOK SUR CHÊNE



Les couleurs peuvent être mélangées pour obtenir le ton «pre-aged» exact et souhaité par le client.

Les couleurs présentées sont à titre indicatif. Nous recommandons de faire un essai sur un bois poncé identique. Veuillez consulter la fiche technique avant d'utiliser nos produits.

## PRÉTRAITEMENT OPTIONNEL



Projet De Vrije Schippers, Belgique  
Produit Precolor Easy & Oil Plus 2C,  
Couleurs Intense Black + Charcoal & Mahogany  
Type de bois chêne & mélèze



### Precolor Easy

#### LA CRÉATIVITÉ, LE NATUREL ET LES COULEURS

Vous souhaitez donner à votre bois intérieur une couleur unique ou intense ou créer un contraste particulier ? Alors le Precolor Easy offre des possibilités créatives illimitées !

La précoleur est disponible en 14 couleurs, qui peuvent également être mélangées entre elles. En combinaison avec les 40 couleurs de Oil Plus 2C, vous obtiendrez non seulement une protection optimale mais aussi une couleur unique !

La précoloration préserve l'aspect et le toucher naturels du bois et convient à une application verticale et horizontale. En outre, le produit est très respectueux de l'environnement. Par exemple, le prétraitement est aqueux et contient 0 % de COV (voir page 9 pour plus d'information). Enfin, la faible consommation permet de réaliser d'énormes économies sur l'emballage et le transport.

Application	Manuel / Monobrosse
Consommation	1 Litre = 15 - 20 m <sup>2</sup> *
Temps de séchage	12 heures
Emballage	<b>Bouteille: 100 ml</b> <b>Bidon: 1 L - 2,5 l - 5 L - MTO** : 20 L</b>

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.  
\*\* Fabriqué à la demande

#### LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- › 14 couleurs uniques
- › Aspect naturel
- › Prétraitement aqueux
- › Écologique : 0 % de COV
- › Prêt-à-l'emploi
- › Peut être appliqué sur toutes les surfaces en bois à l'intérieur
- › Possibilités illimitées: toutes les couleurs peuvent être mélangées entre elles

#### COULEURS SUR CHÊNE



VANILLA CREAM

VINTAGE BROWN

NORDIC WHITE

PEBBLE GREY

SMOKED BROWN

URBAN GREY

INTENSE GREY

MINT WHITE

MONSOON GREY

MYSTIC BROWN

ALPACA WHITE

ANTIQUE BEIGE

CASHMERE BROWN

INTENSE BLACK

Les couleurs présentées sont à titre indicatif. Nous recommandons de faire un essai sur un bois poncé identique. Veuillez consulter la fiche technique avant d'utiliser nos produits.



Ce produit est un prétraitement et ne protège pas le bois. En vue d'une protection maximale, **il doit être combiné avec Oil Plus 2C.**

## NETTOYAGE

Rubio Monocoat prend soin du bois, et cela ne s'arrête pas après l'application de l'huile. Pour garder les surfaces huilées en parfait état, Rubio Monocoat prévoit également un large assortiment de produits d'entretien.



### Universal Soap - Savon Intérieur Concentré

SAVON POUR LE NETTOYAGE RÉGULIER DE TOUTES LES SURFACES INTÉRIURES EN BOIS HUILÉ

→ À DILUER AVEC DE L'EAU

Universal Soap est un savon d'entretien universel et à pH neutre pour le nettoyage régulier de toutes les surfaces huilées. Le produit nettoie la surface en profondeur, sans laisser de film, et conserve l'aspect mat et naturel du bois.

Universal Soap est très concentré et donc extrêmement économique.

Application	Manuel - Industriel
Consommation	Max. 50 à 100 ml/10 L d'eau
Emballage	<b>Bouteille: 100 ml - 1 L - 2 L</b>



### Surface Care - Savon Intérieur Spray

SPRAY PRÊT A L'EMPLOI POUR LE NETTOYAGE RÉGULIER DE TOUTES LES SURFACES INTÉRIURES EN BOIS HUILÉ

→ VERSION DILUÉE DU UNIVERSAL SOAP, PRÊT À L'EMPLOI

Surface Care est la version pratique et prête à l'emploi de Universal Soap.

Ce Surface Care convient parfaitement au nettoyage des petites surfaces et des taches locales sur les sols, les tables, les plans de travail, etc.

Application	Manuel - Industriel
Emballage	<b>Spray: 125 ml Ecospray: 750 ml</b>



- › Nous conseillons de nettoyer au Universal Soap ou au Surface Care au maximum une fois par semaine. Lorsqu'on utilise trop souvent le Universal Soap ou le Surface Care, ou dans une quantité trop importante, un petit film risque de se former sur la surface où des poussières et des saletés peuvent y adhérer.
- › Ne laissez pas d'excès d'eau sur le sol, il suffit d'humidifier. Ne marchez pas sur le sol tant qu'il n'est pas complètement sec.
- › La meilleure méthode de travail est avec deux seaux: un avec le mélange de savon et un à l'eau claire pour rincer le microfibre mop.

Comment nettoyer la surface en bois pour la 1ère fois après l'application de l'huile?



Après un temps de séchage de **48 heures**



Dès **5 jours** après l'application

Comment garder la surface en bois propre?



Fréquemment



Max. 1 fois/semaine

#### Légende



Nettoyage à sec  
aspirateur, chiffon en microfibre, ...



Universal Soap  
ou Surface Care



All Natural  
Wood  
Cleaner



NETTOYAGE

NOUVEAU!



## All Natural Wood Cleaner

NETTOYANT MICROBIOLOGIQUE POUR LE NETTOYAGE DES SOLS EN BOIS

→ À DILUER AVEC DE L'EAU

All Natural Wood Cleaner est un nettoyant sûr, durable et facile à utiliser pour toutes les surfaces huilées. Grâce aux caractéristiques microbiologiques du produit et aux micro-organismes actifs, All Natural Wood Cleaner est autonettoyant et assure un effet longue durée. Cela signifie que les saletés s'accrochent moins et se retirent facilement lors d'un nettoyage ultérieur.

Ce produit convient pour le nettoyage des sols et des grandes surfaces.

Stockage	24 mois
----------	---------

Emballage	Bouteille: 20 ml Dispenser: 300 ml
-----------	---------------------------------------

## All Natural Wood Cleaner Spray

SPRAY PRÊT À L'EMPLOI POUR LE NETTOYAGE DES PETITES SURFACES

→ VERSION DILUÉE DU ALL NATURAL WOOD CLEANER, PRÊT À L'EMPLOI

All Natural Wood Cleaner Spray est une version prête à l'emploi et diluée d'All Natural Wood Cleaner. Le produit a les mêmes caractéristiques et convient parfaitement pour les petites surfaces, comme les meubles, tables, plans de travail et zones locales.

Stockage	24 mois
----------	---------


Emballage	Spray: 125 ml - 500 ml
-----------	------------------------



Ne forme pas de film • Préserve l'aspect mat et naturel du bois • Très concentré et économique • Très écologique

PARFUMS DISPONIBLES → ALPINE MEADOW | NORDIC BREEZE | SAHARA NIGHTS

## ALL NATURAL WOOD CLEANER APPLICATION

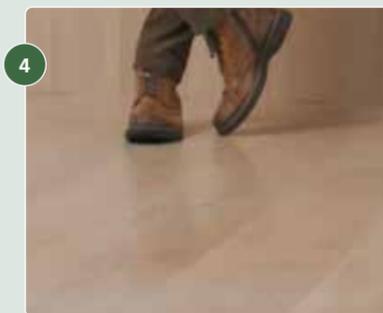

### ÉTAPE 1

Aspirez la surface. Retirez la poussière, le sable, les cailloux, ...

### ÉTAPE 2

Actionnez 5 fois la pompe pour ajouter 10 ml de All Natural Wood Cleaner à un seau contenant 5 à 8 L d'eau tiède au toucher (max. env. 40 °C).

### ÉTAPE 3

Nettoyez la surface à l'aide d'une serpillère.

Attention : il est inutile d'utiliser trop d'eau pour nettoyer la surface. Un simple nettoyage humide suffit.


### ÉTAPE 4

Laissez sécher. Le sol doit être complètement sec avant de marcher dessus. Il n'est pas nécessaire de le rincer à l'eau claire.

SCANNEZ POUR REGARDER UNE VIDEO INSTRUCTIVE



## ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY APPLICATION

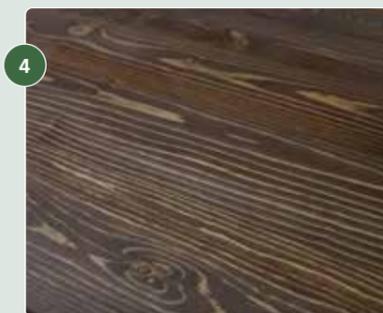

### ÉTAPE 1

Dépoussiérez la surface.

### ÉTAPE 2

Vaporisez All Natural Wood Cleaner Spray sur la surface.

### ÉTAPE 3

Séchez à l'aide d'une serpillère ou un chiffon microfibre.

### ÉTAPE 4

Laissez sécher. Un rinçage à l'eau claire est inutile.

SCANNEZ POUR REGARDER UNE VIDEO INSTRUCTIVE



## TACHES

Les taches tenaces de calcaire peuvent être traitées de manière efficace au Limespot Remover, les taches de graisse au Grease Remover et les taches noires/d'acide tannique au Tannin Remover.



### Grease Remover - Spray Dégraissant

**SPRAY PRÊT À L'EMPLOI POUR RETIRER LES TACHES DE GRAISSE**

Taches de graisse, p. ex. huile d'olive, huile de friture, chips, huile, ...

Aussi: traces de chaussure et cire

Application	Manuel
Temps de séchage	30 minutes
Emballage	<b>Spray: 125 ml</b> <b>Ecospray: 500 ml</b>



### Limespot Remover - Spray Anti Calcaire

**SPRAY PRÊT À L'EMPLOI POUR RETIRER LES TACHES D'EAU CALCAIRE**

Taches calcaires et autres taches alcalines p. ex. engrais, eau de chauffage, ...

Aussi: auréoles blanches, taches de vin

Application	Manuel
Temps de séchage	30 minutes
Emballage	<b>Spray: 125 ml</b> <b>Ecospray: 500 ml</b>



### Tannin Remover

**SPRAY PRÊT À L'EMPLOI POUR RETIRER LES TACHES NOIRES / DE TANINS**

Taches noires/d'acide tannique, p. ex. urine, taches de rouille, auréoles/taches de cannettes, pots de fleur, ...

- Aussi:
- Après des dégâts d'eau sur le parquet.
  - Lorsque le bois extérieur saigne (sur la partie inférieure des portails, portes, sur les façades).

Application	Manuel
Temps de séchage	30 minutes
Emballage	<b>Spray: 125 ml</b> <b>Ecospray: 500 ml</b>



- › Après un traitement au Limespot Remover, Grease Remover ou Tannin Remover, il est parfois nécessaire d'appliquer à nouveau de l'huile dans la couleur d'origine pour réparer la zone.
- › Si la surface devient trop sujette aux taches, un entretien au Oil Plus 2C (dans la couleur d'origine) s'impose en vue de la réparation de la couleur tout comme de la couche protectrice.

## COMMENT TRAITER LES TACHES ?




**Universal Soap, Surface Care**  
ou **All Natural Wood Cleaner**

Si les taches n'ont pas encore disparues,  
procédez à l'étape 2.



**DÉTACHANTS SPÉCIFIQUES**  
Taches d'eau calcaire, taches de graisse et  
taches noires / d'acide tannique

Si les taches n'ont pas encore disparues,  
procédez à l'étape 3.

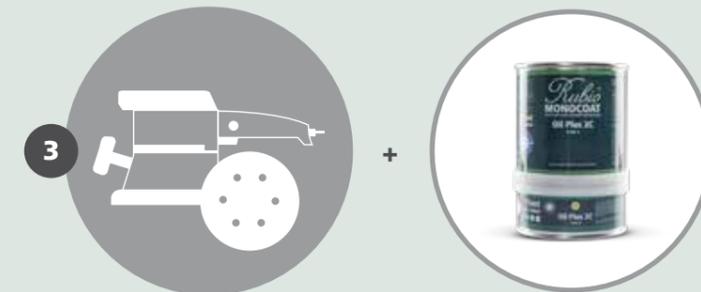

**Oil Plus 2C**  
Ponçage et huilage local

### Légende



Universal Soap  
ou Surface Care



All Natural  
Wood Cleaner



Détachants spécifiques  
Grease, Limespot, Tannin



Ponçage  
local





Oil Plus 2C

## RAFRAÎCHISSEMENT & RÉNOVATION



Salon de Coiffure, Ukraine

**Produit** Cleaner (Préparateur Intérieur), Oil Plus 2C, Refresh Eco  
**Couleur** Chocolat  
**Type de bois** Chêne d'Europe de l'Est  
**Remerciements** à Woodstore Studio, Navid Omary

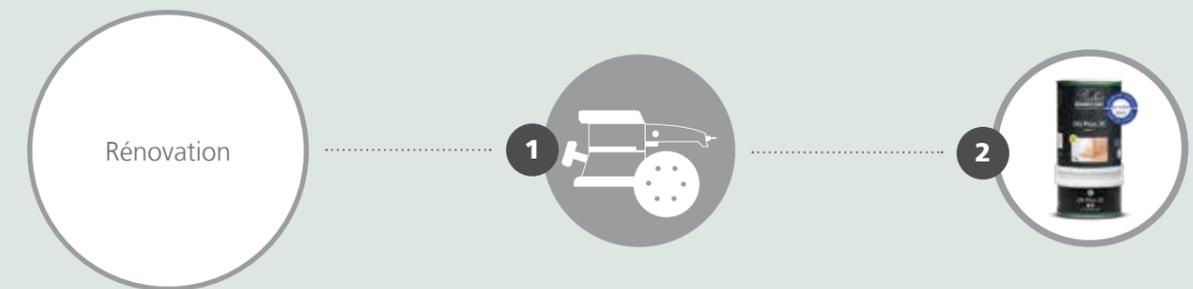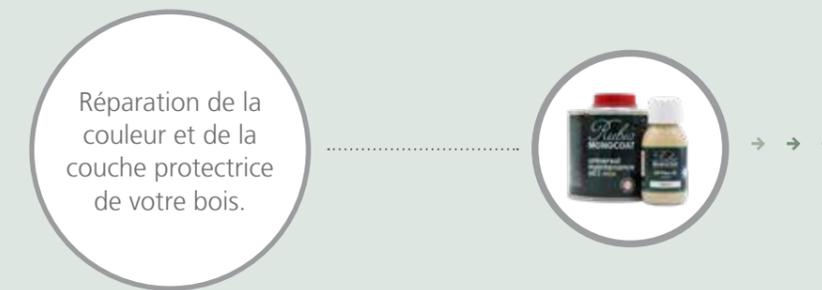

### Légende

- Universal Soap  
ou Surface Care
- Refresh Eco
- Universal  
Maintenance  
Oil
- Universal  
Maintenance  
Oil 2 Mix
- Ponçage  
si nécessaire
- Oil Plus 2C



## Refresh Eco

**SPRAY PRÊT À L'EMPLOI POUR RAFRAÎCHIR LES MEUBLES À L'ASPECT SEC ET USÉ**

Refresh Eco est un produit à pulvériser prêt à l'emploi, qui rajeunit et renouvelle toutes les tables, plans de travail et meubles en bois traitée à l'huile.

En fonction de l'usure, le traitement au Refresh Eco peut être effectué sur différents endroits plusieurs fois par an, à chaque fois que la surface vous semble trop sèche.

Application	Manuel
Consommation	1 Litre = ± 100 m <sup>2</sup> *
Temps de séchage	1 heure
Emballage	<b>Spray: 125 ml</b> <b>Ecospray: 500 ml</b>

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

SCANNEZ POUR REGARDER  
UNE VIDEO INSTRUCTIVE



➤ Refresh Eco n'est pas pigmenté. Si la couleur doit également être rétablie, utilisez le Oil Plus 2C de la couleur avec laquelle la surface avait été traitée à la base.

SOIN



## Universal Maintenance Oil

### Métallisant Universel

**HUILE D'ENTRETIEN UNIVERSELLE POUR UN ASPECT RAFRAÎCHISSANT ET UNIQUE**

Universal Maintenance Oil est une huile d'entretien pour rafraîchir et sur-protéger le bois traité avec l'huile Rubio Monocoat, ainsi que pour raviver les surfaces non traitées avec Rubio Monocoat.

Universal Maintenance Oil est disponible dans les couleurs «Pure», «White» et «Black», à choisir selon la couleur de la surface à traiter.

Application	Manuel / Monobrosse
Consommation	0,5 Litre = 75 - 100 m <sup>2</sup> *
Temps de séchage	± 6 - 8 heures
Temps de durcissement	48 heures
Emballage	<b>Bouteille: 20 ml - 100 ml</b> <b>Boîte: 500 ml</b>

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.



**ATTENTION**  
AUTO-COMBUSTION

L'huile de lin est un produit naturel qui n'est pas inflammable en soi. Une fois appliquée sur un chiffon ou sur d'autres outils, elle peut néanmoins représenter un danger. L'oxydation de l'huile provoque une accumulation de chaleur à cause de laquelle les chiffons ou les outils utilisés peuvent spontanément prendre feu (effet chauffant). **Ils doivent donc être immergés dans l'eau avant de les jeter.**

### Qu'est-ce qui rend la Universal Maintenance Oil si unique ?

› **Usage universel**

Universal Maintenance Oil peut être utilisée pour l'entretien de toutes les surfaces huilées. Même les surfaces vitrifiées qui commencent à présenter des microfissures, peuvent être traitées avec cette huile.

› **Une protection supplémentaire**

Universal Maintenance Oil ne rafraîchira pas seulement le bois, mais est aussi un sur-protecteur. Appliquez après 24 heures de séchages de l'huile Oil Plus 2C, elle augmentera aussi la résistance aux liquides de la surface. L'huile convient également parfaitement aux zones de «passages intensifs» qui nécessitent une protection supplémentaire comme des espaces publics, bureaux, restaurants, hôtels, ...



› Si la surface traitée montre trop de signes d'usure ou si la couleur doit être réparée, un entretien doit être effectué avec Oil Plus 2C. Assurez-vous d'ajouter Oil Plus 2C dans la couleur d'origine.



SCANNEZ POUR REGARDER  
UNE VIDEO INSTRUCTIVE



## Universal Maintenance Oil 2 Mix

**VOTRE BOIS MÉRITE LE TRAITEMENT PARFAIT**

Universal Maintenance Oil 2 Mix est une huile d'entretien universelle qui est utilisée pour rafraîchir et entretenir la protection du bois qui a été traité avec Oil Plus 2C. Universal Maintenance Oil améliorera la résistance aux liquides de la surface traitée.

Tout comme le produit de nom quasi identique à côté, Universal Maintenance Oil 2 Mix contient 0% de COV, offre une protection supplémentaire et peut être appliqué sur toutes les surfaces en bois huilées. L'huile convient particulièrement aux zones à passage fréquent.

Application	Manuel / Monobrosse
Consommation	0,5 Litre = 75 - 100 m <sup>2</sup> *
Temps de séchage	± 6 - 8 heures
Temps de durcissement	48 heures
Emballage	<b>Boîte: 60 ml (+ 20 ml Oil Plus 2C)</b> <b>Boîte: 300 ml (+ 100 ml Oil Plus 2C)</b>

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.



**ATTENTION**  
AUTO-COMBUSTION

L'huile de lin est un produit naturel qui n'est pas inflammable en soi. Une fois appliquée sur un chiffon ou sur d'autres outils, elle peut néanmoins représenter un danger. L'oxydation de l'huile provoque une accumulation de chaleur à cause de laquelle les chiffons ou les outils utilisés peuvent spontanément prendre feu (effet chauffant). **Ils doivent donc être immergés dans l'eau avant de les jeter.**

### Ajoutez Oil Plus 2C

Universal Maintenance Oil 2 Mix **doit être mélangé au Oil Plus 2C Component A** dans la même couleur du traitement initial de la surface.

La proportion correcte est de 3 unités d'Universal Maintenance Oil pour 1 unité d'Oil Plus 2C (tel fourni dans le kit).



› Le produit ne peut en aucun cas être dilué, sauf avec la quantité indiquée d'Oil Plus 2C.  
› Mélangez bien le produit avant l'utilisation.

## SYSTÈME D'HUILE RETARDATEUR DE FEU SOLS



### FR Oil System SOLS

SYSTÈME D'HUILE RETARDANT LA PROPAGATION DE L'INCENDIE DE CLASSE BFL-S1

FR Oil System protège et colore vos sols en bois et offre simultanément un effet ignifuge. Le produit est donc parfait pour protéger les sols en bois dans les espaces publics, tels les restaurants, les bureaux, les musées, ... Le système se compose de deux produits : il combine un prétraitement (FR Base ignifuge) et une finition protectrice (FR Oil 2C).

FR Oil System a obtenu le certificat ignifuge (Flame-Retardant Certificate) de WarringtonFireGent. C'est le premier système d'huile ignifuge au monde ayant obtenu une certification Bfl-s1 sur du chêne (couche supérieure de 5 mm). FR Oil System a également obtenu un certificat Cfl-s1 avec une couche supérieure de 2,5 mm sur du chêne.



Qu'est ce qui rend ce système d'huile retardant la propagation de l'incendie aussi unique ?

#### › Huile, ne forme pas de film

FR Oil System est basé sur notre technologie de liaison moléculaire connue. Cela signifie que FR Oil 2C entame une liaison moléculaire avec les microns supérieurs du bois, créant une protection durable, sans mise en place de couches.

#### › Pas de sels

Les recherches ont montré que la présence de sels peut réduire de manière significative l'efficacité des produits ignifuges. Contrairement à la plupart des systèmes ignifuges, le FR Oil System ne contient pas de sels, augmentant ainsi sa durabilité.

#### › Dégagement de fumées restreint

Lors du développement de FR Oil System, nous avons visé un dégagement de fumées le plus limité possible. En effet, les statistiques montrent que la fumée réduit drastiquement les chances de sauver les gens lors d'incendies. Le dégagement de fumée de notre système a obtenu une cotation s1, une indication claire que le système est plus sûr à cet égard.

### LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- › Pas d'accumulation de couches, pas de saturation
- › Pas de solvants ni d'eau, 0% de COV
- › Rendement optimal: consommation faible
- › Disponible dans toutes les couleurs standard intérieures Rubio Monocoat
- › Application manuelle et industrielle
- › Produit désigné pour le marché des projets !

FR Oil System est un système, **aucun des deux produits ne peut être utilisé seul.** Si l'huile est utilisée seule, sans primer, le certificat ne s'applique pas.

Système ignifuge – Classification européenne des sols conformément aux normes EN 13501-1, EN ISO 11925-2 et EN ISO 9239-1

### FR Base PRÉTRAITEMENT OBLIGATOIRE



Application	Manuel - Industriel - Monobrosse
Consommation	Conformément à la norme 35 g/m <sup>2</sup> ± 5 (= ca. 25 m <sup>2</sup> /L) *
Temps de séchage	± 12 heures
Nettoyage des matériaux	Cleaner
Emballage	<b>Boîte: 1 L - 5 L</b>

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

### FR Oil 2C PROTECTION



Application	Manuel - Industriel - Monobrosse
Consommation	Conformément à la norme 16 g/m <sup>2</sup> ± 2 (= ca. 50 m <sup>2</sup> /L) *
Temps de séchage	± 24 heures
Durcissement	5 jours
Nettoyage des matériaux	Cleaner
Emballage	<b>Set A+B duo boîte: 350 ml - 1,3 L - MTO** 3,5 L</b>

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

\*\* Fabriqué à la demande



#### ATTENTION AUTO-COMBUSTION

L'huile de lin est un produit naturel qui n'est pas inflammable en soi. Une fois appliquée sur un chiffon ou sur d'autres outils, elle peut néanmoins représenter un danger. L'oxydation de l'huile provoque une accumulation de chaleur à cause de laquelle les chiffons ou les outils utilisés peuvent spontanément prendre feu (effet chauffant). **Ils doivent donc être immergés dans l'eau avant de les jeter.**



› Compte tenu du caractère spécialisé de ce système, ces projets sont accompagnés de nos services techniques. Pour plus de conseils, envoyez un email à [info@rubiomonocoat.fr](mailto:info@rubiomonocoat.fr) ou appelez-nous: **02 38 07 11 32.**

# Easy Déco

La prochaine  
génération d'huiles

Protège et colore  
le bois intérieur en  
une seule couche.



Easy Déco est une huile monocouche écologique, de finition et de protection pour les surfaces intérieures (lambris, meubles, parquets, menuiseries, escaliers, ...). Elle s'applique sur tous les bois et panneaux en fibres de bois type médium, médium teinté, OSB, aggloméré....

En une seule couche, colorez, décorez et protégez vos bois en un temps record ! Rubio Monocoat Easy Déco offre des couleurs éclatantes pour répondre à toutes vos envies d'agencements et donner de la vie à vos intérieurs.

1

## LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- › Colore et protège en une seule couche
- › Pas de solvants, pas d'eau, 0% COV
- › 21 couleurs standard

0%  
VOC



- › Pas de raccord à l'application
- › Rendement élevé : 40 m<sup>2</sup> / L
- › Peut être appliqué sur toutes les surfaces intérieures (parquets, menuiseries, meubles...)
- › Adapté pour les cuisines et salles de bains



- › Résistant à la chaleur
- › Séchage rapide



Toujours ajouter l'accélérateur comp B (voir fiche technique)

À l'intérieur il est essentiel de traiter les surfaces en bois avec le produit qu'il convient. Contrairement à Oil Plus 2C, les pigments d'Easy Déco sont beaucoup plus petits, ce qui lui confère des effets plus uniformes sur les bois. Easy Déco offre des couleurs éclatantes pour répondre à toutes les envies d'agencements et donner de la vie aux intérieurs.


Pour une protection renforcée et pour les lieux à forte fréquentation, mélangez l'huile avec l'accélérateur et utilisez Universal Maintenance Oil (Métallisant Universel). Pour le nettoyage, utilisez Savon Intérieur Spray ou Concentré. Toujours utiliser l'Accélérateur (Component B de séchage et de durcissement).

Easy Déco est disponible en 14 couleurs tendances Bois et 7 couleurs tendances Couleur qui peuvent être mélangées entre elles.

**ATTENTION**  
AUTO-COMBUSTION

L'huile de lin est un produit naturel qui n'est pas inflammable en soi. Une fois appliquée sur un chiffon ou sur d'autres outils, elle peut néanmoins représenter un danger. L'oxydation de l'huile provoque une accumulation de chaleur à cause de laquelle les chiffons ou les outils utilisés peuvent spontanément prendre feu (effet chauffant). **Ils doivent donc être immergés dans l'eau avant de les jeter.**

**DES SURFACES**

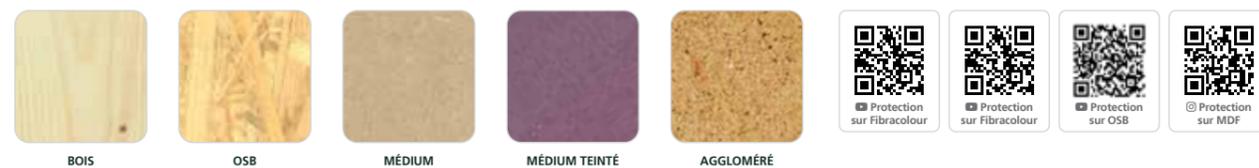

**INFORMATION DU PRODUIT**

Méthode d'application	Manuel / Industriel / Monobrosse
Temps de séchage	24 heures
Résistance	5 jours avec accélérateur
Temps de durcissement	7 jours avec accélérateur
Application	Toutes les surfaces intérieures (lambris, meubles, parquets, menuiseries, escaliers, ...)
Consommation	Sur bois: 40 m <sup>2</sup> /L * Sur MDF: 25-30 m <sup>2</sup> /L *
Stockage	Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.
Emballage	<b>Flacon: 20 ml - 100 ml - 500 ml</b> <b>Boîte: 1 L - 2,5 L</b>

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

**EASY DÉCO CERTIFICATS**

Voir pages 10 & 11 pour un aperçu complet.

**TENDANCES BOIS**



**TENDANCES COULEUR**



**APPLICATION SUR MDF TEINTÉ**



Emballage **Flacon: 20 ml - 100 ml - 500 ml**  
**Boîte: 1 L - 2,5 L**

Les couleurs présentées sont à titre indicatif. Nous recommandons de faire un essai sur un bois poncé identique. Veuillez consulter la fiche technique avant d'utiliser nos produits. MTO (fabriquée à la demande): 1L - 2,5L sauf pour Val Gris clair, Gris, Noir.


## FINITION TRANSPARANTE, PROTECTION DURABLE



### Invisible Protector

PROTECTION VÉGÉTALE QUI PRÉSERVE L'ASPECT NATUREL DU BOIS

Invisible Protector est une protection du bois qui préserve l'aspect naturel du bois, y compris pour les essences de bois plus foncées. Le produit révolutionnaire est basé sur une émulsion végétale de haute qualité et donne à la surface d'origine une protection durable avec une finition invisible. Invisible Protector s'utilise sur quasiment toutes les essences de bois.

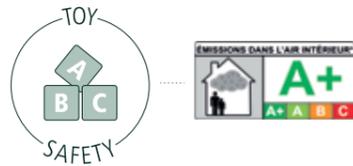

SCANNEZ POUR REGARDER  
UNE VIDEO INSTRUCTIVE



Application	Manuel - Industriel
Consommation	Application en 3 couches 12 - 14,5 m <sup>2</sup> par couche *
Temps de séchage	16 - 24 heures (durant la nuit)
Nettoyage des outils d'application	Eau
Emballage	<b>Bidon: 500 ml - 1 L - 5 L</b> <b>Boîte (MTO**): 20 L</b>

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.  
\*\* Fabriqué à la demande

### LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- › Aspect 100% invisible
- › Constitué d'une résine végétale et à base d'eau
- › 1 composant
- › Faible consommation : 12-14,5 m<sup>2</sup> / L par couche
- › Excellente résistance à l'usure et aux UV (non jaunissant)
- › Résistance supérieure au crayonnage (résistant à l'abrasion)
- › Peut être appliqué sur presque toutes les surfaces intérieures en bois, y compris le bois foncé
- › Facile à appliquer sur le bois brossé et poncé
- › Préserve l'aspect brut du bois
- › Finition invisible
- › Pas de raccords ni de chevauchements
- › Peut être utilisé par-dessus Pre-Aging sans changer la couleur
- › Conforme à COV 2010



- › Pour obtenir les meilleurs résultats, Invisible Protector doit être appliqué immédiatement après le ponçage.
- › Nettoyage et entretien : ne nettoyez pas la surface avec de l'eau ou Surface Cleaner durant au moins les 5 jours suivant l'application.
- › Invisible Protector est compatible avec Pre-Aging et Cleaner.
- › Invisible Protector est incompatible avec Tannin Primer et Wood Prep.



### Surface Cleaner

NETTOYANT MULTIFONCTIONNEL POUR LES SURFACES VERNIS

Surface Cleaner est un produit nettoie-tout multifonctionnel pour tous les sols, meubles et plans de travail en bois qui ont été vernis. Une extension de ce nettoyant est qu'il convient également aux surfaces synthétiques tels que LVT, laminé et céramique. Un avantage supplémentaire est que lorsque le produit est utilisé dans la cuisine, il n'endommagera pas la cuisinière, le carrelage mural, le verre du micro-ondes / four etc.

Surface Cleaner Refill est le produit rechargeable pour Surface Cleaner, disponible en bidon de 5 L.

Application	Manuel
Emballage	<b>Spray: 125 ml</b> <b>Ecospray: 750 ml</b> <b>Surface Cleaner Refill - Bidon: 5L</b>



#### Ûméa, Belgique

**Produit** Invisible Protector

**Type de bois** Chêne

**Remerciements à** MANNAX - Wood Solutions & Wendy Vandendriessche et Jürgen Steelandt (propriétaires Ûméa)



Résidence privé • Kessel-Lo, Belgique

**Produit** Saturabois

**Couleur** Charcoal

**Type de bois** Bois thermique

© Stijn Bollaert, Architect NU, Gand



## Extérieur Protection

Votre bois extérieur peut être protégé de plusieurs façons. Rubio Monocoat propose **Saturabois** pour le bois horizontal et vertical, disponible en 20 couleurs. Cette huile de haute qualité protège et colore le bois extérieur en une seule couche. Pour le bois vertical, **WoodCream** convient également. Cette crème à base de cire est facile à appliquer (en 1 ou 2 couches), est disponible en 27 couleurs et offre un effet hydrofuge et autonettoyant.

# Saturabois

La prochaine  
génération d'huiles

Protège et colore  
le bois extérieur en  
une seule couche.



Le bois, combiné à d'autres matériaux ou non, est de plus en plus souvent choisi pour la finition des façades, terrasses, mobiliers, cabanes de jardin et portes. La protection du bois peut être réalisée de différentes manières, en fonction du résultat souhaité.

Rubio Monocoat propose depuis des années Saturabois dans sa gamme, une huile de haute qualité qui protège le bois extérieur en une seule couche et qui le teinte dans l'une des 20 couleurs disponibles.

## LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

1

› Se base sur la technologie Rubio Monocoat, avec un stabilisateur UV intégré

0%  
VOC

› Pas de solvants, pas d'eau, 0% COV

› 12 couleurs de bois naturel contemporaines et 8 couleurs pop tendance



› Universel: convient à quasiment tous types de bois

› Application facile



› Séchage rapide (sec au bout de 24 heures, durci au bout de 7 jours)

› Économique: consommation minimale, application en une couche

› Non filmogène. Ne s'écaille pas.



› Entretien avec le même produit. Le ponçage n'est pas nécessaire.

Saturabois est disponible en 12 couleurs de bois naturel contemporaines et 8 couleurs pop tendance qui peuvent être mélangées entre elles.

### COULEURS TRADITIONNELLES

SUR PIN



### COULEURS POP

SUR PIN



Les couleurs présentées sont à titre indicatif.  
Nous recommandons de faire un essai sur un bois poncé identique.



- › Le pigment, présent dans les différentes couleurs du Saturabois, aide à la protection contre le grisonnement.
- › Il est déconseillé d'utiliser des couleurs claires (White, Natural, ...) sur les surfaces horizontales et les essences de bois foncées (Look Ipé, Chocolate, ...).

### INFORMATION DU PRODUIT



Temps de séchage	24 heures
Temps de durcissement	7 jours
Application	Toutes les surfaces verticales et horizontales en extérieur (p. ex. terrasses, revêtement, meubles de jardin, ...)
Consommation	15-30 m <sup>2</sup> /L *
Taux de température	10-30°C
Stockage	Le produit se conserve pendant 36 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel.
Nettoyage	Au plus tôt après 7 jours : nettoyer avec Exterior Soap (Savon Extérieur)
Avantages	Protection contre le soleil, la pluie, le vent et l'usure
Nettoyage des outils	Cleaner
Remarques	Après usage, les pinces et les outils peuvent être nettoyés avec Cleaner
Emballage	<b>Bouteille: 20 ml - 100 ml - 500 ml</b> <b>Boîte: 1 L - 2,5 L</b>

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

### SATURABOIS CERTIFICATS

Voir pages 10 & 11 pour un aperçu complet.



Piscine à terrasse en bois • Danemark

Produit Saturabois

Couleur Royal

Type de bois Ipé



- › Pour une couleur encore plus intense, vous pouvez combiner Saturabois avec un prétraitement optionnel avec Sunprimer HWP. Veuillez consulter la fiche technique pour obtenir des instructions détaillées. Attention : cela n'est possible que sur les surfaces verticales telles que les façades, fenêtres et portes.

## OUTILS



## Spalter 150 ml

- Spécialement développé pour l'application de Saturaboïs afin d'avoir une dépose homogène de 25g/m<sup>2</sup>. La largeur est de 150mm, il est constitué de fibres synthétiques qualité premium.
- Ce spalter est pré-percé pour adapter facilement Rubio Support Alu.
- Facilement nettoiable pour être réutilisé avec Rubio Biocleaner.



## Support Alu


Permet d'adapter un manche en bois sur Spalter 150 pour un grand confort de travail (application sur terrasses).



## Perche d'extension 180 cm

- Manche extensible de nettoyage et d'application
- Compatible avec le Brush Standard 220, le manche du rouleau blanc et le Microfiber Pad Holder.
- Facilite l'application de Saturaboïs sur les surfaces en bois larges.

Attachez fermement le manche au pinceau.



## Pad Beige 16"

- Idéal pour l'application de nos produits à base d'huile comme Oil Plus 2C et Saturaboïs
- Disponible en 2 tailles différentes:
  - Ø 150 mm - s'adapte aux ponceuses manuelles orbitales
  - Ø 406 mm - s'adapte aux polisseuses de sol
- Facile à utiliser
- Assure une pénétration plus profonde de l'huile dans le bois

Immergez le pad dans l'eau après utilisation.



## Chiffons blancs 1kg

- Chiffons en coton qui ne boulochent pas
- Idéal pour essuyer l'excès de produit (Oil Plus 2C, Easy Déco et Saturaboïs)

Immergez les chiffons dans l'eau après utilisation.



## Gobelet doseur 350 ml

- Gobelet doseur pour mélanger les produits (certains de nos produits doivent être mélangés à un Accelerator ou Softener)
- Graduations pratiques
  - Gobelet réutilisable
  - Parfait pour les petits projets



## Seau 7L

- Seau pour mélanger les produits avant leur application et lors de l'utilisation d'une brosse d'application (p. ex. Brush Standard 220)
- Protections intérieures pour que le seau reste propre et facilement réutilisable
  - Kit de 3 rechanges disponible pour le seau de 7 L

ATTENTION  
AUTO-COMBUSTION

L'huile de lin est un produit naturel qui n'est pas inflammable en soi. Une fois appliquée sur un chiffon ou sur d'autres outils, elle peut néanmoins représenter un danger. L'oxydation de l'huile provoque une accumulation de chaleur à cause de laquelle les chiffons ou les outils utilisés peuvent spontanément prendre feu (effet chauffant). **Ils doivent donc être immergés dans l'eau avant de les jeter.**



## SATURABOIS APPLICATION EN 5 SIMPLES ÉTAPES

## Préparation:

- › Nettoyez votre bois (ancien et neuf) :
  - Humidifiez la surface à l'eau. Utilisez le tuyau d'arrosage et évitez le nettoyeur haute pression.
  - Appliquez une petite quantité d'Exterior Wood Cleaner (Préparateur Extérieur) non dilué. Mettez des gants et évitez tout contact du produit avec les yeux.
  - Frottez la surface traitée avec une brosse à récurer en nylon dans le sens longitudinal du bois pour nettoyer le bois en profondeur. Le produit se mettra à mousser.
  - Si des saletés persistent, répétez le traitement.
  - Rincez soigneusement la surface à l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse et laissez-la sécher.



- › Attention: si votre bois a déjà été traité, le traitement antérieur doit être complètement retiré. Après le ponçage, aucun reste d'huile ou de vernis précédemment appliqués ne peut subsister. Pour cela, utilisez un disque de ponçage de 40, puis un disque de ponçage de 80 et enfin un disque de ponçage de 100.



## ÉTAPE 1

Mélangez bien Saturaboïs afin d'obtenir un mélange homogène. Pour toutes les surfaces sauf les bardages: ajoutez soigneusement 10 à 20% de Ad Easy - Component B à l'huile (attention: une fois le mélange fait, vous devez utiliser le produit sous 4 à 6 heures).

## ÉTAPE 2

- 2a. Appliquez une couche de Saturaboïs avec un pinceau plat (pour les **bardages**) ou un Brush Standard 150mm (pour les **autres objets en bois** en extérieur, comme les meubles de jardin, fenêtres, portes).
- 2b. Pour **terrasses**: Procédez par zones de 5 à 10 m<sup>2</sup>. Appliquez une petite quantité de Saturaboïs avec le Brush Standard 150mm et le support alu.

## ÉTAPE 3

Laissez agir l'huile 10 minutes, puis lissez à nouveau la surface avec le même pinceau, pinceau pour terrasse ou avec le pad beige (sans ajout de produit).

## ÉTAPE 4

5 minutes plus tard, retirez l'excédent du produit avec un chiffon qui ne bouloche pas.

## ÉTAPE 5

Laissez sécher environ 24 heures. L'huile aura complètement durci après 7 jours.

SCANNEZ POUR REGARDER  
UNE VIDEO INSTRUCTIVE



## APPLICATION INDUSTRIELLE OU ATELIER

- › Pour une application industrielle ou en atelier, il est obligatoire d'ajouter 10% d'accélérateur au Saturaboïs.



### Terrasse • Canadian Bay, Victoria, Australie

**Produit** Saturabois

**Couleur** Natural & Black

**Type de bois** Bois de torchis noir et cyprès carbonisé

**Remerciements à** Wolveridge Architects, Pope Constructions, Photographie © Derek Swalwell

## PRÉPARATION

Le bois extérieur est exposé à une souillure extrême. Un nettoyage efficace de la surface est alors d'une importance cruciale en vue du traitement à l'huile Rubio Monocoat.



## Exterior Wood Cleaner

Préparateur Intérieur

### NETTOYANT EFFICACE POUR LE BOIS EXTÉRIEUR

Exterior Wood Cleaner est un nettoyant préparatoire pour tous types de bois extérieur (patios, clôtures, portes extérieures, abris d'auto, terrasses en bois, ...) et composite. Le produit nettoie les dépôts verts et les saletés.

Il convient pour le rafraîchissement de votre surface en bois après l'hiver, tout comme pour la préparation de votre surface en bois à un traitement à l'huile Rubio Monocoat. Le produit peut donc être utilisé en tant que produit isolé lors d'un rafraîchissement.

Le bois neuf, grisé ou déjà traité doit toujours être nettoyé au Exterior Wood Cleaner avant l'application de l'huile.

Application	Brosse en nylon
Temps de séchage	± 30 minutes en cas de température de 20°C et une bonne aération
Consommation	Manuel: ± 15 m <sup>2</sup> /L *
Emballage	<b>Bouteille: 100 ml</b> <b>Bidon: 1 L - 5 L</b>

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.



SCANNEZ POUR REGARDER  
UNE VIDEO INSTRUCTIVE



## AVANTAGES

### › Nouveau bois

La graisse qui apparaît naturellement dans certaines variétés de bois, est éliminée. Les pores sont ouverts, ce qui permet d'obtenir un résultat plus égal.

### › Bois grisé et déjà traité

Un nettoyage au Exterior Wood Cleaner dégraissera et ravivera le bois pour permettre une coloration optimale et un résultat final uniforme.

Le petit plus de ce produit ? Le résultat est immédiatement visible !

## PRÉTRAITEMENT OPTIONNEL

Dans l'architecture contemporaine, l'aspect extérieur d'une habitation prend de l'importance. Avec le Saturabois, Rubio Monocoat offre pour cela une finition décorative et durable pour tous les bois extérieurs. Et pour permettre une coloration encore plus intense, le Sunprimer HWP (Base Intense Extérieure) a été ajouté à la gamme extérieure.



### Sunprimer HWP Base Intense Extérieure

#### POUR UNE COULEUR PLUS INTENSE SUR LE BOIS VERTICAL

Sunprimer HWP est un primer aqueux avec une action protectrice contre les UV, appliqué en prétraitement en combinaison avec Saturabois sur le bois vertical.

Sunprimer HWP - qui est toujours appliqué dans la même couleur que le Saturabois - assure une pénétration profonde des pigments de couleur créant ainsi une couleur plus intense.

Application	Manuel / Monobrosse
Consommation	1 Litre = 10 - 35 m <sup>2</sup> *
Temps de séchage	± 24 heures
Nettoyage des outils	Eau
Emballage	<b>Bouteille: 20 ml - 100 ml - 1 L</b> <b>Boîte: 5 L</b>

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

### LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- › Prêt à l'emploi
- › Conserve l'aspect naturel du bois vertical
- › Assure coloration profonde et intense
- › Donne un effet plus couvrant et uniforme
- › 20 couleurs uniques
- › S'applique uniquement sur le bois vertical

Ce produit est un prétraitement et **doit être combiné** avec notre Saturabois.

- › Nettoyez toujours le bois avec Exterior Wood Cleaner (Préparateur Extérieur) avant d'appliquer Sunprimer HWP. Cela permettra d'accroître de manière significative la durée de vie de la finition.
- › Utilisez toujours la même couleur pour Sunprimer HWP et Saturabois.



### COULEURS SUNPRIMER HWP SUR PIN



*Les couleurs présentées sont à titre indicatif. Nous recommandons de faire un essai sur un bois poncé identique. Veuillez consulter la fiche technique avant d'utiliser nos produits.*

- › Lors de l'utilisation de Sunprimer HWP, il est obligatoire d'ajouter 10% d'Ad Easy Component B au Saturabois.
- › Le pigment, présent dans les différentes couleurs du Saturabois, aide à la protection contre le grisonnement.

## ENTRETIEN

Les produits Rubio Monocoat offrent une protection et un entretien durables de votre bois extérieur. Pour maintenir les surfaces huilées en parfait état, Rubio Monocoat propose également deux produits d'entretien efficaces.



### Exterior Soap - Base Intense Extérieure

SAVON ÉCOLOGIQUE AVEC UN EFFET NETTOYANT ET NOURRISSANT

→ À DILUER AVEC DE L'EAU

Exterior Soap est un savon écologique avec un effet nettoyant et nourrissant. Ce produit est utilisé pour le nettoyage des surfaces en bois en extérieur (bardages, patios, meubles volumineux, ...) qui ont été traitées avec Saturabois.

Application	Manuel
Consommation	1 Litre / 3 Litres eau
Temps de séchage	± 30 minutes
Emballage	<b>Bouteille: 100 ml - 1 L</b> <b>Bidon: 5 L</b>



### Exterior Soap Ecospray

SPRAY PRÊT-À-L'EMPLOI DE NOTRE SAVON ÉCOLOGIQUE AVEC UN EFFET NETTOYANT ET NOURRISSANT

→ VERSION DILUÉE DE L'EXTERIOR SOAP, PRÊT À L'EMPLOI

Exterior Soap Ecospray est la version pratique et prête à l'emploi d'Exterior Soap. L'ecospray convient au nettoyage des surfaces en bois en extérieur (meubles, zones locales, ...) qui ont été traitées avec Saturabois.

Application	Manuel
Emballage	<b>Ecospray: 500 ml</b>

Comment garder mon bois extérieur propre?

POUR LES PETITES SURFACES EN EXTÉRIEUR

REVÊTEMENTS, PATIOS, GRANDS MEUBLES,



POUR LES GRANDES SURFACES EN EXTÉRIEUR

MEUBLES DE JARDIN, ZONES LOCALES



Légende



Exterior Soap Ecospray




Exterior Soap

## RAFRAÎCHISSEMENT & RÉNOVATION

Pour le rafraîchissement de la couleur et la protection du bois traité avec Saturabois, vous pouvez utiliser le même produit dans la couleur d'origine. Inutile de poncer avant l'application. Nettoyez la surface que vous voulez rafraîchir avec Exterior Wood Cleaner (Préparateur Extérieur).

La fréquence de l'entretien du bois vertical peut varier selon la nature des projets. En fonction de l'essence du bois, de la couleur de l'huile et de la situation géographique, l'entretien s'imposera plus tôt pour certains projets que pour d'autres. Les terrasses doivent être entretenues tous les ans.

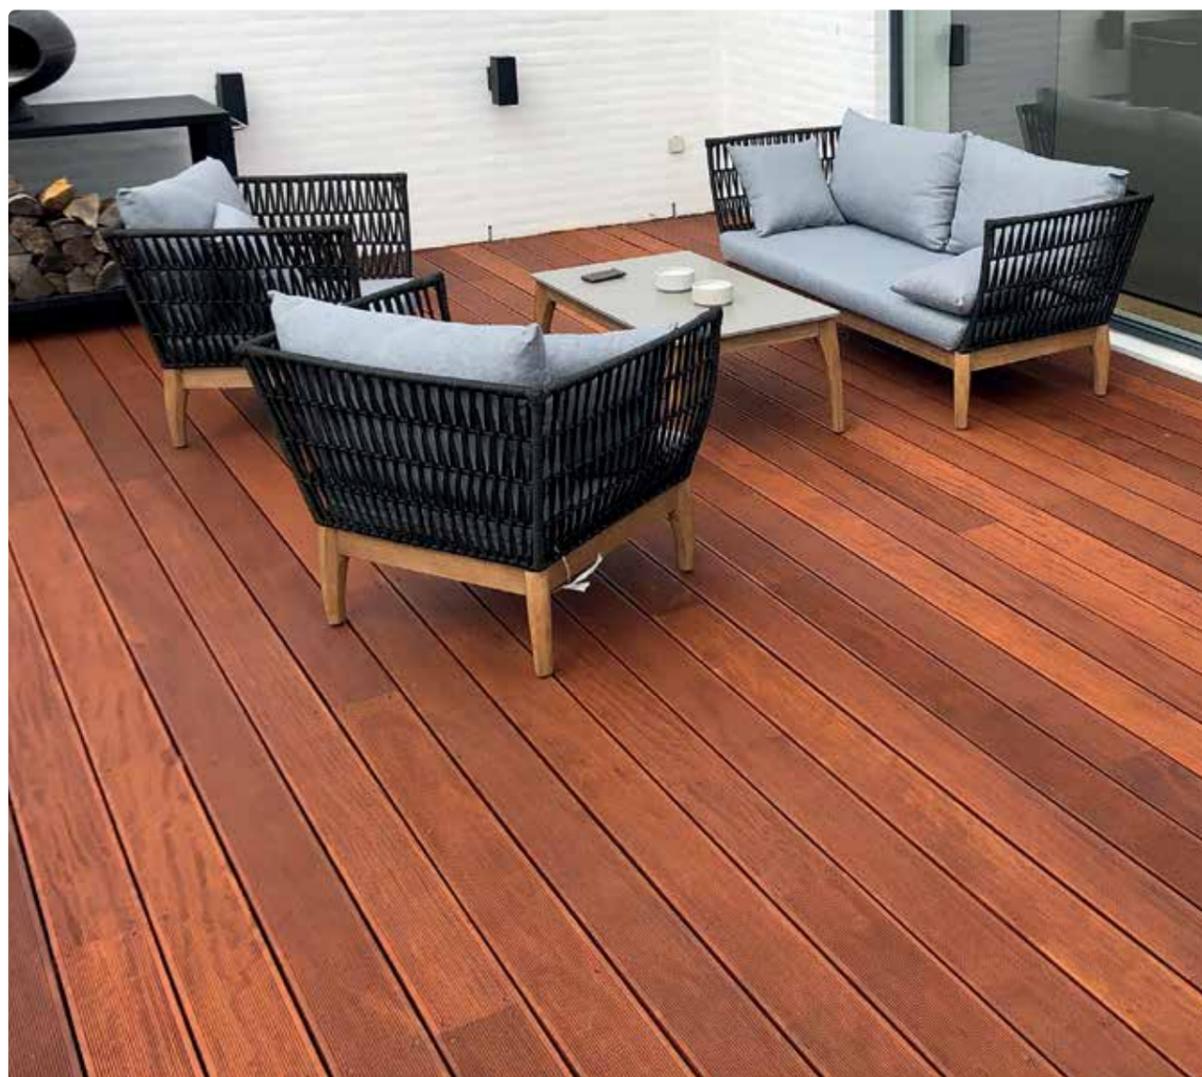

### Terrasse norvégienne • Afrique du Sud

**Produit** Exterior Wood Cleaner (Préparateur Extérieur), Saturabois

**Couleur** Royal

**Type de bois** Frêne



Terrasses &  
bois vertical

1



2



3



#### QUAND ?

##### Terrasses

Tous les ans

##### Bois vertical

- Premier entretien: habituellement après 1 an
- Prochains entretiens: tous les 3 à 5 ans

#### Légende



Exterior Wood Cleaner



Laissez  
sécher



Saturabois

Photographie © Paul Ott, Architects Innocad Architektur ZT GmbH,  
Hinterwirth Architekten ZT OG, Tischlerei Pachner, Autriche  
WoodCream, couleur Misty Grey #3 sur mélèze de Sibérie.

# WoodCream


Protège la beauté naturelle  
du bois extérieur

Crème à base de cire qui  
protège et colore le bois  
extérieur vertical.




À l'extérieur, il est essentiel de traiter les surfaces en bois avec le produit qui convient. Après tout, vous voulez conserver longtemps la beauté naturelle du bois. WoodCream est basé sur la technologie hydrophobe, spécialement conçue pour une protection maximale du bois. La formule unique et autonettoyante nourrit le bois en profondeur, le laisse respirer et le rend hydrofuge. Et pour couronner le tout : la crème à base de cire est disponible dans une large gamme de couleurs et elle est facile à appliquer. Un plaisir à manipuler et un régal pour les yeux !

## LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES



- › Pour les surfaces en bois verticales
- › Crème hydrophobe à base de cire
- › 0% COV



- › Faible impact écologique
- › Ne goute pas



- › Aucun film ne se forme, ne s'écaille pas
- › Hydrophobe avec effet perlant
  - Grâce à l'effet perlant, la surface est autonettoyante



- › Pénètre en profondeur dans le support
- › Facile à appliquer sur toutes les surfaces en bois verticales

**THE GREY COLLECTION**  
SUR PIN



- Créez un **aspect grisé instantané** en ajoutant WoodCream Softener à l'une des couleurs de cette collection de couleurs « Grey ».
- Une **version transparente (#0)** est également disponible pour créer un **effet incolore**. Bien que cette version ne contienne pas de filtre UV, elle laisse griser le bois de façon naturelle, tout en le protégeant et en le rendant hydrophobe. Appliquez ce produit sans le diluer.

**THE TRADITIONAL COLLECTION**  
SUR PIN



**THE SCANDINAVIAN COLLECTION**  
SUR PIN



Les couleurs présentées sont à titre indicatif. Nous recommandons de faire un essai sur un bois poncé identique. Veuillez consulter la fiche technique avant d'utiliser nos produits.

**INFORMATION DU PRODUIT**

WoodCream est une crème à base de cire hydrophobe et respirante qui colore et protège le bois et qui le rend hydrofuge. La technologie hydrophobe WoodCream combinée à la structure crémeuse unique offre des avantages significatifs au niveau du produit tout comme de l'application. Cette crème, qui régule l'humidité, offre une protection du bois hydrofuge et autonettoyante. La technologie de contact de longue durée assure une absorption parfaite de la crème dans les pores du bois, sans pour autant les couvrir, assurant ainsi l'humidité et la structure naturelle du bois.

Selon la couleur choisie, l'essence de bois et l'orientation du bois vertical, la couleur choisie tiendra entre 5 et 10 ans. Après 5 ans environ, l'effet perlant (perles d'eau) diminuera progressivement.

Si vous souhaitez réduire l'intensité des couleurs existantes WoodCream, vous pouvez les diluer avec WoodCream Softener.

Application	Manuel - Industriel
Consommation	12-20 m <sup>2</sup> /L *
Temps de séchage	Selon les facteurs environnementaux : ± 12 heures
Résistance à l'eau	L'effet déperlant apparaît déjà au bout de 3 heures
Nettoyage des outils	Eau
Application	Toutes les surfaces en bois verticales
Stockage	Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel.
Avantages	Protection contre le soleil, la pluie, le vent et l'usure
Emballage	<b>Boîte: 30 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L - (MTO**) 20 L</b>

\* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.  
\*\* Fabriqué à la demande



- Les pores du bois restent ouverts pour permettre au bois de respirer et garantir une régulation optimale de l'humidité. WoodCream est hydrofuge et autonettoyant, ce qui diminue le risque de croissance de micro-organismes (algues, moisissures, champignons).



## OUTILS



→ Parfait pour les petits recoins

→ Idéal pour les grandes surfaces; convient au bois lisse et rugueux

### WoodCream Brush 1"

Les poils synthétiques de la brosse WoodCream sont très doux et fins et ne laissent pas de marques lors de l'application des produits. Qui plus est, le produit ne sèche pas trop vite sur ce type de poils, donc vous aurez suffisamment de temps pour appliquer le produit.

Parfait pour appliquer WoodCream et WoodCream Softener. • Permet une application uniforme • Très durable : excellente qualité et à l'acier inoxydable (inox) • Convient parfaitement pour l'application des produits qui se diluent à l'eau • Après l'application de WoodCream, il suffit de rincer le pinceau avec de l'eau

### WoodCream Brush 2"

### WoodCream Brush 3"



### Block Brush 3x10

Ce pinceau bloc a été spécialement conçu pour WoodCream. Il convient parfaitement aux larges surfaces de par ses dimensions (3 cm d'épaisseur et 10 cm de largeur).

### Agitateur

L'agitateur Rubio MonoCoat est parfait pour remuer nos produits comme Oil Plus 2C, Easy Déco, Saturabois et WoodCream. Il vous permet de bien mélanger les pigments de couleur et d'obtenir un résultat uniforme sur toute la surface.

- Disponible en bois et métal (réutilisable)

### Ouvre-boîtes

Avec notre ouvre-boîtes spécial, ouvrez aisément vos bidons sans les abîmer.

- N'abîme pas les bidons et les couvercles
- Acier inoxydable
- Peut s'accrocher au bidon
- Ouvre aussi les bouteilles



### Bec verseur

Le bec verseur est un outil pratique pour verser nos produits Rubio MonoCoat sans en mettre partout. Ainsi, votre chantier reste impeccable et vos pots se conservent mieux.

- Réutilisable
- Facile à utiliser
- Prolonge la durée de conservation de vos pots

### Gobelet doseur 350 ml

Gobelet doseur pour mélanger les produits (certains de nos produits doivent être mélangés à un Accelerator ou Softener)

- Gradués pratiques
- Gobelet réutilisable
- Parfait pour les petits projets

## WOODCREAM APPLICATION EN 6 SIMPLES ÉTAPES



### ÉTAPE 1

Poncez la surface sans la rayer selon les normes de l'industrie. Finissez avec un disque de ponçage de 80 à 120.

### ÉTAPE 2

Préparez la surface. Nettoyez-la avec Exterior Wood Cleaner et une brosse à récurer en nylon (mettez des gants !). Utilisez un mélange de 10 % d'Exterior Wood Cleaner et 90 % d'eau. Rincez bien à l'eau claire par la suite et laissez bien sécher la surface.

### ÉTAPE 3

Remuez bien WoodCream avant utilisation (non dilué).

### ÉTAPE 4

Appliquez soigneusement et uniformément sur la surface verticale avec un pinceau bloc qui convient aux produits à effet perlant, dans le sens longitudinal du bois. Astuce : nous vous conseillons de garder le bord mouillé pour éviter les chevauchements.

### ÉTAPE 5

Procédez par zone de 3 à 4 planches dans le sens des fibres de bois. Étalez le produit en une seule fois avec le pinceau et passez par-dessus à plusieurs reprises.

### ÉTAPE 6

Laissez sécher la surface pendant 12 heures.

SCANNEZ POUR REGARDER UNE VIDEO INSTRUCTIVE



### CRÉEZ UN EFFET VIEILLI/TRANSPARENT SUR LE BOIS NEUF AVEC WOODCREAM SOFTENER

- Mélangez bien WoodCream et diluez-le avec WoodCream Softener dans une proportion de 9 unités de WoodCream pour 1 unité de WoodCream Softener. Vous pouvez ajuster cette proportion jusqu'à 1 unité de WoodCream pour 1 unité de WoodCream Softener pour obtenir le résultat souhaité.

### CRÉEZ UN EFFET NON-COLORÉ

- Pour créer un effet incolore, vous pouvez utiliser la couleur «Transparent #0» (non-dilué) de la «Grey Collection». Bien que cette version ne contienne pas de filtre UV, elle laisse griser le bois de façon naturelle, tout en le protégeant et en le rendant hydrophobe.
- Pour le bois rugueux, absorbant ou sec (teneur en humidité < 14 %), nous conseillons de diluer le produit avec WoodCream Softener (proportion : max 1:1)
- En général, nous recommandons un contrôle visuel juste après l'hiver.



## ENTRETIEN & EFFETS DE COULEUR

WoodCream Softener est en effet un produit prêt-à-l'emploi permettant de réduire l'intensité des couleurs WoodCream et de créer un effet plus transparent ou grisé. En outre, WoodCream Softener est le produit d'entretien idéal pour entretenir les surfaces traitées au WoodCream.



### WoodCream Softener

LE PARTENAIRE DU WOODCREAM POUR LES EFFETS DE COULEUR ET LES SOLUTIONS D'ENTRETIEN

#### › Pour des effets de couleur

WoodCream Softener peut être utilisé pour créer différents effets de couleur. Cela vous permet de réduire l'intensité des couleurs WoodCream existantes afin d'obtenir un effet plus transparent. Pour les amateurs du bois grisé, WoodCream Softener offre également une solution : il suffit de mélanger les couleurs de la « Grey Collection » avec WoodCream Softener.

#### › Pour des solutions d'entretien

WoodCream Softener est le partenaire WoodCream parfait pour l'entretien des surfaces en bois traitées avec WoodCream. Dans l'idéal, cette combinaison de WoodCream et WoodCream Softener est appliquée après un contrôle visuel juste après l'hiver.



WoodCream Softener doit toujours être utilisé **en combinaison avec** WoodCream. WoodCream Softener n'est pas un produit qui s'utilise indépendamment.

Application	Manuel
Nettoyage des matériaux	Eau
Emballage	<b>Bouteille: 100 ml - 1 L</b> <b>Bidon: 5 L</b>

### LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- › 0% de COV
- › Réduit l'intensité des couleurs sans pour autant modifier la viscosité
- › Prolonge le temps de séchage
  - Plus facile à appliquer par temps chaud
  - Diminue le risque de chevauchements
- › Plus facile à répartir sur des supports rugueux et absorbants
- › Réduit la formation des couches lors d'une rénovation ou d'un rafraîchissement de WoodCream et lorsque 2 couches de WoodCream sont appliquées

› Éviter d'exposer la surface directement au soleil.



- › Lorsqu'il fait très chaud (> 30 °C) ou qu'il n'y a pas d'ombre, nous recommandons de diluer WoodCream avec WoodCream Softener pour faciliter l'application du produit et ralentir le séchage.
- › Sur les surfaces en bois rugueuses et très absorbantes, nous vous recommandons de diluer WoodCream avec WoodCream Softener pour faciliter l'application de WoodCream sur la surface. Pour un effet plus couvrant, vous pouvez appliquer une deuxième couche.

VOTRE BOIS SOUFFRE-T-IL DE SALETÉS ET DE DÉPÔTS VERTS, D'UNE DÉCOLORATION OU D'UNE DIMINUTION DE L'EFFET DÉPERLANT ?



1

#### Nettoyer le bois

Utilisez un mélange de 10 % d'Exterior Wood Cleaner et 90 % d'eau (éviter tout contact du produit avec les yeux). Nettoyez à nouveau la surface avec de l'eau à basse pression et un pinceau souple. Inutile de poncer.

*Consultez la fiche technique avant utilisation.*



2

#### Mélanger, remuer et diluer

WoodCream avec WoodCream Softener dans une proportion de 9 unités de WoodCream pour 1 unité de WoodCream Softener. Cette proportion peut être adaptée à max. 1 unité de WoodCream pour 1 unité de WoodCream Softener.



3

#### Appliquer le mélange

Étalez le produit en une seule fois, prudemment et uniformément, dans le sens de la fibre de bois. Passez par-dessus à plusieurs reprises. Procéder par zone de 3 à 4 planches. Il est conseillé de travailler dans la continuité.

#### Légende



Exterior Wood Cleaner



WoodCream



WoodCream Softener



WoodCream Brush

GR	RÉNOVATION		ENTRETIEN/RAFFRAÎCHISSEMENT		NETTOYAGE		PROTECTION				PRÉTRAITEMENT		PRÉPARATION		PONÇAGE		AVANT LE PONÇAGE		GR	
INTÉRIEUR																				
EXTÉRIEUR																				
RÉNOVATION																				
ENTRETIEN/RAFFRAÎCHISSEMENT																				
NETTOYAGE																				
PROTECTION																				
PRÉTRAITEMENT																				
PRÉPARATION																				
PONÇAGE																				
AVANT LE PONÇAGE																				
VERTICAL																				
HORIZONTAL																				
VERTICAL																				
HORIZONTAL																				
VERTICAL																				
HORIZONTAL																				



## SERVICE Solutions de A - Z

La gamme de produits Rubio Monocoat offre des **solutions de A à Z** pour la finition du bois. Nos produits peuvent être utilisés pour le bois intérieur et extérieur, toutes les essences de bois et toutes les surfaces en bois. Nous avons le produit idéal pour vous, qu'il s'agisse d'un projet résidentiel ou d'espaces publics comme les restaurants, musées ou bâtiments gouvernementaux. Nous avons pour but de protéger la beauté naturelle du bois et de prolonger sa durée de vie.

Les **produits de protection** Oil Plus 2C, Saturabois et WoodCream peuvent tous être appliqués en une seule

couche et préservent l'aspect naturel du bois. Ils peuvent également être combinés avec un certain nombre de produits de préparation, de prétraitement et d'entretien. En collaboration avec notre **service technique**, nous proposons également des solutions industrielles.


Et enfin, notre gamme de **couleurs** est infinie : de nombreuses couleurs standard, la possibilité de mélanger les couleurs entre elles ou avec les prétraitements, les couleurs sur mesure, ...



Notre **service clientèle** est toujours prêt à vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez les contacter via

→ [info@rubiomonocoat.fr](mailto:info@rubiomonocoat.fr)

→ +33 2 38 07 11 32

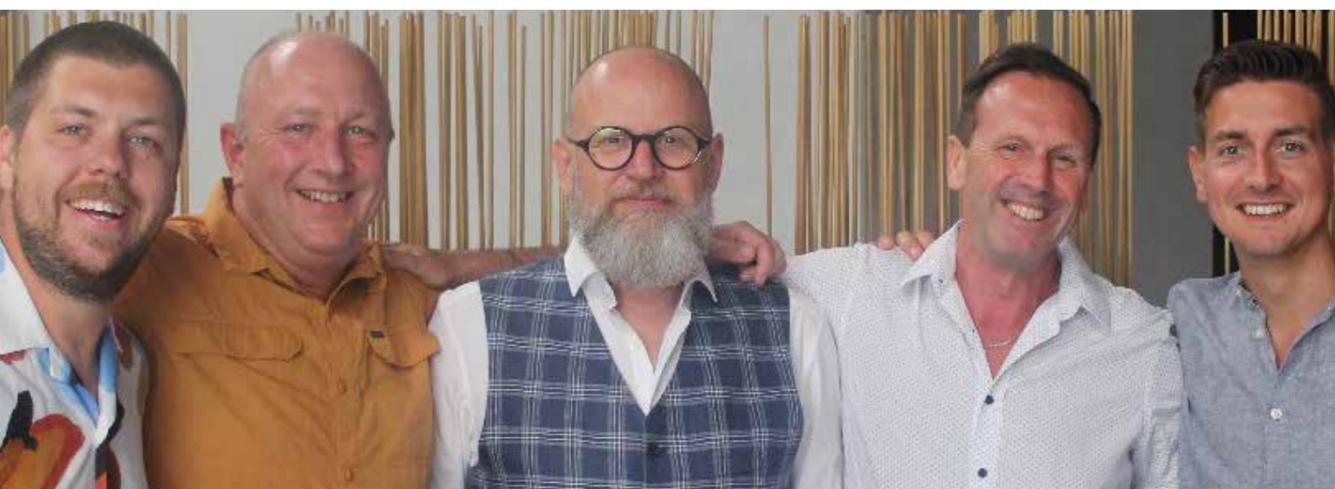

## SERVICE Rubio Monocoat Academy

Notre Académie n'est pas seulement notre propre installation d'essais, mais elle accueille également les professionnels du bois pour des ateliers éducatifs sur nos produits. Au sein de l'Académie, nous mettons notre expérience et notre expertise au service de nos clients.

### RUBIO MONOCOAT ACADEMY - CONSEILS ET FORMATIONS SUR MESURE

Que signifie 'poncer dans les règles de l'art'? Avec quel prétraitement obtient-on le résultat souhaité sur une essence de bois déterminée? De quoi doit-on tenir compte lors du choix d'un produit déterminé? Lors des formations par nos spécialistes au sein du Rubio Monocoat Academy à notre siège belge, nous répondrons clairement à ces questions et à de nombreuses autres questions.

Après une courte introduction théorique, le participant va directement accumuler une dose d'expériences pratiques. Selon le client et le type de groupe, la formation est profilée sur les applications manuelles ou industrielles, ou sur les deux.

#### CONTACTEZ-NOUS

Intéressé par une formation sur mesure pour vos acheteurs ou vos clients?

Envoyez un courrier à [service@rubiomonocoat.com](mailto:service@rubiomonocoat.com) avec vos souhaits spécifiques.



### ENVIRONNEMENT DE TEST - NOUS SOMMES CERTAINS DE NOS PROMESSES

Avant de distribuer nos produits à des clients, ils sont rigoureusement testés dans notre laboratoire et dans nos locaux. Dans cet environnement, nos spécialistes testent les différentes méthodes d'application, mesurent la consommation et vérifient les temps de séchage. Une fois sec, les panneaux de test sont encore étudiés, car leur résistance aux liquides et aux rayures doit encore être testée. Il y a un seul objectif derrière tout ceci : garantir qu'un produit de chez Rubio Monocoat tient toutes nos promesses.



## SERVICE

### Les avis des clients

Aimeriez-vous savoir ce qu'en pensent nos clients ? Vous est-il difficile de nous croire sur parole ? Ou aimeriez-vous voir les résultats ? Découvrons ensemble pourquoi ces clients ont opté pour Rubio Monocoat :



© JKInterieurbouw

"Rubio Monocoat est vraiment un produit de qualité, car il est facile à appliquer, 100 % imperméable à l'eau après une seule couche et très couvrant, ce qui vous permet de voir où vous vous êtes arrêté, garantissant un travail de qualité."

• Créateur *Johan Romijn / Johan Kroon*, Exécuté par *JKInterieurbouw*, Photographie *Ferdi Louwerse*

Oil Plus 2C - Silver Grey



© KEPER Architecten

"Nous avons présenté Rubio Monocoat à plusieurs reprises à nos clients qui souhaitent s'investir eux-mêmes dans les travaux de construction. C'est un produit facile à appliquer, facile à entretenir et respectueux de l'environnement, donc nous pouvons proposer en toute confiance à nos clients de le faire eux-mêmes. De par la vaste palette de couleurs, il offre également plus d'options au niveau de la conception et de la finition, tout en préservant l'aspect naturel du bois."

• *Kevin Collins, KEPER Architecten*

Saturabois - Charcoal (Noir Intense)



© Nick James Design

"J'apprécie le fait que Rubio Monocoat soit respectueux de l'environnement avec ses huiles sans COV. Les produits sont très faciles à appliquer et extrêmement polyvalents. De par la gamme de couleurs, un tas de possibilités créatives s'offre à moi et leurs huiles embellissent mes projets. Les certificats environnementaux de leur entreprise correspondent aux valeurs de mon entreprise. Rubio Monocoat est le futur de la protection du bois."

• *Nick James*

Oil Plus 2C - Pure

L'un de nos objectifs est de redonner à la société. Nous avons mobilisé nos employés afin de trouver une œuvre de bienfaisance qui nous tient à cœur et que nous pouvons soutenir à long terme. Suite à des recherches et des discussions avec différentes organisations, nous avons choisi un partenariat avec **Aynimundo**. Cette organisation péruvienne soutient les communautés locales de Lima, en mettant l'accent sur **l'éducation et le développement urbain**.

### L'ASPECT HUMANITAIRE

**Aynimundo aide les enfants et les jeunes ayant un handicap à mieux s'intégrer dans la société**, y compris au sein de leurs familles et dans des contextes sociaux plus larges. On accompagne les enfants et les ados ayant un handicap physique ou intellectuel, comme l'autisme ou le syndrome de Down, pour qu'ils développent leurs propres talents uniques. Aynimundo les aide également à surmonter les obstacles sociaux, ce qui leur permet de **participer aux activités scolaires** et plus tard, d'être **dans un contexte de travail formel**. Les enseignants sont formés pour les regarder d'une autre manière, en tant qu'êtres sociaux uniques et complets. Une fois l'école terminée, Aynimundo prend contact avec les entreprises ayant un réel intérêt pour l'inclusion économique. Avec ces entreprises, ils les forment et les accompagnent pour qu'ils puissent **fonctionner de manière optimale avec les talents qu'ils ont développés**, comme tous les autres employés, et ainsi participer au monde du travail. De cette manière, **la discrimination et l'exclusion sociale** sont **combattues de façon efficace, diminuant ainsi la pauvreté**.



### L'ASPECT ARCHITECTURAL

Aynimundo **bâtit également des lieux sûrs dans les quartiers les plus pauvres** du sud de Lima. Des **solutions alternatives plus organiques et écologiques** sont conçues et mises en œuvre. L'introduction et la présentation de **matériaux non toxiques et réutilisables** comme Rubio Monocoat est une solution évidente aux nombreux problèmes environnementaux qui surviennent à cet endroit. Ce sont surtout les couleurs POP et tendance qui sont les bienvenues pour les enfants, ainsi que pour les adultes, dans une grande ville comme Lima.





The Power of One

*Rubio*®  
**MONOCOAT**  
The Power of One

Bienvenue dans la  
Famille Rubio Monocoat

Plus de 82 pays,  
+80.000.000 m<sup>2</sup> de bois traité par an

Votre Distributeur:



**Image couverture:** Résidence privé, Oil Plus 2C, couleur Natural sur chêne blanc Américain

**Rubio Monocoat France** • 65 rue Claude Bernard, 77550 Moissy Cramayel, France  
Tél. 02 38 07 11 32 • [info@rubimonocoat.fr](mailto:info@rubimonocoat.fr) • [www.rubimonocoat.fr](http://www.rubimonocoat.fr)

© 2023 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)