

# CATALOGUE DES PRODUITS 2022



Spécialiste pour la protection et la décoration des bois

[www.rubimonocoat.fr](http://www.rubiomonocoat.fr)



Résidence privée, Pays-Bas  
Rubio Monocoat Oil Plus 2C, couleur White sur chêne français




© Concept Store - Le Gendre Idéal - Lamballe  
Rubio Monocoat Oil Plus 2C, mélange de Bourbon, Inwible smoke et de Maron glacié sur Sapin brut



© Terrasse, Belgique  
Rubio Monocoat Saturabois



© PVM Architects, Belgique  
Rubio Monocoat Oil Plus 2C, Custom made

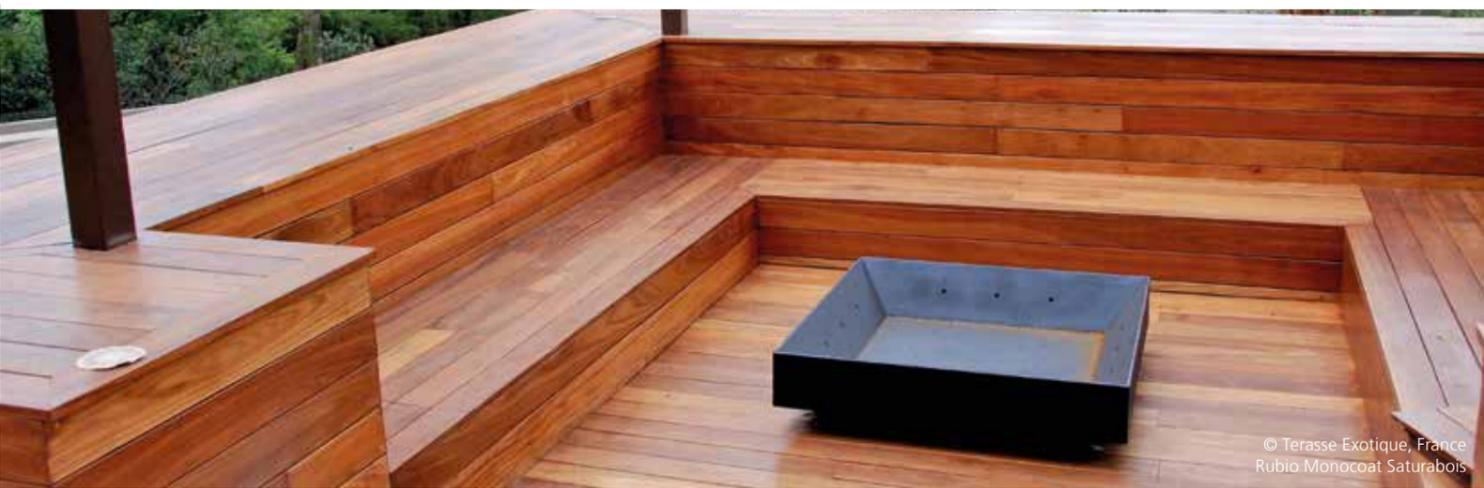

© Terrasse Exotique, France  
Rubio Monocoat Saturabois



© SVB Management, Belgique  
Rubio Monocoat Oil Plus 2C, White sur Chêne



© La Varenne, France  
Rubio Monocoat FR, Storm Grey



© Hobsonville Home, Maison 6, Belgique  
Rubio Monocoat Oil Plus 2C, White sur Chêne

## LÉGENDE

- |                                   |                  |                       |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|
| Norme relative aux jouets EN 71-3 | Temps de séchage | Durcissement          |
| Application                       | Résistance       | Nettoyage du matériel |
| Consommation                      | Norme            | Emballage             |

## INDEX

Technologie	04
Protection des bois en intérieur	07
Chantier spécifiques	34
Protection des bois en extérieur	41
Certifications et historique	61


# HUILE RUBIO® MONOCOAT

## PROTECTION DU BOIS SE BASANT SUR LA LIAISON MOLÉCULAIRE

Rubio® Monocoat est une référence pour la protection monocouche des bois. Sa technologie avancée de la liaison moléculaire avec les fibres du bois, permet aux huiles Rubio® Monocoat d'être écologiques (sans solvants, sans eau) et de protéger tous les types de bois en une seule couche. Les huiles Rubio® Monocoat sont très efficaces, durables mais aussi très économiques et faciles à utiliser.

### LIAISON MOLÉCULAIRE

L'huile Rubio Monocoat se fixe rapidement dans les premiers microns de la surface du bois par sa réaction moléculaire (pas de formation de film, pas de méthode de saturation). Cette technologie unique distingue Rubio Monocoat depuis des années d'autres produits de protection du bois:

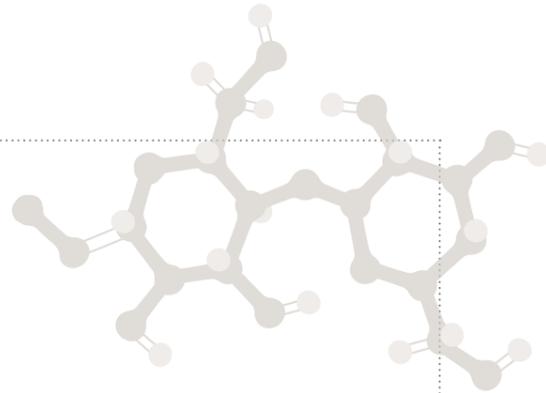

#### Vernis

- filmogène
- plusieurs couches (ponçage intermédiaire)
- irréparable
- aspect non naturel



#### Huiles et cires traditionnelles

- saturation
- plusieurs couches
- réparation difficile (chevauchements)
- entretien intensif



#### Huile Rubio Monocoat

- liaison moléculaire (pas de chevauchements)
- en une et unique couche !
- entretien facile
- garde l'aspect naturel du bois



Liaison moléculaire



#### ASPECT

Conserve le touché naturel du bois



#### UNIQUE

Liaison moléculaire avec le bois



#### FACILE

Entretien rapide, sans raccord, réparable



#### PROTECTION DURABLE

Testé selon la norme QUV 927-6 Grande stabilité des pigments aux UV. Finition non filmogène.



#### ÉCONOMIQUE

30 à 40 m<sup>2</sup> avec 1 litre



#### RAPIDE

Réel monocouche



#### ÉCOLOGIQUE

Sans eau, sans solvant, 0% COV. Sans formaldéhyde, sans métaux lourds. Conforme à la norme jouet



## SOUCIEUX DE L'ENVIRONNEMENT

LES MATÉRIAUX DURABLES SONT ESSENTIELS.

Les émanations qui influent sur notre environnement sont à l'ordre du jour dans le monde entier. La demande de matériaux écologiquement responsable augmente et par conséquent, de nombreux nouveaux produits s'autoproclament soucieux de l'environnement lors de leur commercialisation. Les consommateurs en sont de plus en plus perdus et sont à la recherche de produits réellement écologiquement responsables.

### Entrepreneuriat durable


Chez Rubio Monocoat, nous optons pour l'éco-responsabilité dans tous les sens du terme. Pas de promesses en l'air suite à notre engagement écologique, mais de nombreux labels et certificats ayant été attribués à nos produits par différents organismes internationaux indépendants.

Rubio Monocoat est donc la référence en matière de protection du bois de haute qualité et soucieuse de l'environnement, d'où cette déclaration honnête et vérifiable pour montrer à nos clients à quel point nos produits sont écologiques.

### Rubio est soucieux de l'environnement

Nous tenons à garantir notre engagement écologique en étant complètement transparent sur le cycle de vie et l'impact environnemental de nos produits. Chez Rubio Monocoat, tout commence par les graines de lin comme base durable pour nos huiles. La technologie de la liaison moléculaire garantit une consommation extrêmement faible par m<sup>2</sup>. Nous n'avons donc pas besoin d'un site de production sur-dimensionné. Grâce à la faible consommation, nous envoyons également moins d'emballages par projet. Ainsi, nous réduisons le transport et par conséquent, les émissions de CO<sup>2</sup>.

Dans la pratique, notre huile contient 0 % de COV et elle est très saine à utiliser et tout aussi saine pour l'environnement. Lorsque le chantier se termine, l'histoire durable de Rubio Monocoat se termine également par un emballage facile à recycler.

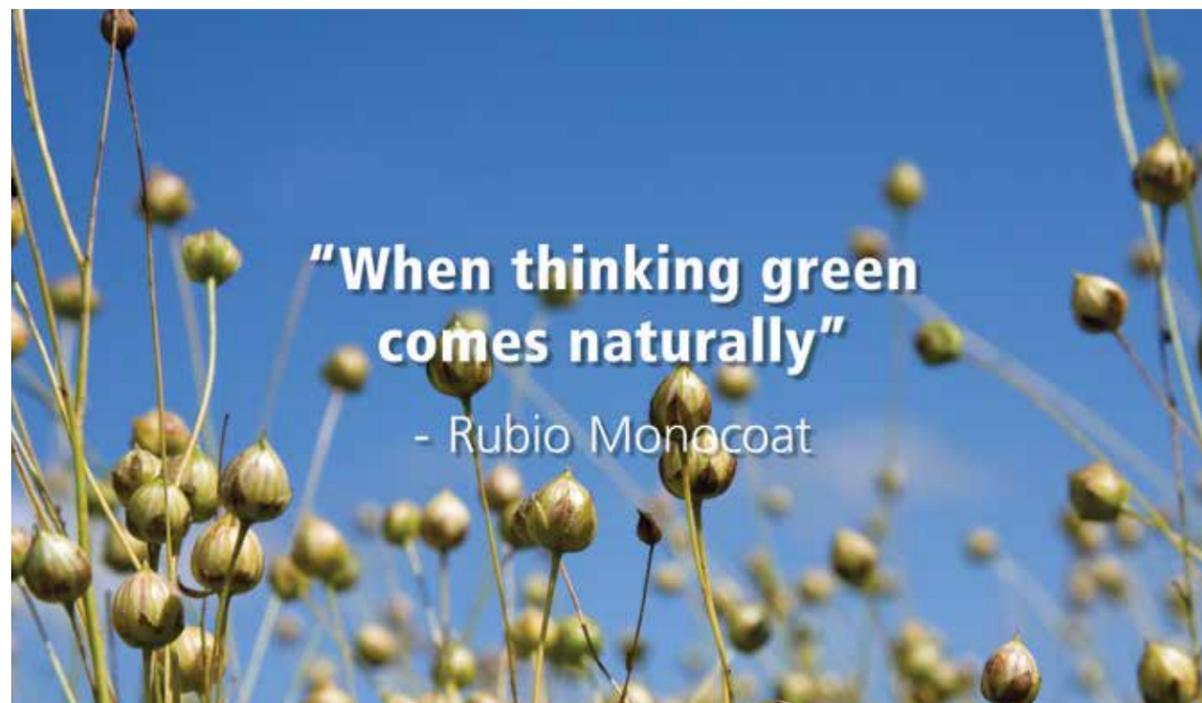

## RUBIO CERTIFICATIONS ET LABELS ÉCOLOGIQUES

DES PRODUITS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT, SÛRS POUR LES UTILISATEURS ET SON ENVIRONNEMENT.

Cet accent sur la responsabilité environnementale est confirmé par les certificats obtenus par nos produits auprès de nombreux instituts internationaux indépendants. Voici une liste des principaux certificats obtenus:

### › Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Rubio Monocoat est le premier dans le secteur du traitement du bois à avoir obtenu le label « Eurofins Indoor Air Comfort Gold ». Avec ce label, nous aimerions garantir à nos consommateurs que nos produits sont un choix sûr en ce qui concerne les émissions, à l'heure actuelle tout comme dans le futur.

« Eurofins Indoor Air Comfort Gold » témoigne du fait que Rubio Monocoat met l'accent sur la qualité et sur un environnement intérieur sain.



### › 0% de COV

Un laboratoire indépendant (Ecca) a soumis nos produits à un test de chromatographie en phase gazeuse pour mesurer la teneur en COV du produit.



### › A+ label

Il s'agit d'une réglementation française qui mesure le nombre de COV dans les produits, et attribue un code allant de A+ (l'émission la plus faible) à C (l'émission la plus élevée).



### › Norme relative aux jouets EN 71-3

Cette directive européenne mesure la migration de certains éléments nocifs, par ex. le baryum, le cadmium, le mercure, ... dans les différentes catégories de matériaux pour jouets. La conclusion est que le bois traité avec Rubio Monocoat Oil Plus 2C ou Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector est sans danger pour les enfants. Cela signifie également que les planches à découper, les plans de cuisine, les tables etc. traitées avec Rubio Monocoat Oil Plus 2C sont sans danger pour un usage domestique.



### › Food Contact Compliance

Tout comme la norme de sécurité relative aux jouets, nous voulons nous assurer que notre huile Rubio Monocoat peut être utilisée sur du bois qui entre en contact avec la nourriture. Eurofins décerne le certificat « Fit for Food » : une certification tierce des produits qui entrent en contact avec la nourriture. « Fit for Food » garantit la conformité totale avec les exigences législatives harmonisées en Europe pour tous types de matériel qui entre en contact avec la nourriture. La fabrication et les tests des produits qui entrent en contact avec la nourriture sont souvent traités comme une nécessité en raison des exigences législatives ou des demandes du marché.





© Hôtel Marincà & Spa, Corse (France), par Wall'In Bordeaux (France)  
 Rubio Monocoat Saturabois, Taupe sur CP Bouleau



© SVB Management, Belgique  
 Rubio Monocoat Oil Plus 2C, White sur Chêne

## INTÉRIEUR

Rubio Monocoat Oil Plus 2C	10
Rubio Monocoat Easy Déco	14
PRÉPARATION	16
APPLICATION	20
NETTOYAGE	28
PRÉ-COLORATION AVANT PROTECTION (OPTIONNEL)	33
CHANTIERS SPÉCIFIQUES	36
TABLEAU RÉCAPITULATIF	40

# RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C

» COLORE ET PROTÈGE EN UNE SEULE COUCHE



Des surfaces



## Rubio Monocoat Oil Plus 2C

De l'huile de la dernière génération!

Rubio Monocoat Oil Plus 2C convient parfaitement pour les lieux aux grandes exigences d'élégance, de trafic et de tenue. En un temps record, colorez et protégez en une seule couche grâce à la liaison moléculaire unique de Rubio Monocoat.

Pour une protection renforcée et pour les lieux à forte fréquentation, utilisez Rubio Monocoat Métallisant Universel. Pour le nettoyage, utilisez Rubio Monocoat Savon Intérieur Spray ou Concentré. Toujours utiliser Rubio Monocoat Accélérateur (Comp.B de séchage et de durcissement).

Rendement : 45 m<sup>2</sup>/L

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.

- MANUEL - INDUSTRIEL - MONOBROSSE**
- 5 JOURS**
- MANUEL: 1 LITRE = ± 30 - 50 M<sup>2</sup>**
- A+ - EUROFINS GOLD LABEL FIT FOR FOOD CONTACT ALIMENTAIRE**
- EN 71-3 (NORME JOUET)**  
Les surfaces traitées sont sans danger pour un usage domestique.
- ± 24 HEURES**
- ENSEMBLE A+B**  
**DOUBLE BOÎTE: 350 ML - 1,3 L - 3,5 L**

**ATTENTION AUTO-COMBUSTION**

La graine de lin est un produit naturel et est inflammable de par sa nature. Sur un chiffon, elle représente cependant un danger. En raison de l'oxydation de l'huile, une accumulation de chaleur se produit. Ce qui peut provoquer une auto-combustion spontanée des chiffons utilisés. Ces derniers doivent donc être plongés dans l'eau après utilisation.

Les certificats



Indoor Air Comfort Gold

Covers the following VOC requirements:  
AgBB / ABG • A+ • M1 • Belgian VOC Regulation • CDPH Section 01350 • EMICODE EC1 Plus • LEED v4 Worldwide • BREEAM International • BREEAM Norway • Byggarbetsmiljöverket (BvB) section 6. Emissions to indoor environment.



## Rubio Monocoat vous offre un monde de couleurs

Choisir une couleur est totalement subjectif et dépend de l'envie et du goût de chacun. Nous vous proposons des couleurs, le rendu de celles-ci peut varier selon de nombreux critères : essence du bois, structure du support, lumière ambiante, contraste des éléments environnants ... De plus, la transparence des huiles Rubio Monocoat laisse deviner les dessins du bois et sa couleur d'origine. Les huiles Rubio Monocoat ne sont pas opacifiantes, la couleur du bois évoluera sous la finition. Le rendu final dépendra donc de l'aspect et de la couleur du bois traité. Rubio Monocoat Oil Plus 2C est disponible en 40 couleurs différentes qui enrichissent l'aspect et le toucher du bois. Ces teintures peuvent être mélangées entre elles.

C'est pourquoi nous vous conseillons fortement de tester les teintures (conditionnement 20 ml).



Les couleurs présentées sont à titre indicatif et ne sont pas contraignantes.

## Rubio Monocoat, King of Colours

Depuis 2005, Rubio Monocoat est le roi des couleurs sur le bois. Rubio Monocoat Oil Plus 2C est disponible en 40 couleurs différentes soulignant l'aspect naturel du bois. Avec 14 pré couleurs optionnelles et la possibilité de les mélanger entre elles, nous pouvons affirmer sans risque que les possibilités sont illimitées quant au choix de la couleur. Si nécessaire, nous pouvons développer une couleur sur mesure pour votre projet. Voilà pourquoi Rubio Monocoat Oil Plus 2C est le partenaire idéal pour le marché aux projets !

Voici un aperçu des possibilités



Les couleurs présentées sont à titre indicatif et ne sont pas contraignantes.

# RUBIO MONOCOAT EASY DÉCO

Des surfaces



## Rubio Monocoat Easy Déco

Rubio Monocoat Easy Déco est une huile monocouche écologique, de finition et de protection pour les surfaces intérieures (lambris, meubles, parquets, menuiseries, escaliers, ...). Elle s'applique sur tous les bois et panneaux en fibres de bois type médium, médium teinté, OSB, aggloméré.... En une seule couche, colorez, décorez et protégez vos bois en un temps record ! Rubio Monocoat Easy Déco offre des couleurs éclatantes pour répondre à toutes vos envies d'agencements et donner de la vie à vos intérieurs.

Pour une protection renforcée et pour les lieux à forte fréquentation, mélangez l'huile avec l'accélérateur et utilisez Rubio Monocoat Métallisant Universel. Pour le nettoyage, utilisez Rubio Monocoat Savon Intérieur Spray ou Concentré. Toujours utiliser Rubio Monocoat Accélérateur (Comp.B de séchage et de durcissement).

Rendement : de 25 à 40 m²/L

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.



- MANUEL - INDUSTRIEL - MONOBROSSE**
- 5 JOURS** avec accélérateur
- 7 JOURS** avec accélérateur
- SUR BOIS:** 1 L ± 40 m²  
**SUR MDF:** 1 L ± 25-30m²
- ± 24 HEURES**
- EN 71-3 (NORME JOUET)**  
Les surfaces traitées sont sans danger pour un usage domestique.
- FLACON:** 20 ml - 100 ml - 0,5 L  
**BOÎTE:** 1 L - 2,5 L

Les certificats



**ATTENTION AUTO-COMBUSTION**

La graine de lin est un produit naturel et est ininflammable de par sa nature. Sur un chiffon, elle représente cependant un danger. En raison de l'oxydation de l'huile, une accumulation de chaleur se produit. Ce qui peut provoquer une auto-combustion spontanée des chiffons utilisés. Ces derniers doivent donc être plongés dans l'eau après utilisation.

## 14 Tendances Bois



## 7 Tendances Couleur



## Application sur MDF teinté



Les couleurs présentées sont à titre indicatif et ne sont pas contraignantes.

## PRÉPARATION

Une bonne préparation du support est essentielle pour une finition optimale. Rubio Monocoat propose deux produits que vous pouvez utiliser à cet effet.



### Rubio Monocoat **Woodfiller Quick**

Mastic écologique, à durcissement rapide

Rubio est un mastic en poudre. Ce produit garantit un durcissement rapide. Il est utilisé en application intérieure uniquement. Rubio Monocoat Woodfiller Quick est écologique. Il se ponce très facilement. Le produit peut-être recouvert avec une huile pigmentée de la gamme Rubio Monocoat.

Disponible en trois couleurs:  
Clair (Light) / Moyen (Médium) / Foncé (Dark).



Regarder la vidéo



**COUTEAU DE PLAFONNEUR**



**PEUT ÊTRE PONCÉ APRÈS ± 2 HEURES**



**EAU**



**SEAU EN PVC:**  
0,1 KG - 0,5 KG - 5 KG - 25 KG

### Mode d'emploi

Mélangez 5 portions de Rubio Monocoat Woodfiller Quick avec 2 portions d'eau. Le mélange doit être utilisé immédiatement. Peut être poncé après environ 2 heures à 20°C sous une humidité relative de 40%.

Le Rubio Monocoat Woodfiller Quick peut être légèrement bombé lors du séchage. Après mélange, le produit reste utilisable 35 minutes à une température ambiante de 20°C.

*Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.*

### Outils d'application possibles



Rubio Monocoat  
Couteau  
Multifonctions



### Rubio Monocoat **Préparateur Intérieur (Cleaner)**

Nettoyant de préparation pour les applications intérieures

Rubio Monocoat Préparateur Intérieur (Cleaner) assure une tenue optimale des finitions intérieures Rubio Monocoat même sur bois neuf. Il dégraisse, dépoussière et ouvre les pores du bois. Son passage est obligatoire pour une tenue optimale de la finition (hors support spécifique type MDF, OSB, HDF, aggloméré cf.fiche technique de l'huile Rubio Monocoat à appliquer).



Regarder la vidéo



**MANUAL**



**15 - 60 MINUTES**



**1 LITRE = ± 75 - 100 M²**



**ECOSPRAY: 100 ML - 500 ML - 1L**

### Mode d'emploi

**ÉTAPE 1.** Poncer et aspirer la surface.

**ÉTAPE 2.** Préparez la surface à l'aide d'un chiffon humidifié ou balai microfibre avec du Rubio® Monocoat Préparateur Intérieur.

**ÉTAPE 3.** Laisser sécher le bois jusqu'à ce qu'il retrouve son aspect naturel. Le temps de séchage varie de 15 min. à 1 heure, dépendant de la quantité de Rubio® Monocoat Préparateur Intérieur utilisé.

*Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.*

### Outils d'application possibles



Rubio Monocoat  
Seau



Rubio Monocoat  
Chiffon



Rubio Monocoat  
Microfiber Pad



## Rubio Monocoat **Tannin Primer**

Sous-couche préparatoire pour la prévention et le ralentissement des taches de tannins

Rubio Monocoat Tannin Primer est un primaire préventif à utiliser sur les bois tanniques en intérieur ou extérieur (semi abrité).

Rubio Monocoat Tannin Primer permet de prévenir et retarder l'apparition des traces tanniques de surface. Ce produit est idéal pour le parquet, mobilier, plan de travail, menuiseries extérieures en association avec les huiles de finition de la gamme Rubio Monocoat.

Sans résine ni polymère, la liaison moléculaire de nos huiles est garantie.

Rendement : 50 g/m<sup>2</sup>



### Mode d'emploi

**ÉTAPE 1.** Appliquez Rubio Monocoat Tannin Primer au manchon blanc, spalter ou par pulvérisation à raison de 50g/m<sup>2</sup>.

**ÉTAPE 2.** Laissez sécher totalement.

**ÉTAPE 3.** Recouchez les fibres montantes avec un pad vert ou un grain 120. Attention, il faut réaliser un égrénage léger, pas un ponçage.

**ÉTAPE 4.** Dépoussiérez et appliquez l'huile de finition Rubio Monocoat de votre choix.

*Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.*

### Outils d'application possibles



Rubio Monocoat  
Manchon  
Blanc - 180



Rubio Monocoat  
Spalter



Rubio Monocoat  
Pad Vert



## Rubio Monocoat **WoodPrep**

Un nettoyant préparatoire pour le nettoyage de tous types de bois

Le produit élimine la poussière de ponçage, minimise les erreurs de ponçage et dégraisse les bois gras.

Rubio Monocoat WoodPrep améliore l'intensité de l'huile colorée Rubio Monocoat grâce à une meilleure absorption des pigments.



### Mode d'emploi

**ÉTAPE 1.** Aspirer soigneusement la surface à traiter.

**ÉTAPE 2.** Répartir uniformément le WoodPrep sur la surface à l'aide d'une éponge. Aucun endroit ne doit être oublié, car cela pourrait rendre la surface inégale et la finition non homogène.

**ÉTAPE 3.** Essuyer soigneusement avec le Rubio Monocoat Microfiber Pad dans le sens de la longueur, dans le sens du fil du bois, de sorte que les petites flaques soient réparties de façon uniforme.

**ÉTAPE 4.** Laissez sécher complètement la surface traitée, jusqu'à ce qu'elle paraisse sèche de manière uniforme, même au toucher.

**ÉTAPE 5.** Recouchez les fibres montantes avec un pad vert ou un grain 120 puis appliquer l'huile Rubio de votre choix.

*Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.*

## APPLICATION


### › RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C OU EASY DÉCO



Application avec Rubio Monocoat Oil Plus 2C

#### PRÉPARATION

Appliquez sur bois brut, propre et sain, exempt d'autres finitions. Après avoir poncé la surface dans les règles de l'art (grain de finition 120), aspirez minutieusement. Dépoussiérez la surface avec le Rubio Monocoat Préparateur Intérieur (cf. Fiche technique). Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition. Laissez sécher la surface.

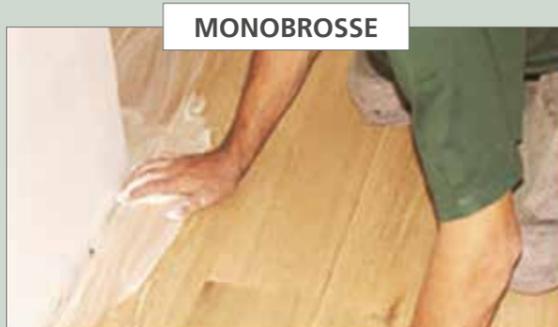

MONOBROSSE

#### Étape 1

- › A l'aide du **Rubio Monocoat Mélangeur**, bien remuer l'huile A pour homogénéiser les pigments. Dans un **Rubio Monocoat Seau**, versez l'huile A et le durcisseur B, à l'aide du **Rubio Monocoat Doseur** respectez un ratio de 3 volumes de A pour 1 volume de B.
- › A l'aide du **Rubio Monocoat Mélangeur** remuez pendant 1 à 2 minutes.



#### Étape 2

- › Appliquez une petite quantité de **Rubio Monocoat Oil Plus 2C** à l'aide d'une **Rubio Monocoat éponge** ou d'une **Monobrosse** munie d'un **Rubio Monocoat Pad Beige** ou d'une ponceuse excentrique munie d'un **Rubio Monocoat Pad Mousse Bleu**.
- › Travaillez par zone de 5 à 10 m<sup>2</sup>.
- › Laissez agir quelques minutes.



#### Étape 3

- › Essuyez l'excédent minutieusement à l'aide d'un **Rubio Monocoat Chiffon** ou d'une **Monobrosse** munie d'un **Rubio Monocoat Pad Blanc**.
- › La surface doit être sèche au toucher après essuyage.
- › Dans un espace bien aéré, la surface peut être à nouveau utilisée dans les 24-36 heures suivant le traitement.

#### Outils



Rubio Monocoat Seau

Rubio Monocoat Mélangeur

Rubio Monocoat Doseur

Rubio Monocoat Éponge

Rubio Monocoat Scrubby Set

Rubio Monocoat Pad  
Blanc et Beige


Rubio Monocoat Chiffon



Application avec Rubio Monocoat Easy Déco

#### PRÉPARATION

Appliquez sur bois brut, propre et sain, exempt d'autres finitions. Après avoir poncé la surface dans les règles de l'art (grain de finition 120), aspirez minutieusement. Dépoussiérez le bois avec Rubio Monocoat Préparateur Intérieur, sur d'autres matières (MDF, OSB, ...) consultez la fiche technique. Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition. Laissez sécher la surface.



MANUEL

#### Étape 1

- › A l'aide du **Rubio Monocoat Mélangeur**, bien remuer **Rubio Monocoat Easy Déco**.
- › Ajouter 10 à 20% d'**accélérateur**.



#### Étape 2

- › Appliquez une petite quantité de **Rubio Monocoat Easy Déco** à l'aide d'une **Rubio Monocoat éponge**, d'une ponceuse excentrique/orbitale munie d'un **Rubio Monocoat Pad Beige 150** ou d'une **Monobrosse** munie d'un **Rubio Monocoat Pad Beige**.
- › Travaillez par zone de 5 à 10 m<sup>2</sup>.
- › Laissez agir quelques minutes.



#### Étape 3

- › Essuyez l'excédent minutieusement à l'aide d'un **Rubio Monocoat Chiffon** ou d'une **Monobrosse** munie d'un **Rubio Monocoat Pad Blanc**.
- › La surface doit être sèche au toucher après essuyage.
- › Dans un espace bien aéré, la surface peut à nouveau être utilisée dans les 24-36 heures suivant le traitement.

#### Outils



Rubio Monocoat Seau

Rubio Monocoat Mélangeur

Rubio Monocoat Doseur

Rubio Monocoat Éponge

Rubio Monocoat Scrubby Set

Rubio Monocoat Pad  
Blanc et Beige

Rubio Monocoat Chiffon

## Application Easy Déco sur MDF

### PRÉPARATION

Application exclusivement sur support brut exempt de tout ancien traitement de finition. Poncez dans les règles de l'art.



Application sur MDF

#### MANUEL



#### Étape 1

- › Dépoussiérez minutieusement le support avec une soufflette ou un **Rubio Monocoat Spalter 150** (ne pas utiliser de chiffon).



#### Étape 2

- › Mélangez **Rubio Monocoat Easy Déco** avec 10% de **Rubio Monocoat Accélérateur B** (exemple : pour un bidon de 1L de Rubio Monocoat Easy Déco, ajoutez 100ml de Rubio Monocoat Accélérateur B). Bien remuer avec le **Rubio Monocoat Mélangeur**.
- › Rajouter les 10% **Rubio Monocoat Ad Easy** pour faciliter l'application.



#### Étape 3

- › Utilisez une ponceuse excentrique/orbitale diam 150 avec le **Rubio Monocoat Pad Mousse Bleu 150**. Imprégnez le Pad du mélange. En débutant d'un angle, appliquez le mélange sans mettre de pression. Déposez ensuite une petite quantité de produit sur l'endroit déjà traité et continuez votre panneau. Uniformisez, la surface doit être quasi sèche au toucher au pad bleu désaturé ou au pad blanc.
- › Laissez sécher 24-36 heures.


### Outils



Rubio Monocoat Seau



Rubio Monocoat Mélangeur




Rubio Monocoat Doseur



Rubio Monocoat Pad Mousse Bleu 150



Rubio Monocoat Pad Blanc



Rubio Monocoat Éponge



## › SUR PROTECTEURS IMPERMEABILISANT ET RAVIVEURS



### Rubio Monocoat **Métallisant Universel** (Universal Maintenance Oil)

Une huile d'entretien universelle, unique en son genre

Rubio Monocoat Métallisant Universel (Universal Maintenance Oil) est une huile d'entretien utilisée pour renforcer la protection des bois huilés. Prêt à l'emploi, il est applicable sur l'ensemble des huiles du marché. Rubio Monocoat Métallisant Universel est recommandé pour les surfaces soumises à grand trafic, pour les pièces humides et les plans de travail.

Rendement : 150 à 200 m<sup>2</sup>/L

 **MANUEL MONOBROSSE**

 **± 6 - 8 HEURES**

 **0,5 LITRE = 75 - 100 M<sup>2</sup>**

 **± 3 JOURS**

 **BOUTEILLE: 100 ml**  
**BOÎTE: 500 ml**

### Mode d'emploi

**ÉTAPE 1.** Nettoyez la surface avec le Rubio Monocoat Savon Intérieur. Laissez sécher. (Ne pas nettoyer au savon intérieur si le Rubio Monocoat Métallisant Universel est utilisé 24 h après la mise en huile Rubio).

**ÉTAPE 2.** Appliquez Rubio Monocoat Métallisant Universel avec une Rubio Monocoat Éponge ou une ponceuse excentrique/orbitale diam 150 avec le Rubio Monocoat Pad Mousse Bleu ou une Monobrosse munie d'un Rubio Monocoat Pad Beige. Il est possible d'ajouter 10% d'huile pour pigmenter.

**ÉTAPE 3.** Traitez de préférence des zones de 5 à 10 m<sup>2</sup>.


**ÉTAPE 4.** Laissez agir environ quelques minutes.

**ÉTAPE 5.** Retirez l'excédent éventuel à l'aide d'un Rubio Monocoat Chiffon ou d'une Monobrosse Munie d'un Rubio Monocoat Pad Blanc. La surface doit être sec au toucher après essuyage.

**ÉTAPE 6.** Profitez de vos bois après 6 à 8 heures avec une bonne circulation d'air. Nettoyage avec Rubio Monocoat Savon Intérieur après 7 jours.

*Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.*

### Outils d'application possibles



Rubio Monocoat Monobrosse Rubio Monocoat Scrubby rouge Rubio Monocoat Pad Rouge Rubio Monocoat Pad Beige, Pad Blanc Rubio Monocoat Chiffon



### ATTENTION AUTO-COMBUSTION

La graine de lin est un produit naturel et est ininflammable de par sa nature. Sur un chiffon, elle représente cependant un danger. En raison de l'oxydation de l'huile, une accumulation de chaleur se produit. Ce qui peut provoquer une auto-combustion spontanée des chiffons utilisés. Ces derniers doivent donc être plongés dans l'eau après utilisation.



## Rubio Monocoat Refresh Eco

Rafraîchissement en un tour de main ...

Rubio Monocoat Refresh Eco permet de revitaliser et redonner du soyeux aux surfaces traitées avec Rubio Monocoat Oil Plus 2C ou Easy Déco.

Rendement : ± 100 m<sup>2</sup>/L



**MANUEL**



**± 1 HEURE**



**1 LITRE = ± 100 M<sup>2</sup>**



**ECOSPRAY: 125 ml - 500 ml**  
**BIDON: 5 L**

### Mode d'emploi

**ÉTAPE 1.** Nettoyez la surface à traiter avec Rubio Monocoat Intérieur Spray. Laissez sécher.

**ÉTAPE 2.** Pulvérisez un peu de Rubio Monocoat Refresh Eco sur la surface à traiter.

**ÉTAPE 3.** Étendez le produit dans le sens des fibres du bois avec un chiffon microfibre.

**ÉTAPE 4.** Laissez sécher minimum 1 heure avant d'utiliser la surface.

*Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.*

### Outils d'application possibles



Rubio Monocoat  
Chiffon



Rubio Monocoat  
Microfiber Pad



Rubio Monocoat  
Microfiber Pad  
set



#### REMARQUE

Rubio Monocoat Refresh Eco n'est pas pigmenté.

Si la couleur doit également être rétablie, appliquez Rubio l'huile avec laquelle la surface avait été traitée à la base.

## RAFRAÎCHISSEMENT & RÉNOVATION



Regarder  
la vidéo



#### Légende



**Nettoyage à sec**  
Aspirateur, Swiffer,.....



**Rubio Monocoat Savon Intérieur Concentré ou**  
**Rubio Monocoat Savon Intérieur Spray**



**Rubio Monocoat**  
**Refresh Eco**

## NETTOYAGE

### › NETTOYAGE COURANT DES SURFACES HUILES

Rubio Monocoat Savon Intérieur est un savon écologique spécialement développé pour le nettoyage des surfaces traitées avec les huiles Rubio Monocoat. Ce savon permet de conserver dans le temps les caractéristiques des huiles Rubio Monocoat. Très efficace sur les autres supports : parquet vernis, stratifié, carrelage, linoleum, cuisine, salle de bain, ... Il existe en Spray prêt à l'emploi ou en Concentré à diluer.



#### Rubio Monocoat Savon Intérieur Concentré (Universal Soap)

Rendement : 1 bouchon pour 1 L d'eau

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.



MANUEL - INDUSTRIEL



BOUTEILLE: 500 ml



MAX. 50 À 100 ml/10 L D'EAU



#### Rubio Monocoat Savon Intérieur Spray (Universal Soap Spray)

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.



MANUEL - INDUSTRIEL



ECOSPRAY: 500 ml



#### TIP

- › Nous conseillons de nettoyer au Rubio Monocoat Savon Intérieur Concentré ou au Rubio Monocoat Savon Intérieur Spray au maximum une fois par semaine. Lorsqu'on utilise trop souvent le Rubio Monocoat Savon Intérieur Concentré ou le Rubio Monocoat Savon Intérieur Spray, ou dans une quantité trop importante, un petit film risque de se former sur la surface ou des poussières et des saletés peuvent y adhérer.
- › Ne laissez pas d'excès d'eau sur le sol, il suffit d'humidifier. Ne marchez pas sur le sol tant qu'il n'est pas complètement sec.
- › La meilleure méthode de travail est avec deux seaux: un avec le mélange de savon et un à l'eau claire pour rincer le microfibre mop.



Comment nettoyer la surface en bois pour la 1<sup>ère</sup> fois après l'application de l'huile?



Après un temps de séchage de **24 à 36 heures**



Dès **5 jours** après l'application

Comment garder la surface en bois propre?



Fréquemment



Max. 1 fois/semaine dans le cas domestique

#### Légende



Nettoyage à sec  
Aspirateur, Swiffer,.....



Rubio Monocoat Savon Intérieur Concentré ou  
Rubio Monocoat Savon Intérieur Spray

## › NETTOYANTS SPECIFIQUES

Rubio Monocoat Spray Anti-Calcaire élimine les traces de calcaire sur une surface traitée avec Rubio Monocoat. Rubio Monocoat Spray Dégraissant élimine les taches de gras sur une surface traitée avec Rubio Monocoat. Il retire également les traces de gomme de chaussures.



0%  
COV

### Rubio Monocoat Tannin Remover

Rubio Monocoat Tannin Remover est un produit pour retirer les taches de tanin issues d'une réaction entre l'acide tannique et l'eau.

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.

MANUEL 30 MIN. ECOSPRAY: 125 ML - 500 ml



0%  
COV

### Rubio Monocoat Spray Anti-Calcaire (Limespot Remover)

Rubio Monocoat Spray Anti-Calcaire est un produit prêt à l'emploi pour éliminer les taches d'eau et de calcaire sur une surface traitée avec les huiles Rubio.

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.

MANUEL 30 MIN. ECOSPRAY: 125 ML - 500 ml



0%  
COV

### Rubio Monocoat Spray Dégraissant (Grease Remover)

Rubio Monocoat Spray Dégraissant est un produit pour éliminer les taches de graisse fraîches sur une surface traitée avec les huiles Rubio.

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.

MANUEL 30 MIN. ECOSPRAY: 125 ML - 500 ml



### Rubio Monocoat Deep Cleaner

Deep Cleaner est un nettoyant curatif pour les surfaces sales ainsi qu'un nettoyant préparatoire pour toutes sortes de surfaces traitées avec Rubio Monocoat Oil Plus 2C (sols, tables, plans de travail, etc.). Deep Cleaner élimine les saletés et les restes de savon qui se trouvent sur la surface avant d'effectuer une rénovation avec l'huile d'origine.

**Attention:** Deep Cleaner est un concentré et doit donc être dilué à l'eau avant utilisation (max. 5 % de Deep Cleaner pour 95 % d'eau).

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.

MANUEL 1 LITRE = ± 75 - 100 m<sup>2</sup> 15 - 60 MINUTES BOUTEILLE: 100 ml  
BIDON: 1 L - 5 L



#### TIP

- › Après un traitement au Rubio Monocoat Spray Anti-Calcaire, Rubio Monocoat Spray Dégraissant ou Rubio Monocoat Tannin Remover, il est parfois nécessaire d'appliquer à nouveau de l'huile dans la couleur d'origine pour réparer la zone.
- › Si la surface devient trop sujette aux taches, un entretien au Rubio Monocoat Oil Plus 2C (dans la couleur d'origine) s'impose en vue de la réparation de la couleur tout comme de la couche protectrice. Plus d'infos à ce propos sur les pages suivantes.

## COMMENT TRAITER LES TACHES?



### Rubio Monocoat Savon Intérieur Concentré ou Rubio Monocoat Savon Intérieur Spray

Si les taches n'ont pas encore disparues, procédez à l'étape 2



OU




OU



### DÉTACHANTS SPÉCIFIQUES

taches d'eau calcaire, taches de graisse et taches noires / d'acide tannique

Si les taches n'ont pas encore disparues, procédez à l'étape 3



+



### Rubio Monocoat Oil Plus 2C

ponçage et huilage local

#### Légende



Rubio Monocoat Savon Intérieur Concentré ou Rubio Monocoat Savon Intérieur Spray



Rubio Monocoat Spray Anti-Calcaire



Rubio Monocoat Spray Dégraissant



Rubio Monocoat Tannin Remover



Ponçage local



Rubio Monocoat Oil Plus 2C

› DÉSINFECTER

NOUVEAU



### Rubio Monocoat Disinfectant Spray

Rubio Monocoat Disinfectant Spray désinfecte toutes les surfaces traitées avec l'huile Rubio Monocoat, sans endommager la protection Spray incolore et à séchage rapide, à base d'alcool pour désinfecter les surfaces en bois traitées avec de l'huile Rubio Monocoat.



Inodore et sèche rapidement.  
N'endommage pas la protection initiale.



Légende



Rubio Monocoat Disinfectant Spray

## PRÉ-COLORATION AVANT PROTECTION (OPTIONNEL)

› PRÉ-COLORATION NON RÉACTIVE



### Rubio Monocoat Precolor Easy

Pour créer des effets spéciaux et des contrastes, vous pouvez opter pour une première coloration avec Rubio Monocoat Precolor Easy. Rubio Monocoat Precolor Easy est disponible en 14 couleurs différentes, qui peuvent également être mélangées entre elles.

En combinaison avec une finition avec l'huile Rubio Monocoat, ce produit crée des possibilités créatives illimitées. Rubio Monocoat Precolor Easy est facile à appliquer et offre des résultats homogènes.

Rendement : 15m<sup>2</sup>/L



Ce produit est un pré-traitement et ne protège pas le bois. En vue d'une protection maximale, il doit être combiné avec l'un de nos produits de finition Rubio Monocoat.



### Les couleurs



Les couleurs présentées sont à titre indicatif et ne sont pas contraignantes.



## Rubio Monocoat Pre-Aging

Obtenez l'aspect d'un réactif, sans les inconvénients

Un sol neuf à l'aspect vieilli. Cette tendance du sol est très en vogue. Outre le véritable fumage ou brûlage du bois, il existe de nombreux produits réactifs pour donner au bois un aspect fumé ou grisé.

Rubio Monocoat Pre-Aging est une pré-traitement non-réactive de haute qualité, disponible en 10 couleurs standard. La palette de couleurs comporte d'une part des couleurs plus claires et des couleurs plus foncées pour un aspect fumé. Les couleurs peuvent se mélanger entre elles et peuvent aussi être diluées pour obtenir la teinte désirée par le client. D'autre part, il existe une palette de couleurs grisées qui peuvent se mélanger entre elles. Il en résulte une coloration intense aux accents subtils.

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.



@ Donner des effets créatifs



▶ Donner des effets vieillis



MANUEL - INDUSTRIEL



24 HEURES



1 LITRE = ± 15 - 20 M<sup>2</sup>



BOUTEILLE: 100 ml - 1 L  
BIDON: 5 L - 25 L

### Les caractéristiques uniques

- › Pré-traitement à base eau et non-réactif
- › 10 couleurs standard
- › Une couleur stable, facile à reproduire
- › Une excellente résistance aux taches suite au traitement à l'huile Rubio Monocoat
- › Coloration intense aux accents subtils
- › S'applique sur quasiment toutes les essences de bois
- › Coloré également les parties dures du bois, ainsi que l'aubier
- › Sans chevauchements

Ce produit est un pré-traitement et ne protège pas le bois. En vue d'une protection maximale, **il doit être combiné avec l'un de nos produits de finition Rubio Monocoat.**



### Outils d'application possibles



Rubio Monocoat Éponge

Rubio Monocoat Microfiber Pad

Rubio Monocoat Microfiber Pad set


Rubio Monocoat Pad Rouge

Rubio Monocoat Manchon Blanc - 180

### Fumed look



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT

Les couleurs peuvent être mélangées pour obtenir le ton «pre-aged» exact et souhaité par le client.

### Authentic Amonia look



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #4




AUTHENTIC #6

Les couleurs peuvent être mélangées pour obtenir le ton «pre-aged» exact et souhaité par le client.

### Smoked look



SMOKE INTENSE



SMOKE LIGHT

Les couleurs présentées sont à titre indicatif et ne sont pas contraignantes.

## CHANTIERS SPÉCIFIQUES

### › FINITION TRANSPARENTE, PROTECTION DURABLE

NOUVEAU



### Rubio Invisible Protector

Protection à base de résines végétales qui préserve l'aspect brut des bois

Rubio Invisible Protector est un produit de protection qui préserve l'aspect naturel du bois, basé sur une émulsion végétale de haute qualité. Le bois bénéficie d'une protection durable avec une finition invisible. Rubio Invisible Protector peut être appliqué sur presque toutes les essences de bois. L'aspect naturel est également préservé sur les types de bois foncé. Rubio Invisible Protector est constitué d'une résine végétale révolutionnaire.



Regarder la vidéo



Regarder la vidéo



**MANUEL INDUSTRIEL**



**L'EAU**



**APPLICATION 3 COUCHES**  
12 - 14,5 m<sup>2</sup> par couche



**JERRICAN:** 500 ml - 1 L - 5 L  
**BIDON:** 20 L



**16 - 24 HEURES**  
Au cours de la nuit



**5 JOURS**

### Les caractéristiques uniques

- › Aspect 100% invisible
- › Constitué d'une résine végétale et à base d'eau
- › 1 composant
- › Consommation : 12-14,5 m<sup>2</sup>/L par couche
- › Excellente résistance à l'usure et aux UV (non jaunissant)
- › Résistance supérieure au crayonnage (résistant à l'abrasion)
- › Peut être appliqué sur toutes les surfaces intérieures en bois, y compris le bois foncé
- › Facile à appliquer sur le bois brossé et poncé
- › Préserve l'aspect brut du bois
- › Pas de raccords ni de chevauchements
- › Peut être utilisé par-dessus Rubio Monocoat Pre-Aging sans changer la couleur
- › Conforme à COV 2010



#### TIP

- › Pour obtenir les meilleurs résultats, Rubio Invisible Protector doit être appliqué immédiatement après le ponçage.
- › Rubio Invisible Protector n'est pas compatible avec Rubio Monocoat Tannin Primer, Rubio Monocoat WoodPrep et Rubio Monocoat Precolor Easy.





Villa Kivi, Architect & Design Vertti Kivi, Photographie Honkatalot (Polarlifehaus) / © Studio Hans Koistinen  
Sol: Precolor Easy couleur Mint White, Oil Plus 2C couleur Cotton White sur bois d'épicéa Douglas - Plafond: Precolor Easy couleur Nordic White, Oil Plus 2C Super White

## TABLEAU RÉCAPITULATIF

Chaque chantier est spécifique, du choix du bois en passant par la préparation du support jusqu'à la dernière touche de finition, tout doit être adapté en fonction de la sollicitation, de l'exigence de durabilité.

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif.

Sollicitation	Ponçage	Tannin Primer (sur bois tanniques)	Dépoussiérage Préparateur intérieur (Cleaner)	Précoloration	Huile + accélérateur	Métallisant universel (Universal Maintenance Oil)
<b>Faible à Moyenne</b> (Meuble, déco, habillage mural...)	Au choix grain 150 maxi conseillé	Non	Optionnel aspiration ou soufflage	Optionnel	Conseillé	Optionnel (pour aspect satin)
<b>Forte</b> (Parquet habitation, escalier...)	Jusqu'au grain 120 maxi	Optionnel	Oui	Optionnel	Oui	Optionnel
<b>Intense</b> (Parquet lieux public...)	Jusqu'au grain 100 maxi	Conseillé	Oui	Optionnel	Oui	Oui
<b>Extrême</b> (Plateau de table, plan de travail...)	Jusqu'au grain 100 maxi	Oui	Oui (sur chantier) soufflage en atelier	Optionnel	Oui	Oui
<b>Agencement sur MDF ou MDF teinté</b>	Jusqu'au grain 150 maxi	Non	Dépoussiérage au spalter	Non	+ 10% accélérateur maxi	Optionnel





© Luc Boegly Photographe, Médiathèque de Metz, France  
Rubio Monocoat Saturabois Tomate, Douglas



© La Varenne, France  
Rubio Monocoat FR, Storm Grey

## EXTÉRIEUR

Rubio Monocoat Saturabois	42
PRÉPARATION	44
APPLICATION	46
OPTIONNEL: EFFET COUVRANT	48
NOUVEAUTÉ : Rubio WoodCream	50
TABLEAU RÉCAPITULATIF	52
DURABILITÉ ET FRÉQUENCES D'ENTRETIEN	53

# RUBIO MONOCOAT SATURABOIS

## › COLORE ET PROTÈGE EN UNE SEULE COUCHE

Des surfaces



### Rubio Monocoat Saturabois

Rubio Monocoat Saturabois est une huile de protection écologique longue durée pour tous les bois extérieurs neufs ou anciens. En une seule couche et en un temps record, protégez et entretenez vos terrasses, bardages, volets, mobilier de jardin, decks de bateau, clôtures, portails,... facilement et pour longtemps. Entretenez rapidement, pas besoin de poncer, ne craquelle pas, ne s'écaille pas.

Pour faciliter encore plus l'application, vous pouvez ajouter maximum 20% d'Ad Easy dans Rubio Monocoat Saturabois.

Rendement : environ 30m<sup>2</sup>/L, suivant l'état de surface. Industriellement ou en atelier l'ajouter, 10% d'accélérateur comp. B est obligatoire.

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.

### Les certificats



- MANUEL - INDUSTRIEL - MONOBROSSE**
- BIOCLEANER**
- EXTÉRIEUR: 1 L = ± 20 à 30 m<sup>2</sup>**
- ± 24 - 36 HEURES**
- EN 71-3 (NORME JOUET)**  
Les surfaces traitées sont sans danger pour un usage domestique.
- 7 JOURS**
- BOUTEILLE: 20 ml - 100 ml - 0,5 L**  
**BOÎTE: 1 L - 2,5 L**
- ± 24 HEURES**

**ATTENTION AUTO-COMBUSTION**

La graine de lin est un produit naturel et est ininflammable de par sa nature. Sur un chiffon, elle représente cependant un danger. En raison de l'oxydation de l'huile, une accumulation de chaleur se produit. Ce qui peut provoquer une auto-combustion spontanée des chiffons utilisés. Ces derniers doivent donc être plongés dans l'eau après utilisation.

## 19 Tendances Bois



## 7 Tendances Couleur



Les couleurs présentées sont à titre indicatif et ne sont pas contraignantes.

## Rendement en fonction de l'état de surface du bois

Etat de surface	Profil correspondant	Longueur du profil déployé
Bois neuf		
Bois après une année d'exposition sans protection		<small>Le profil déployé peut représenter 25% de surface supplémentaire à traiter.</small>
Bois ancien ou strié		<small>Le profil déployé peut représenter 40-50% de surface supplémentaire à traiter.</small>

## PRÉPARATION

Une bonne préparation du support est essentielle pour une finition optimale.



### Rubio Monocoat Préparateur Extérieur (Exterior Woodcleaner)

#### Nettoyage efficace des bois extérieurs

Rubio Monocoat Préparateur Extérieur (Exterior Woodcleaner) est un shampoing actif indispensable pour préparer correctement toutes les surfaces neuves ou anciennes avant l'application de Rubio Monocoat Saturabois. Dégraissez, dégraissez et retirez les mousses glissantes de tous les bois extérieurs et composites en un clin d'œil.

Il est obligatoire pour une tenue optimale de la finition (pour une application en atelier, nous consulter). Seul, il peut être utilisé pour conserver le bois gris et propre.

Rendement : 15 à 25 m<sup>2</sup>/L



**MANUEL  
MONOBROSSE**



**EAU**



**1 LITRE = 15 M<sup>2</sup> À 25M<sup>2</sup>**



**FLACON: 100 ml - 1 L  
JERRYCAN: 5 L**

#### Mode d'emploi

**ÉTAPE 1.** Bien mouiller la surface. Mettez un peu de produit directement sur le bois ou dans un seau.

**ÉTAPE 2.** Frottez avec une brosse nylon ou une Monobrosse munie d'un pad noir. Vous pouvez utiliser un appareil haute pression (maxi de 50 bars à 80 cm mini).  
Laissez agir quelques minutes.

**ÉTAPE 3.** Rincez abondamment. Attendez le séchage complet pour appliquer Rubio Monocoat Saturabois.

*Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.*

#### Outils d'application possibles



Rubio Monocoat  
Seau



Brosse



Rubio Monocoat  
Monobrosse



Rubio Monocoat  
Pad Noir



## APPLICATION

### › SATURABOIS

Application terrasse



#### Étape 1

Appliquez sur bois, exempt d'anciennes finitions. Nettoyez la surface avec **Rubio Monocoat Préparateur Extérieur** à l'aide d'une brosse nylon ou d'une monobrosse pad noir. Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition. Laissez sécher la surface.



#### Étape 2

- › A l'aide du **Rubio Monocoat Mélangeur**, bien remuer **Rubio Monocoat Saturabois**.
- › Appliquez une petite quantité de **Rubio Monocoat Saturabois** à l'aide d'un **Rubio Monocoat Spalter**, d'une **Rubio Monocoat Éponge**, d'une ponceuse excentrique/orbitale diam 150 avec le **Rubio Monocoat Pad mousse bleu 150** ou d'une Monobrosse munie d'un **Rubio Monocoat Pad Beige**. Pour faciliter encore plus l'application, vous pouvez ajouter Rubio Monocoat Ad Easy (voir FT).
- › Travaillez par zone de 5 à 10 m<sup>2</sup>.
- › Laissez agir quelques minutes. Puis uniformisez le surplus avec le même outil.



#### Étape 3

- › Essayez l'excédent éventuel dans les 20 minutes.
- › Laissez sécher hors d'eau 24 à 36 heures.
- › Praticable après 48 à 72 heures.

### Outils



Rubio Monocoat Seau

Rubio Monocoat Mélangeur

Rubio Monocoat Doseur



Rubio Monocoat Spalter  
+  
Rubio Monocoat Support Alu

Rubio Monocoat Éponge

Rubio Monocoat Monobrosse  
+  
Rubio Monocoat Pad Beige

### Application bardage



#### Étape 1

Appliquez sur bois brut, exempt d'autres finitions. Nettoyez la surface avec **Rubio Monocoat Préparateur Extérieur** (Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner). Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition. Laissez sécher la surface.



#### Étape 2

- › A l'aide du **Rubio Monocoat Mélangeur** (Rubio Monocoat Oil stirrer), bien remuer **Rubio Monocoat Saturabois**.
- › Appliquez une petite quantité de **Rubio Monocoat Saturabois** à l'aide d'un **Rubio Monocoat Spalter** (Rubio Monocoat Brush), d'une **Rubio Monocoat Éponge** (Rubio Monocoat Sponge), d'une ponceuse excentrique/orbitale diam 150 avec le **Rubio Monocoat Pad mousse bleu 150** (Rubio Monocoat Pad blue) ou d'une Monobrosse munie d'un **Rubio Monocoat Pad Beige**. Pour faciliter encore plus l'application, vous pouvez ajouter Rubio Monocoat Ad Easy (voir FT)
- › Travaillez par zone de 5 à 10 m<sup>2</sup>.
- › Laissez agir quelques minutes. Puis uniformisez le surplus avec le même outil.



#### Étape 3

- › Essayez l'excédent éventuel dans les 10 minutes.
- › Laissez sécher hors d'eau 24 à 36 heures.

### Outils



Rubio Monocoat Seau

Rubio Monocoat Mélangeur

Rubio Monocoat Doseur



Rubio Monocoat Spalter  
+  
Rubio Monocoat Support Alu

Rubio Monocoat Éponge

## OPTIONNEL: EFFET COUVRANT

Rubio Monocoat Base Intense Extérieure est un traitement optionnel à appliquer avant Rubio Monocoat Saturabois. Son application permet d'obtenir une couleur plus intense.



### Rubio Monocoat Sunprimer HWP (Base Intense Extérieure)

Pour une couleur plus intense sur le bois vertical

Rubio Monocoat Base Intense Extérieure (Sunprimer HWP) est un primer aqueux avec une action protectrice contre les UV, appliqué en prétraitement en combinaison avec Rubio Monocoat Saturabois sur le bois vertical.

Rubio Monocoat Base Intense Extérieure - est toujours appliqué dans la même couleur que le Rubio Monocoat Saturabois - assure une pénétration profonde des pigments de couleur créant ainsi une couleur plus intense.

Rendement : 10 à 35 m<sup>2</sup>/L en fonction de la densité du bois.



**MANUEL INDUSTRIEL**



**L'EAU**



**1 LITRE = ± 10 À 35 M<sup>2</sup>**



**± 24 HEURES**



**BOUTEILLE: 100 ml**  
**BIDON: 1 L - 5 L**

Ce produit est un pré-traitement et ne protège pas le bois. En vue d'une protection maximale, **il doit être combiné avec l'un de nos produits de finition Rubio Monocoat.**



### Les caractéristiques uniques

- › Prêt à l'emploi
- › Conserve l'aspect naturel du bois
- › Donne une profondeur et une intensité à la finition
- › Donne un aspect plus opacifiant et uniforme
- › 20 couleurs uniques

Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.

### Outils d'application possibles



Rubio Monocoat Seau

Rubio Monocoat Mélangeur



Rubio Monocoat Spalter

Rubio Monocoat Manchon blanc - 180


### Couleurs Traditionnelles




FLEUR DE COTON (WHITE)




TEAK



LOOK IPÉ




ROYAL




TAUPE



CHOCOLAT (CHOCOLATE)




LIE DE VIN (DRAGONFRUIT)



AUBURN




NOIR (BLACK)



CHARCOAL



STORM GREY



GRIS (GREY)




BASALT GREY




GRIS CLAIR (LIGHT GREY)


### Couleurs POP




ROSE (PIGLET)



FUSHIA




MENTHE (VEGGIE)




MANDARINE (SUNSET)




TOMATE (POPPY)



Océan (LAGOON)



MIMOSA (SUNFLOWER)



GRIS VIEUX BOIS (DOLPIN)

Les couleurs présentées sont à titre indicatif et ne sont pas contraignantes.

## NOUVEAUTÉ : RUBIO WOODCREAM

Des surfaces



BARDAGE



MENUISERIE EXT.



CLÔTURE

NOUVEAU



### Rubio WoodCream

Protège la beauté naturelle du bois

Rubio WoodCream est basé sur la technologie hydrophobe, spécialement conçue pour une protection maximale du bois. La formule unique et autonettoyante nourrit le bois en profondeur, le laisse respirer, le rend hydrofuge et filtre les UV (hors version transparent). Et pour couronner le tout: la crème à base de cire est disponible dans une large gamme de couleurs et elle est facile à appliquer. Un plaisir à manipuler et un régal pour les yeux !

Rendement : 12-20 m<sup>2</sup>/L en fonction de la densité du bois.

Avant l'utilisation, consulter la fiche technique en question pour plus d'informations et d'applications possibles.



Regarder la vidéo



MANUEL - INDUSTRIEL



3 HEURES



EXTÉRIEUR: 1 L = ± 12-20 m<sup>2</sup>



L'EAU



BOUTEILLE: 100 ml  
BOÎTE: 1 L - 2,5 L - 5 L - 20 L

### Les caractéristiques uniques

- › Crème à base de cire
- › Nourrissant
- › Respirant
- › Hydrofuge
- › Nettoyage facile
- › Filtre les UV (hors version transparent)

### Outils d'application possibles



Rubio Monocoat Stirring Stick



Rubio WoodCream Brush

### The Traditional Collection – sur pin



SNOW WHITE



CREAMY WHITE



MOCHA CREAM



SALTED CARAMEL




RICH ALMOND



BURNED CHOCOLATE



SOFT TAUPE



DEEP TAUPE



SWEET TOFFEE

### The Grey Collection – sur pin



DIRTY GREY #1



TIMELESS GREY #2



MISTY GREY #3



GRAVEL GREY #4



BLUE GREY #5



GREEN GREY #6



BOLD BLACK #7



CHARMING GREY #8



TRANSPARENT #0  
(NE FILTRE PAS LES UV)

### The Scandinavian Collection – sur pin



OSLO OCHRE



SWEDISH RED



QUIET GREEN



COUNTRY GREEN



FOREST GREEN



FJORD BLUE



AURORA BLUE



NAVY BLUE



ICE BLUE

Les couleurs présentées sont à titre indicatif et ne sont pas contraignantes.

## TABLEAU RÉCAPITULATIF

Chaque chantier est spécifique, du choix du bois en passant par la préparation du support jusqu'à la dernière touche de finition, tout doit être adapté en fonction de la sollicitation, de l'exigence de durabilité.

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif.

Types de chantiers	Saturabois			Woodcream
	Preparation	Ajout de 10% d'accélérateur	Ajout du fluidifiant ad easy	Preparation
Terrasses	Préparateur Extérieur (Exterior Woodcleaner)	Optionnel	Ajoutez 20% AD Easy	Pas adapté
Bardages	Préparateur Extérieur (Exterior Woodcleaner)	Non	Ajoutez 20% AD Easy	+ 10% Préparateur Extérieur (Exterior Woodcleaner) si nécessaire
Mobiliers extérieurs	Préparateur Extérieur (Exterior Woodcleaner) ou ponçage	Optionnel	Optionnel	Pas adapté
Menuiseries extérieures	Préparateur Extérieur (Exterior Woodcleaner) ou ponçage	Optionnel	Optionnel	Mélange eau + 10% Préparateur Extérieur si nécessaire ou ponçage
Menuiseries / bardages... Application en atelier	Ponçage jusqu'au grain 120 maximum	Oui	Optionnel	Ponçage jusqu'au grain 120 maximum
Menuiseries bois tanniques (semi abrite)*	Ponçage jusqu'au grain 120 maximum	Oui	Optionnel	Ponçage jusqu'au grain 120 maximum
Renovation surfaces verticales	Eliminer tout résidus d'anciens traitements (aérogommage / ponçage, ...)	Non	Ajoutez 20% AD Easy	Eliminer au maximum l'ancien traitement (brosser le traitement écaillé)

\* :Sur menuiseries bois Tannique, il est conseillé d'appliquer le WoodCream Transparent #0 sur protecteur imperméabilisant après 36h de séchage du Saturabois.

NB : en cas d'utilisation de la Base intense, vous devez obligatoirement ajouter 10% d'accélérateur au Saturabois.



## RUBIO MONOCOAT SATURABOIS



IL Y A DES MOUSSES SUR MA TERRASSE / MON BOIS



### QUAND?

#### Terrasses:

- tous les ans
- entre 1 et 3 ans en moyenne, en fonction du bois utilisé, de l'exposition et du trafic

#### Bois vertical:

- 1<sup>er</sup> entretien habituellement après 1 an
- après 3 à 5 ans en fonction de l'exposition

### Légende



RUBIO MONOCOAT  
PRÉPARATEUR EXTÉRIEUR  
(EXTERIOR WOODCLEANER)



LAISSEZ  
SÉCHER



RUBIO MONOCOAT  
SATURABOIS



## CHANTIERS SPECIFIQUES

PROTECTION	56
Rubio Led Oil	56
Rubio Monocoat FR Oil	58

## CHANTIERS SPECIFIQUES: PROTECTION

### › FINITION INDUSTRIELLE



### Rubio Monocoat LED Oil

Sèche à la lumière LED en une couche

L'huile Rubio Monocoat LED Oil est une huile hard wax de haute qualité, qui, comme toutes les huiles Rubio Monocoat Oil, est basée sur notre spécialité, la technologie de liaison moléculaire. La combinaison de durabilité, de résistance à l'usure, et de facilité d'entretien fait de l'huile Rubio Monocoat LED Oil le partenaire idéal pour le marché de la promotion de projets.

Lorsque l'huile Rubio Monocoat LED Oil entre en contact avec de la lumière LED, elle est immédiatement traitée, et on peut marcher dessus tout de suite. Un tel potentiel de gain de temps fera la joie des promoteurs de projets, qui se retrouvent souvent face à des contraintes de temps.



### Les caractéristiques uniques

- › s'applique en 1 couche
- › 0% de COV
- › aspect et toucher naturels, comme avec une finition à l'huile oxydative
- › protection et coloration du bois durables
- › facile à entretenir avec aire standard
- › facile à utiliser, chevauchements impossibles
- › peut être utilisée sur la plupart des supports en bois
- › 40 couleurs uniques et intenses

### Couleurs

L'huile Rubio Monocoat LED Oil est disponible en **40 couleurs différentes**, sans compromettre l'aspect et le toucher naturels du bois. Si votre projet nécessite une teinte spécifique, elle peut être produite sur mesure.

Ces 40 couleurs sont les mêmes que dans notre gamme Rubio Monocoat Oil Plus 2C (pg 09).

\* Le **Silver Grey** est uniquement disponible en set (comp. A + B) de 1 kg ou 5 kg.



### UNE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE RÉDUITE

Les ampoules LED ont une empreinte écologique nettement plus petite que les ampoules UV. Elles ne contiennent **pas de mercure**, n'émettent **aucune odeur désagréable**, et il n'y a **pas d'émission de gaz** à effet de serre. Ce dernier point permet aux utilisateurs industriels d'économiser beaucoup d'argent, car **aucun système d'échappement** ne doit être installé sur leurs machines de finition. De plus, les LED ne nécessitent aucun processus spécial de traitement de déchets chimiques, contrairement aux ampoules au mercure, et elles sont **en grande partie recyclables**.

### ÉCONOME EN ÉNERGIE

Les ampoules LED ont **une durée de vie extrêmement longue**, de plus de 20 000 heures, comparé à 700 - 1 000 heures pour une ampoule UV. Elles ne nécessitent presque aucun entretien et consomment jusqu'à 80% moins d'énergie que les ampoules au mercure traditionnelles.



Lorsque vous utilisez des ampoules (UV) traditionnelles, le temps de chauffe et de refroidissement des ampoules doit être pris en compte. Les allumer et les éteindre continuellement peut également avoir un impact important sur le vieillissement des ampoules. Contrairement à elles, les ampoules LED fonctionnent tout de suite après avoir été mises en route, et font donc sécher le bois instantanément. Allumer et éteindre rapidement les ampoules n'a aucune incidence sur leur durée de vie, et ce travail peut donc être fait rapidement et efficacement.

Les ampoules LED peuvent tout simplement être reliées au réseau électrique. Vous n'avez pas besoin d'effectuer investissements importants, ni de posséder une cabine haute tension.




### IL EST POSSIBLE DE MARCHER SUR LE BOIS IMMÉDIATEMENT

Après que le bois ait été traité avec de l'huile Rubio Monocoat LED Oil, il peut être **séché instantanément avec la lumière LED**. Cela peut être appliqué de manière industrielle, ainsi que sur chantier. **Il est possible de marcher sur le bois ou de l'emballer directement après l'avoir traité**, ce qui est synonyme d'énormes gains de temps. La technologie Rubio Monocoat LED est donc le meilleur partenaire pour le marché de la promotion, où le temps est toujours un enjeu.



### RÉSISTE AUX CHOCS

Les ampoules LED sont très **résistantes aux chocs**. Elles tolèrent également le froid et les vibrations bien mieux que d'autres ampoules. C'est un gros avantage, en particulier pour les utilisations sur chantier.



### RENDEMENT OPTIMAL

Investir dans les LED en tant que technologie pour colorer et protéger le bois est très économique. Le prix d'achat des machines à sécher LED (industrielles / sur chantier) est négligeable comparé aux économies qu'apporte la technologie LED. En plus de la **durée de vie** bien plus longue des ampoules LED, et des **économies d'énergie** remarquables, la technologie LED a pour avantage de permettre **d'énormes gains de temps**. Du fait que le bois soit séché instantanément après avoir été mis en contact avec de la lumière LED, aucun temps de séchage ne devra être respecté, et le projet pourra être livré directement après séchage !



### ATTENTION

- › Il est très important de ne pas exposer l'huile Rubio Monocoat LED Oil à la lumière directe du soleil. Au contact de la lumière du soleil, l'huile séchera et ne pourra plus être traitée. Les fenêtres doivent être obstruées lors de l'application.

## › SYSTÈME D'HUILE FEU RETARDANT



### Rubio Monocoat FR Oil System

Système d'huile retardant la propagation de l'incendie de classe Bfl-s1

Le système Rubio Monocoat FR Oil est le premier système à huile retardateur de flammes pouvant attester d'une certification Bfl-s1 sur le chêne (couche de finition de 5 mm). Pour une couche de finition en chêne de 2,5 mm, le système Rubio Monocoat FR Oil a obtenu un certificat Cfl-s1.

Le système comprend un traitement préalable au Rubio Monocoat FR Base feu retardant et une couche de finition de Rubio Monocoat FR Oil 2C.

Qu'est ce qui rend ce système d'huile retardant la propagation de l'incendie aussi unique ?

Les certificats



#### › Huile, ne forme pas de film

Le Rubio Monocoat FR Oil System est basé sur notre technologie de liaison moléculaire connue. Cela signifie que Rubio Monocoat FR Oil entame une liaison moléculaire avec les microns supérieurs du bois, créant une protection durable, sans mise en place de couches.

#### › Pas de sels

Les recherches ont montré que la présence de sels peut réduire de manière significative l'efficacité des produits ignifuges. Contrairement à la plupart des systèmes ignifuges, le Rubio Monocoat FR Oil System ne contient pas de sels, augmentant ainsi sa durabilité.

#### › Dégagement de fumées restreint

Lors du développement de Rubio Monocoat FR Oil System, nous avons visé un dégagement de fumées le plus limité possible. En effet, les statistiques montrent que la fumée réduit drastiquement les chances de sauver les gens lors d'incendies. Le dégagement de fumée de notre système a obtenu une cotation s1, une indication claire que le système est plus sûr à cet égard.

### Les caractéristiques uniques

- › Pas d'accumulation de couches, pas de saturation.
- › Pas de solvants ni d'eau, 0% de COV.
- › Rendement optimal: consommation faible.
- › Disponible dans toutes les couleurs standard intérieures Rubio Monocoat.
- › Application manuelle et industrielle.
- › Produit désigné pour le marché des projets !

Attestation: Bfl-s1, testé selon la norme EN 13501-1: EN ISO 11925-2 et EN ISO 9239-1.



### Rubio Monocoat FR Base

Primer retardant la propagation de l'incendie

**MANUEL - MONOBROSSE INDUSTRIEL**

**RUBIO MONOCOAT CLEANER**

**CONFORMÉMENT À LA NORME:**  
35 G/M<sup>2</sup> ± 5 (= CA. 25 M<sup>2</sup>/L)

**± 12 HEURES**

**BOUTEILLE : 100 ml**  
**BIDON : 1 L - 5 L**



### Rubio Monocoat FR Oil 2C

Huile de finition retardant la propagation de l'incendie

**MANUEL - MONOBROSSE INDUSTRIEL**

**RUBIO MONOCOAT CLEANER**

**CONFORMÉMENT À LA NORME:**  
16 G/M<sup>2</sup> ± 2 (= CA. 50 M<sup>2</sup>/L)

**± 24 HEURES**

**ENSEMBLE A+B**  
**BOÎTE DUO: 1,3 L - 3,5 L**

**5 JOURS**



#### ATTENTION AUTO-COMBUSTION

La graine de lin est un produit naturel et est ininflammable de par sa nature. Sur un chiffon, elle représente cependant un danger. En raison de l'oxydation de l'huile, une accumulation de chaleur se produit. Ce qui peut provoquer une auto-combustion spontanée des chiffons utilisés. Ces derniers doivent donc être plongés dans l'eau après utilisation.



#### TIP

Compte tenu du caractère spécialisé de ce système, ces projets sont accompagnés de nos services techniques. N'hésitez pas à nous demander conseil.



## EXTRA

RUBIO DIRECTION.....	62
RUBIO OFFICES.....	63
RUBIO AUTO-COMBUSTION.....	64
RUBIO ECOCONSCIENT.....	65
RUBIO SOUCIEUX DE L'ENVIRONNEMENT.....	66
RUBIO CERTIFICATIONS ET LABELS ÉCOLOGIQUES.....	67



« S'entourer des meilleures personnes, créer une bonne ambiance et les laisser faire ce qu'elles savent faire le mieux ! Telle est ma devise depuis le jour où mon équipe et moi avons lancé le développement d'un produit de finition du bois unique, basé sur la technologie révolutionnaire de la liaison moléculaire du Dr George Barrell.

Notre huile innovante Rubio Monocoat a connu des débuts relativement difficiles. Pour certains, le concept écologique de la protection et la coloration du bois en une seule couche sans chevauchements et dans un assortiment infini de couleurs semblait tout simplement trop beau pour être vrai !

À présent, les professionnels Rubio Monocoat des quatre coins du monde partagent notre vision et notre philosophie. Comme une image vaut mille mots, c'est avec beaucoup de fierté et de gratitude que je vous présente leurs magnifiques projets tout au long de ce livre. Asseyez-vous, détendez-vous et savourez cet hommage à leur créativité et à leur engagement. »

**Benoit Muylle, PDG Rubio Monocoat**




« Il était une fois une entreprise dans un petit pays très lointain ... On dirait un conte de fée, mais il s'agit de mon ressenti sur les 20 dernières années.

En ce qui me concerne, nous ne partageons pas seulement nos rêves avec le monde, mais nous les montrons et les vivons également. Partant du point de vue que toutes les personnes qui lisent ce livre sont de grands esprits (vous utilisez Rubio Monocoat, donc cela va de soi), je suis assez confiant que vous avez entendu parler de Ralph Waldo Emerson qui a dit :

*N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace.*

Et je crois que c'est exactement ce que nous avons tous fait ces dernières années. La citation ci-dessus pourrait être contradictoire à notre vision, car le fait de citer quelqu'un pourrait signifier un manque d'inspiration. Cependant, ce n'est pas ce qui caractérise Rubio Monocoat. En s'ouvrant au monde, nous nous sommes inspirés et à notre tour, nous essayons d'inspirer d'autres personnes. Les projets dans ce livre en sont la preuve. »

**Jan Torfs,  
Directeur stratégique R&D Rubio Monocoat**




## RUBIO OFFICES

RUBIO MONOCOAT, UNE MARQUE EN PLEIN ESSOR.

### On travaille dur chez Rubio Monocoat!

Pour faire face à notre croissance constante, nous investissons dans un haut niveau de service, et notre structure d'entreprise est en pleine mutation. Durant l'été 2016, une nouvelle usine a été mise en service, exclusivement dédiée aux produits Rubio Monocoat. En plus d'un stock plus important, tous les processus ont été automatisés, tant au niveau administratif que du remplissage, de l'étiquetage et de l'emballage des commandes. Ainsi, nous sommes en mesure de livrer de manière encore plus rapide et plus efficace.

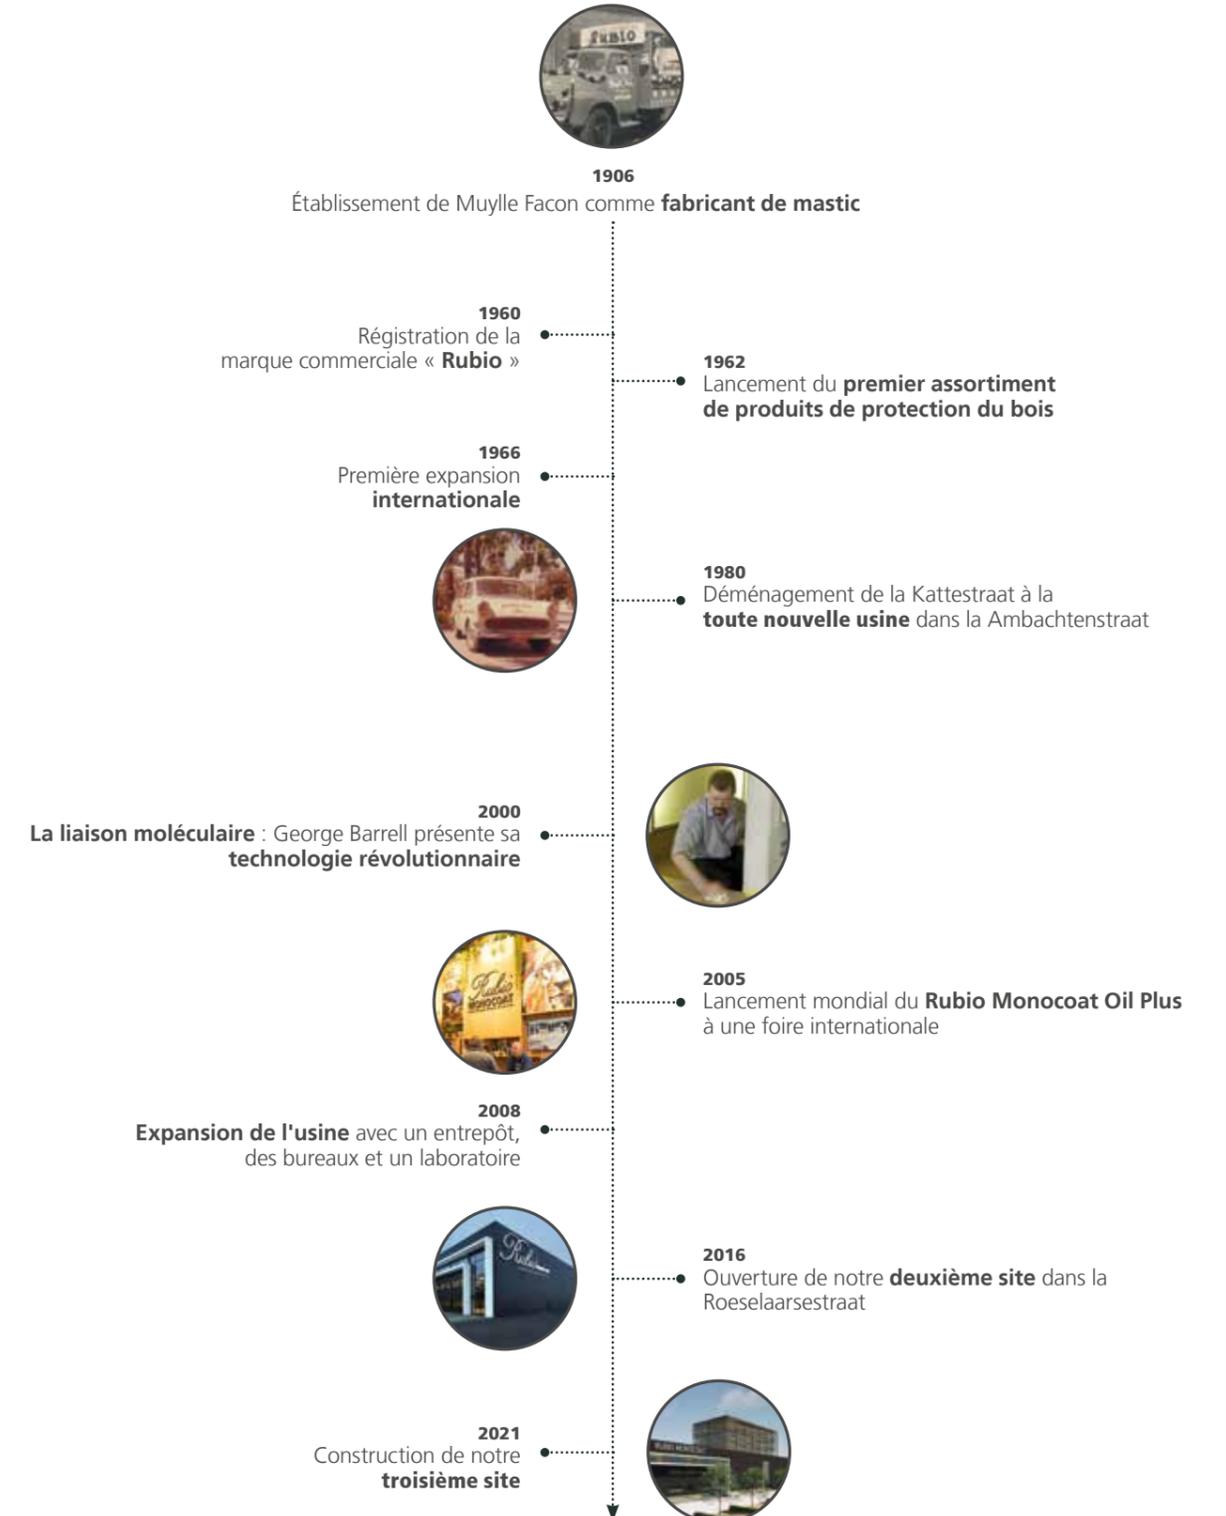




## AUTO-COMBUSTION

Les huiles dans les conditionnement ne sont pas inflammables et ne présentent pas en elles-mêmes un danger d'auto-échauffement. Elles doivent absolument être dispersées sur un milieu poreux ou granulaire (chiffon, éponge, pads, ...) pour remplir au moins une des conditions nécessaires à l'auto-échauffement. Elles n'ont aucune propension à la combustion spontanée lorsqu'elles sont transportées ou entreposées dans leur contenant.

Plusieurs types de matières, de natures très diverses, sont susceptibles de s'auto-échauffer. Il existe deux types principaux de réactions produisant de la chaleur à l'intérieur de matières poreuses ou granulaires : les réactions d'oxydation et les réactions de fermentation.

### Explication de la combustion spontanée

Avant qu'une matière en arrive au stade de la combustion spontanée, les trois composantes du « triangle du feu » doivent être réunies.

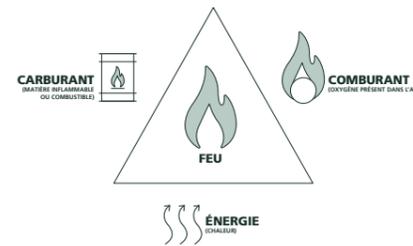

### Étapes menant à la combustion spontanée



01. La matière s'auto-échauffe.



02. L'auto-échauffement est assez important pour mener à l'emballement thermique. L'emballement thermique fait naître un feu couvant.



03. Le front du feu couvant atteint l'extérieur de la matière (ou le processus produit des cavités suffisamment grandes à l'intérieur de la matière) et des flammes prennent naissance. Il s'agit de l'inflammation.

### Matières naturelles ou modifiées susceptibles de combustion spontanée

Les matières susceptibles de combustion spontanée peuvent être classées selon leur propension à déclencher le phénomène.

#### › Forte propension

Charbon de bois, Huile de foie de morue, Huile de poisson, Farine de poisson, Déchets de poisson, tissus et chiffons imprégnés d'huile de lin, Farine de noix de tung (ou d'abrasin, ou de bois de Chine, ou d'aleurin), Tégument d'arachide (peau recouvrant l'arachide, sous l'écaïlle), Nourriture pour animaux à base de semoule de maïs

#### › Propension moyenne



Aliments pour animaux, Caoutchouc mousse, Certaines poudres métalliques, Charbon bitumineux, Chaux vive, Fertilisants, Foin, Écorce de noix de coco, Fumier, Grains de distillerie ou de brasserie, Huile de baleine, Huile de coton, Huile de maïs, Huile de menhaden, Huile de périlla, Huile de pin, Huile de soya, Huile de tung (ou d'abrasin, ou de bois de Chine, ou d'aleurin), Huile rouge (huile de palme non raffinée), Papiers et feutres pour toiture, Peinture contenant des huiles siccatives, Pyrite, Résidus de caoutchouc, Résidus de laine, Résidus de papier



### ATTENTION AUTO-COMBUSTION

Pour supprimer le risque, mouillez vos chiffons, éponges et consommables imbibés d'huile Rubio et stockez les dans un bidon métallique fermé.

# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT est ECOCONSCIENT

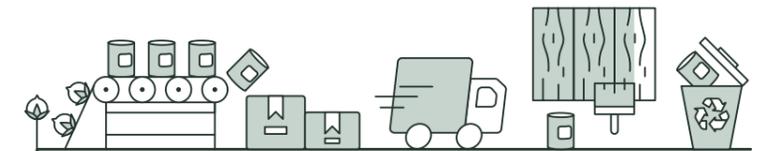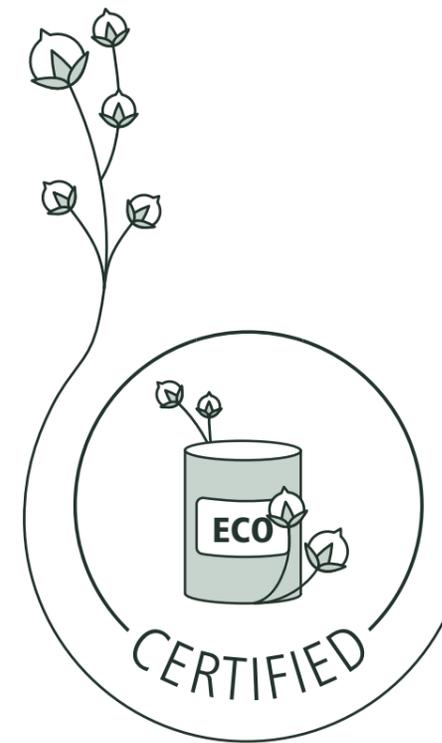


Des matières premières durables aux emballages recyclés



• Tout commence par les graines de lin comme base durable pour nos huiles.




• La technologie de la liaison moléculaire garantit une consommation extrêmement faible par m<sup>2</sup>. Nous n'avons donc pas besoin d'un site de production de sur-dimensionné.



• Nous envoyons également moins d'emballages par projet.



• Ainsi, nous réduisons le transport et par conséquent, les émissions de CO<sup>2</sup>.



• Dans la pratique, notre huile contient 0 % de COV et elle est très saine à utiliser et tout aussi saine pour l'environnement.



• Notre histoire durable se termine par un emballage facile à recycler.

Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**

VOTRE PARTENAIRE EN PROTECTION DU BOIS

## BIENVENUE DANS LA FAMILLE RUBIO MONOCOAT

Plus de 82 pays

80 000 000 m<sup>2</sup> de bois traité par an

Votre Distributeur:

**Rubio Monocoat France**  
87 rue Claude Bernard  
77550 Moissy Cramayel • France  
Tel. 02 38 07 11 32 • [info@rubiomonocoat.fr](mailto:info@rubiomonocoat.fr)  
[www.rubiomonocoat.fr](http://www.rubiomonocoat.fr)



Copyright ©, BV Muylle Facon SRL, 2022 - V1, Izegem (Belgique).

